


MUDRYAKOVA


**ОБРАЗЕЦ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
КВАРТИРЫ**

Санкт-Петербург

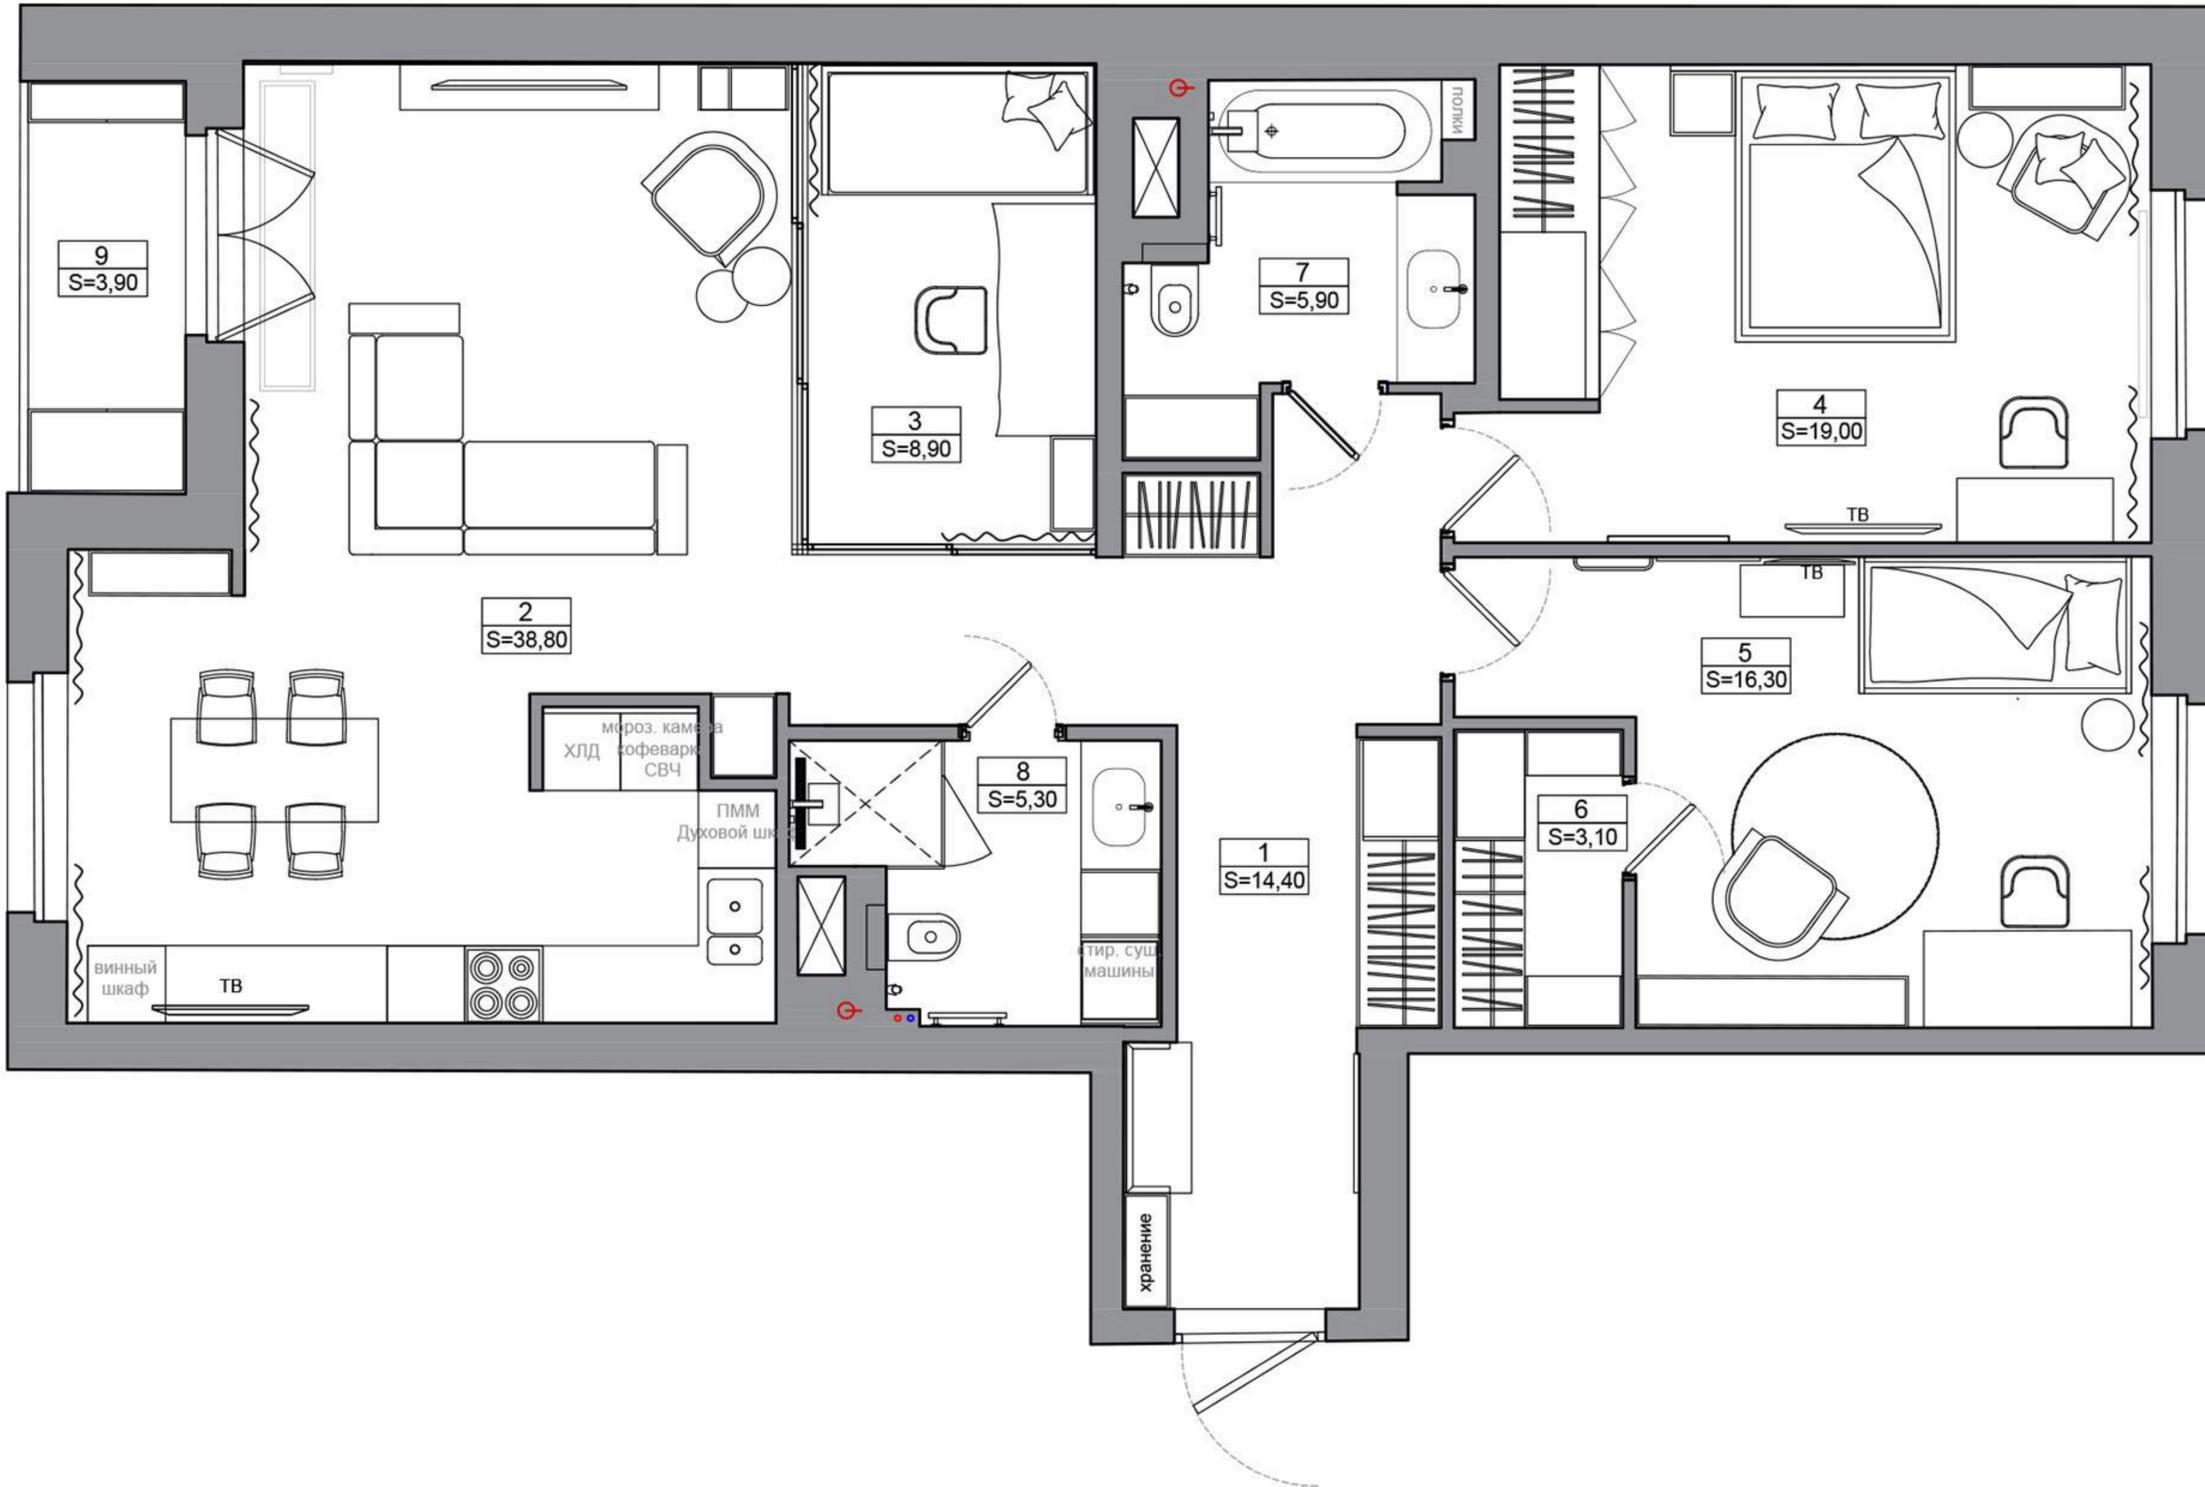

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Наименование	S, м2
1	Прихожая-Коридор	14,40
2	Кухня-Гостиная	38,80
3	Кабинет	8,90
4	Спальня	19,00
5	Детская	16,30
6	Гардеробная	3,10
7	Санузел 1	5,90
8	Санузел 2	5,30
9	Лоджия	3,90
	ИТОГО (с лоджией):	115,60

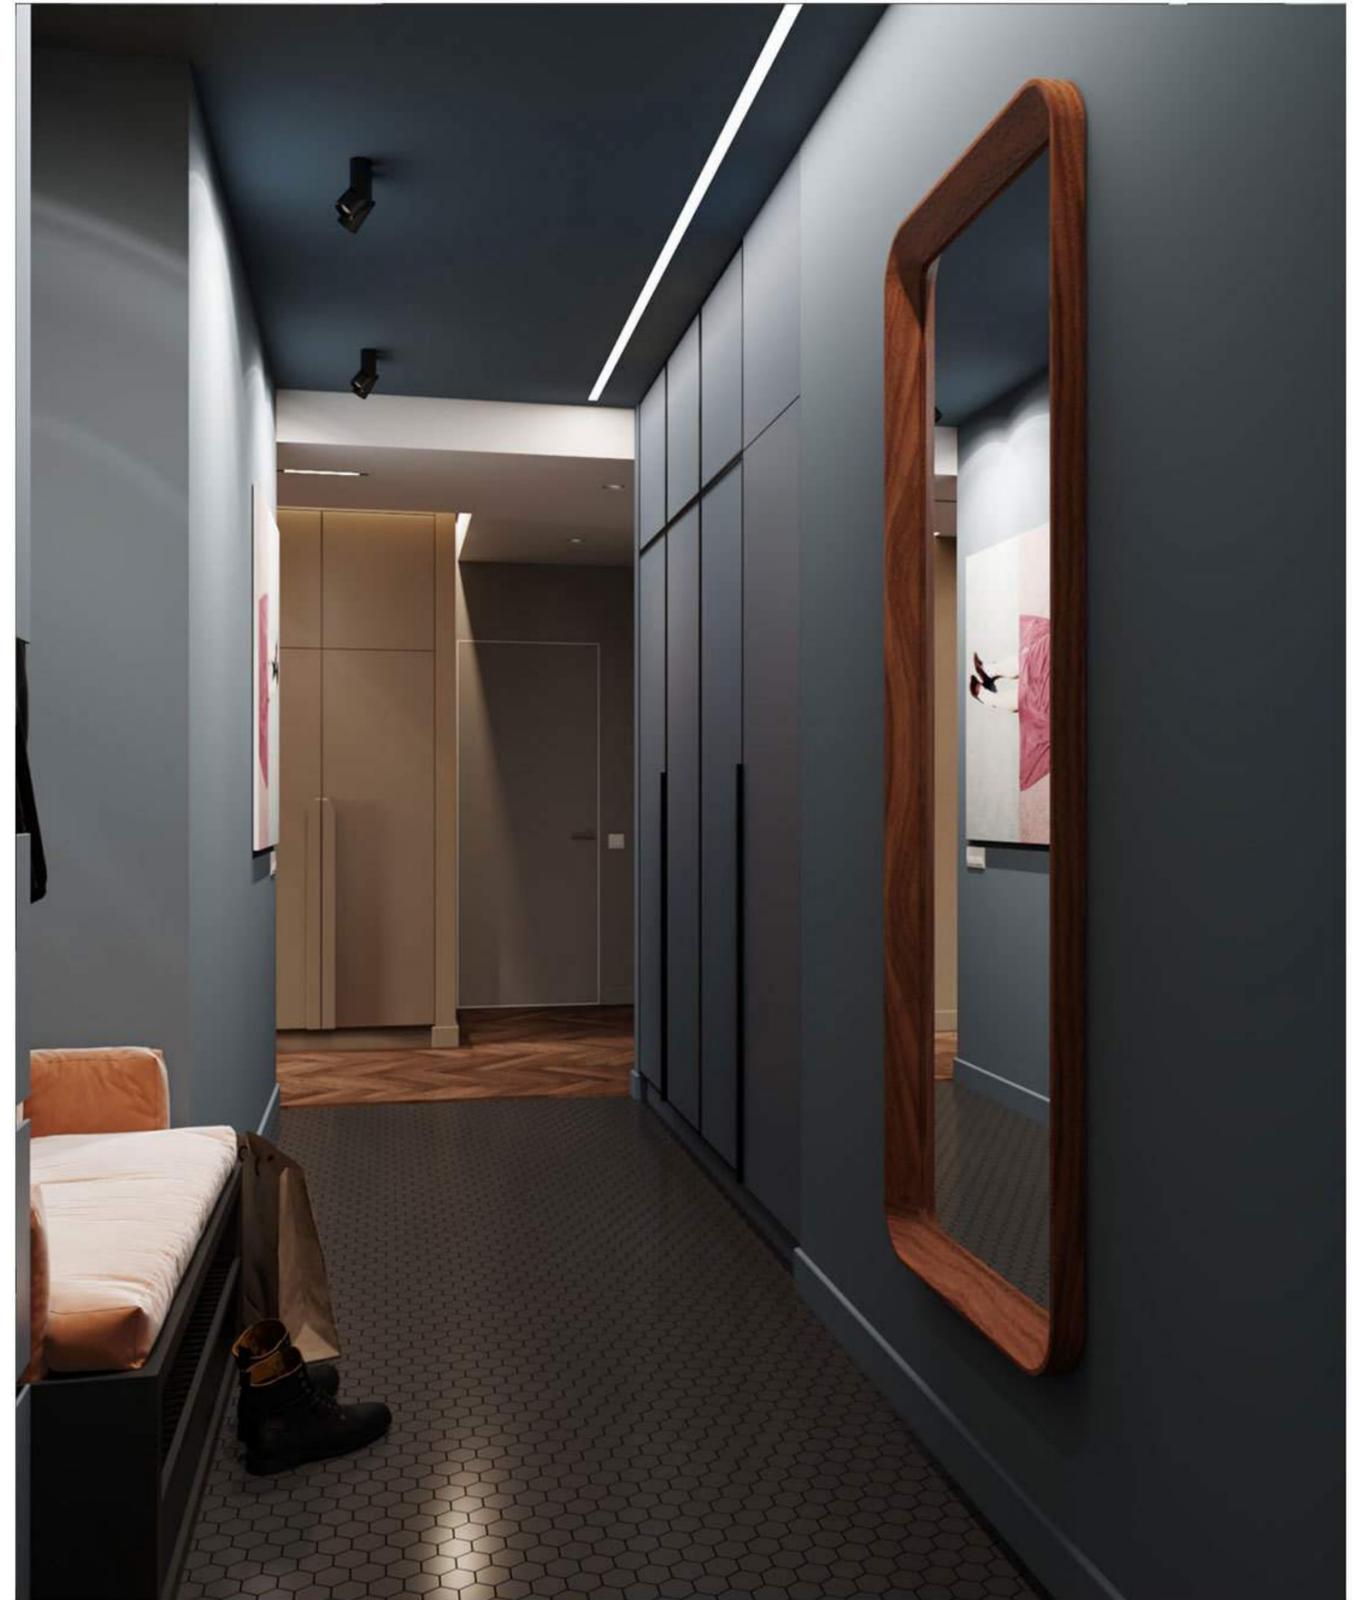

Прихожая



Прихожая



Прихожая



Прихожая



Коридор



Гостиная



Гостиная



Гостиная



Гостиная



Гостиная



Гостиная



Гостиная



Гостиная



Кухня



Кухня



Кухня



Кухня



Кухня



Спальня родителей



Спальня родителей



Спальня родителей



Спальня родителей



Спальня родителей



Лоджия



Детская комната



Детская комната



Детская комната



Детская комната



Детская комната



Ванная комната



Ванная комната



Душевая комната



Душевая комната


СОСТАВ ПРОЕКТА

Лист	Наименование	Примечание	Лист	Наименование	Примечание
1	Состав проекта		30	Ведомость отделки помещений. Часть 1	
2	План обмеров. М 1:60		31	Ведомость отделки помещений. Часть 2	
3	План демонтажа. М 1:60				
4	План монтажа. Узел 2 М 1:60				
5	Узлы монтажа М 1:20			Приложения:	
6	План расстановки мебели и оборудования. М 1:60			Визуализация объекта	
7	План дверных проемов и блоков. М 1:60				
8	План размещения сантехнического оборудования. М 1:60				
9	План напольных покрытий и плинтусов. М 1:60				
10	План устройства теплых полов. М 1:60				
11	План потолков. М 1:60				
12	Разрезы по потолкам. 1-1, М 1:20				
13	План размещения освещения с привязкой выключателей. М 1:60				
14	План розеточной сети. М 1:60				
15	Размещение электрооборудования по кухне. М 1:25				
16	Прихожая-Коридор. Развертка и отделка стен. М 1:40				
17	Кухня, Гостиная, Кабинет. Развертка стен. М 1:50				
18	Кухня, Гостиная, Кабинет. Отделка стен. М 1:50				
19	Спальня. Развертка и отделка стен. М 1:40				
20	Детская. Развертка и отделка стен. М 1:40				
21	Гардеробная. Развертка и отделка стен. М 1:30				
22	Санузел 1. Развертка стен. М 1:30				
23	Санузел 1. Отделка стен. М 1:30				
24	Санузел 2. Развертка стен. М 1:30				
25	Санузел 2. Отделка стен. М 1:30				
26	Лоджия. Развертка и отделка стен. М 1:30				
27	Спецификация осветительных приборов. Часть 1				
28	Спецификация осветительных приборов. Часть 2				
29	Спецификация осветительных приборов. Часть 3				

Санкт-Петербург								
		подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова					РП	—	1
Исполнил				Состав проекта	MUDRYAKOVA			
Утвердил								

О необходимости внесения изменений в проект в ходе работ - ставить в известность студию-разработчика

Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация

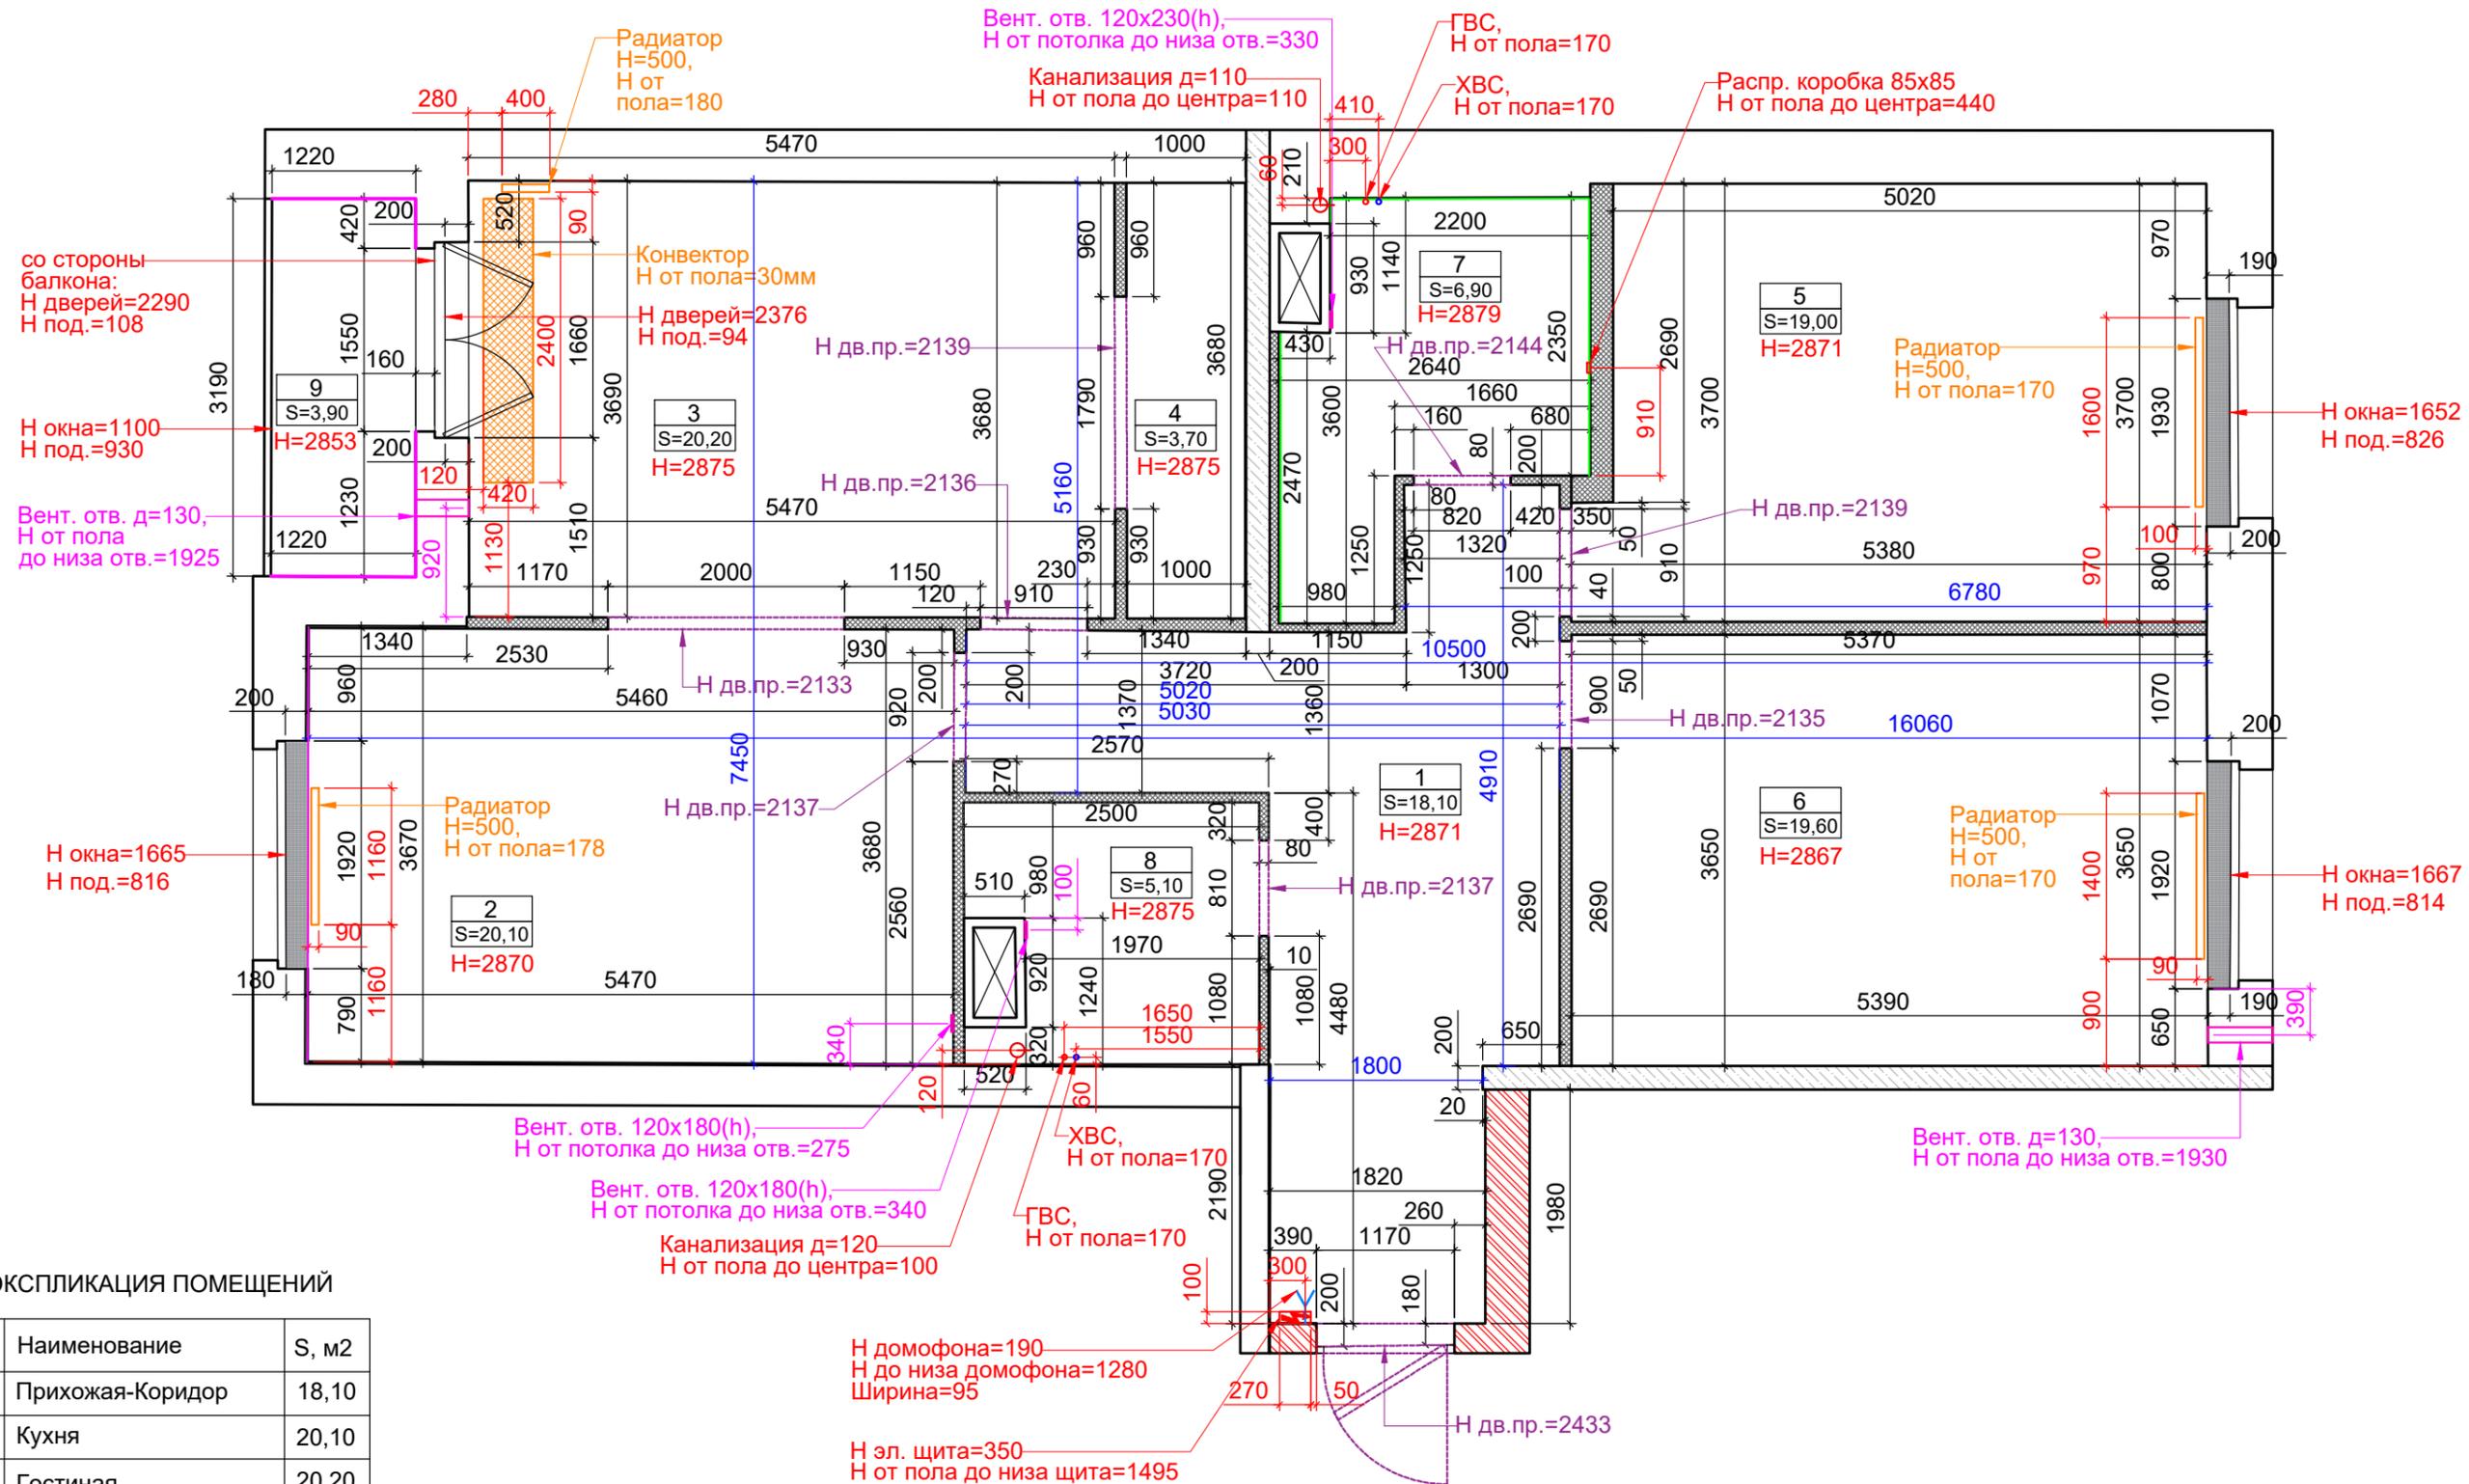


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Наименование	S, м2
1	Прихожая-Коридор	18,10
2	Кухня	20,10
3	Гостиная	20,20
4	Кладовая	3,70
5	Комната	19,00
6	Комната	19,60
7	Санузел 1	6,90
8	Санузел 2	5,10
9	Лоджия	3,90
ИТОГО (с лоджией):		115,8

Санкт-Петербург				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	РП	1:60	31
Исполнил							
Утвердил				План обмеров	MUDRYAKOVA		

О необходимости внесения изменений в проект в ходе работ - ставить в известность студию-разработчика

Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация

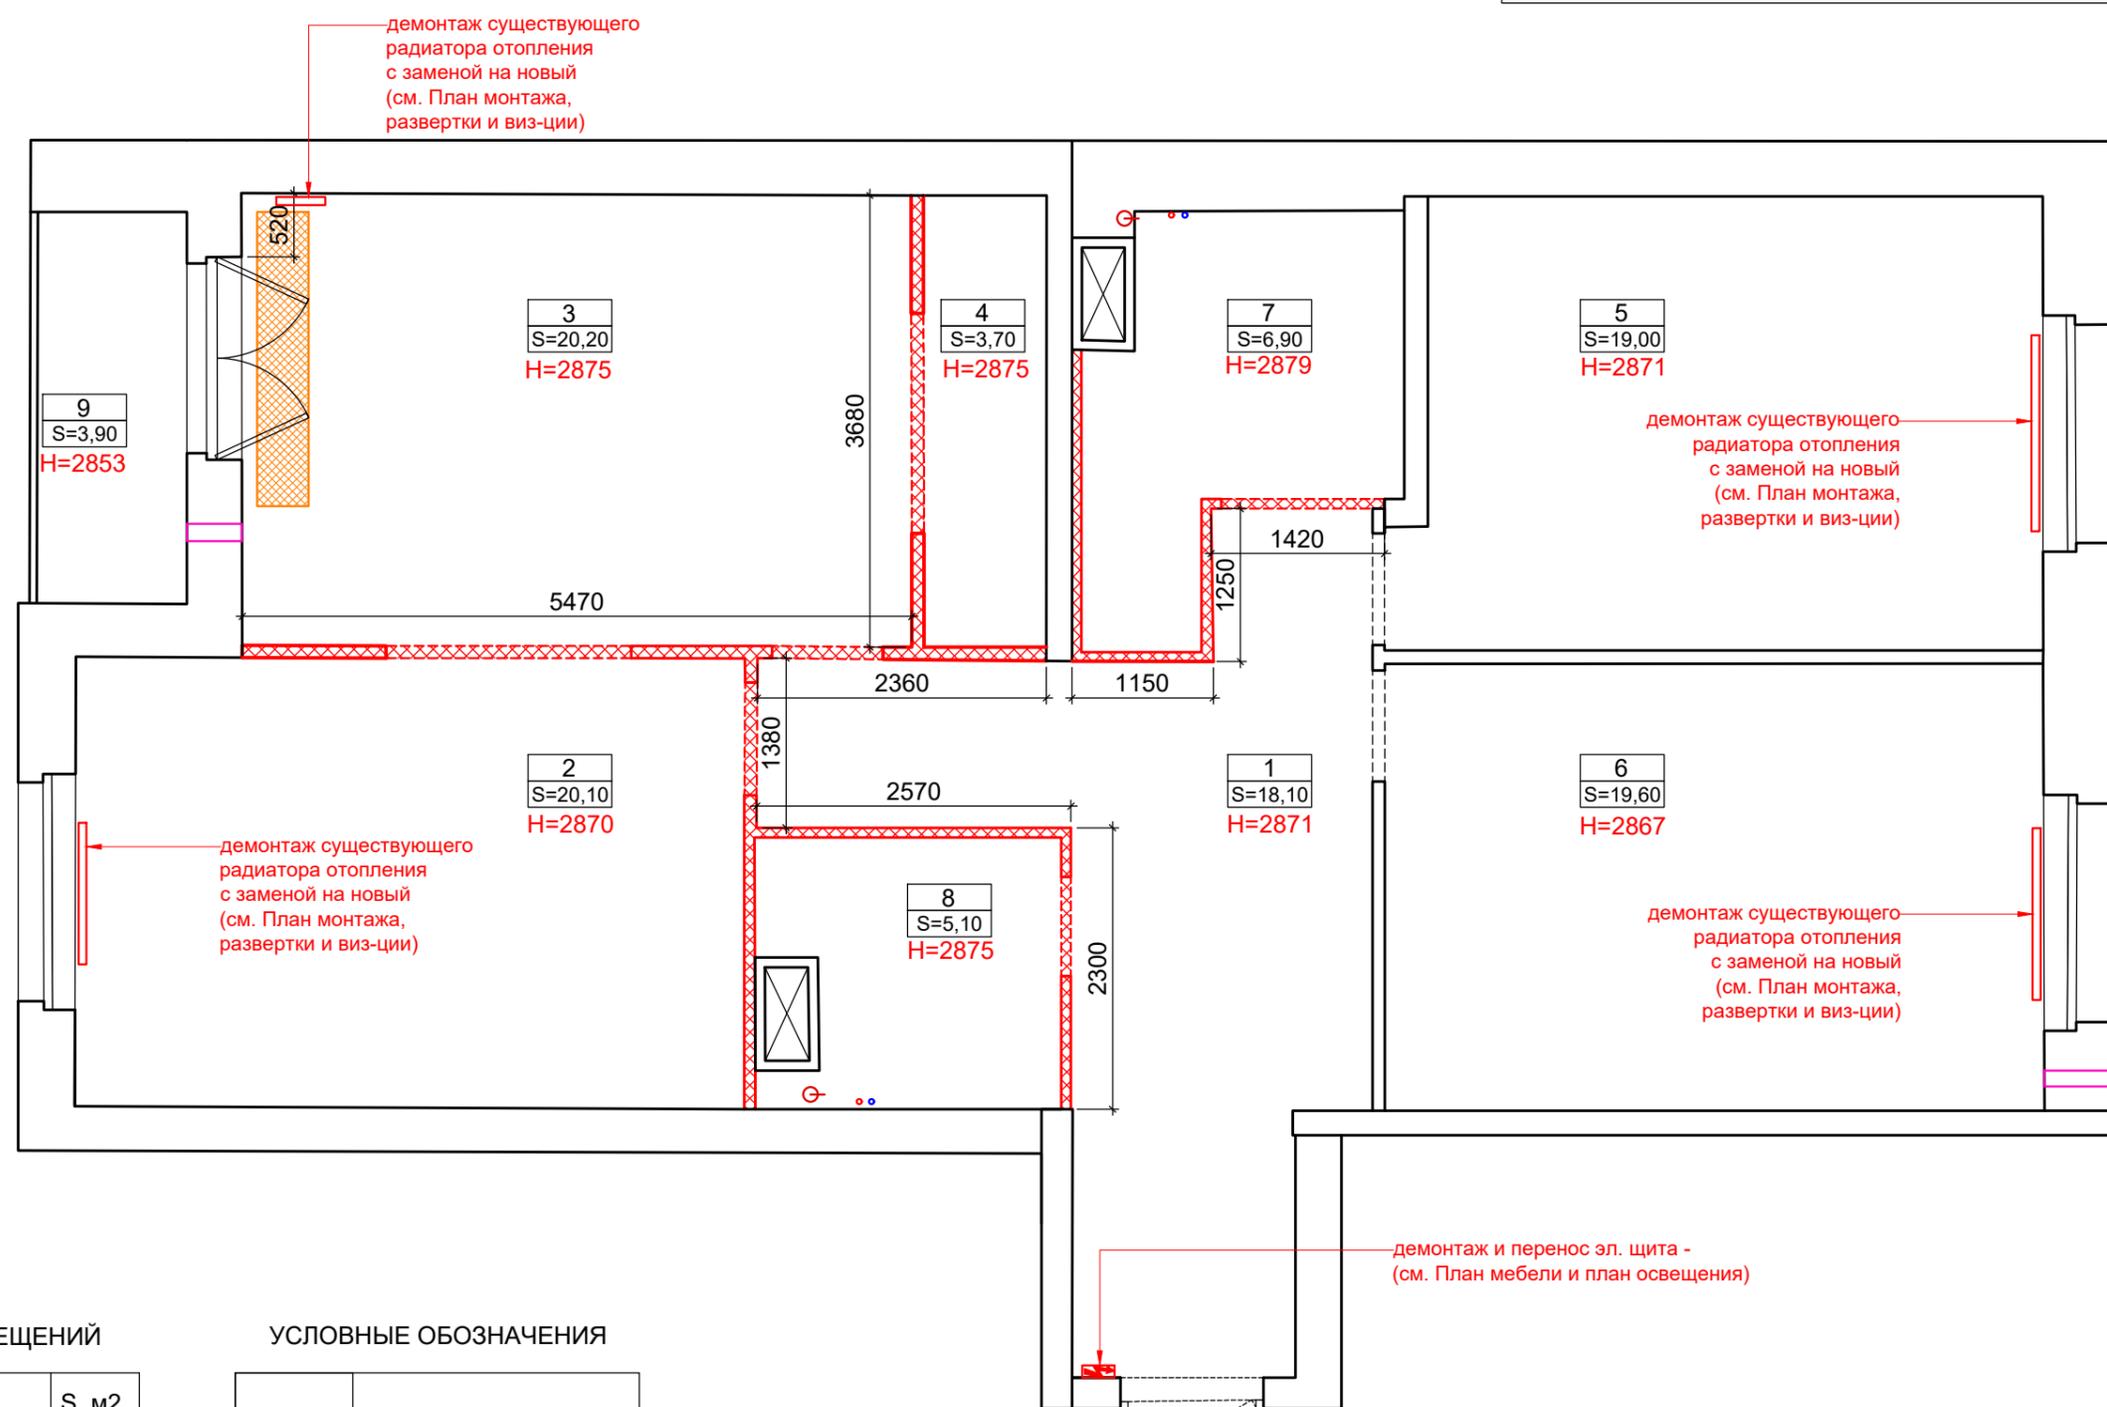

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Наименование	S, м2
1	Прихожая-Коридор	18,10
2	Кухня	20,10
3	Гостиная	20,20
4	Кладовая	3,70
5	Комната	19,00
6	Комната	19,60
7	Санузел 1	6,90
8	Санузел 2	5,10
9	Лоджия	3,90
ИТОГО (с лоджией):		115,8


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	демонтируемые участки
	наружные и внутренние стены

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
2. Необходимо произвести демонтаж всех указанных на плане радиаторов отопления с последующей заменой на новое оборудование, с сохранением существующей мощности.
3. После демонтажа необходимо произвести уточняющие замеры всех конструкций.
4. Установка и перенос датчиков пожарного оповещения - на усмотрение Заказчика.

Санкт-Петербург				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	РП	1:60	3 / 31
Исполнил					План демонтажа	MUDRYAKOVA	
Утвердил							

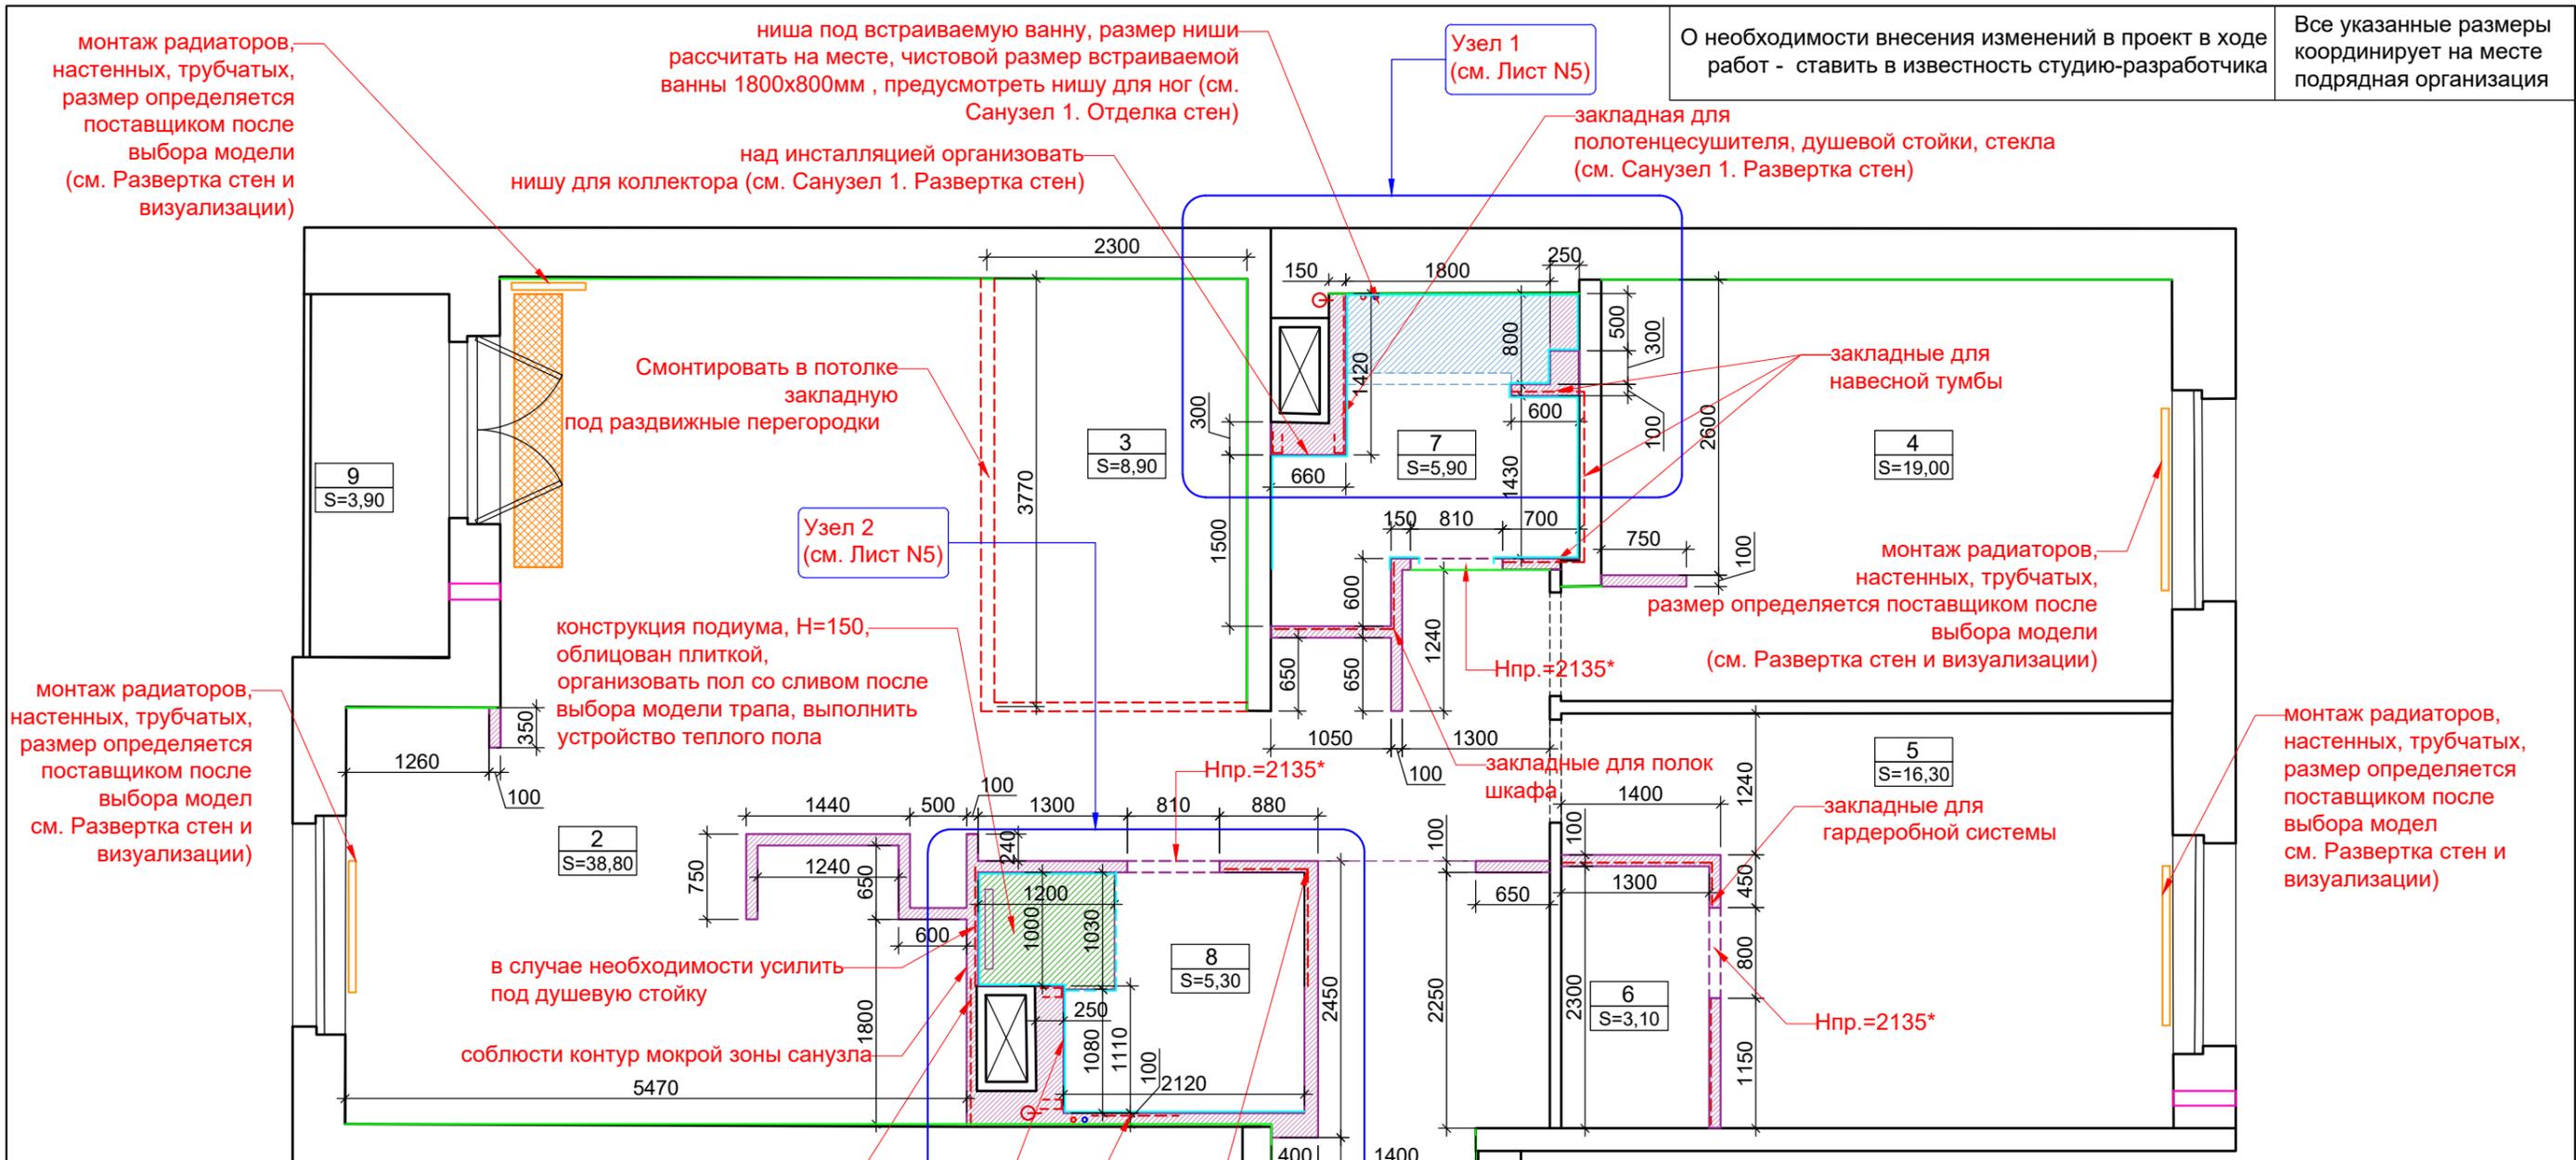

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Наименование	S, м2
1	Прихожая-Коридор	14,40
2	Кухня-Гостиная	38,80
3	Кабинет	8,90
4	Спальня	19,00
5	Детская	16,30
6	Гардеробная	3,10
7	Санузел 1	5,90
8	Санузел 2	5,30
9	Лоджия	3,90
ИТОГО (с лоджией):		115,60

ПРИМЕЧАНИЕ

1. За отметку ±0.000 взят уровень этажа.
2. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
3. Новые перегородки выстраиваются под 90° друг к другу, если не указано иное, из ГКЛ (ВГКЛ - для влажных помещений) по металлокаркасу с прослойкой из ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС (на усмотрение Заказчика).
4. Стены к которым примыкают мебельные конструкции выровнять под 90 градусов до монтажа перегородок (на усмотрение Заказчика).
5. Необходимо предусмотреть закладные в дверных проемах, в местах крепления полок, подвесных конструкций, техники, навесной мебели и в прочих местах, требующих усиления, вне зависимости от наличия условного обозначения "закладная" в чертежах. Вид закладных определить после получения ТЗ от Поставщика/Производителя.
6. Все подоконники - иск. камень, см. визуализацию
7. Установка фильтров - по желанию Заказчика. Местоположение определить в рабочем порядке.
8. В санузле организовать вытяжной вентилятор, подключить на отдельную клавишу при входе (см. План освещения).
9. О необходимости внесения корректировок в ходе всех работ - ставить в известность студию-разработчика проекта.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Знак (*) означает, что формирование дверных проемов осуществлять после получения технического задания от выбранного Заказчиком Производителя (Поставщика) дверей. Указанные в плане размеры дверных проемов являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от требований Изготовителя (Поставщика) дверей.
2. Трансформаторы к LED-лентам и осветительным приборам размещать во встраиваемых светильниках или в ином месте с возможностью доступа к ним.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	возводимые перегородки и конструкции из пеноблоков, кирпича, пазогребневых плит или из ГКЛ/ВГКЛ (толщину см. в плане)
	линия чистовой облицовки плиткой = 12,5мм
	линия выравнивания стен (на усмотрение Заказчика)
	закладная деталь (усиление конструкции)

Санкт-Петербург					Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	РП	1:60	4	31
Исполнил					План монтажа			
Утвердил								
					MUDRYAKOVA			

Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация.

Узел 2

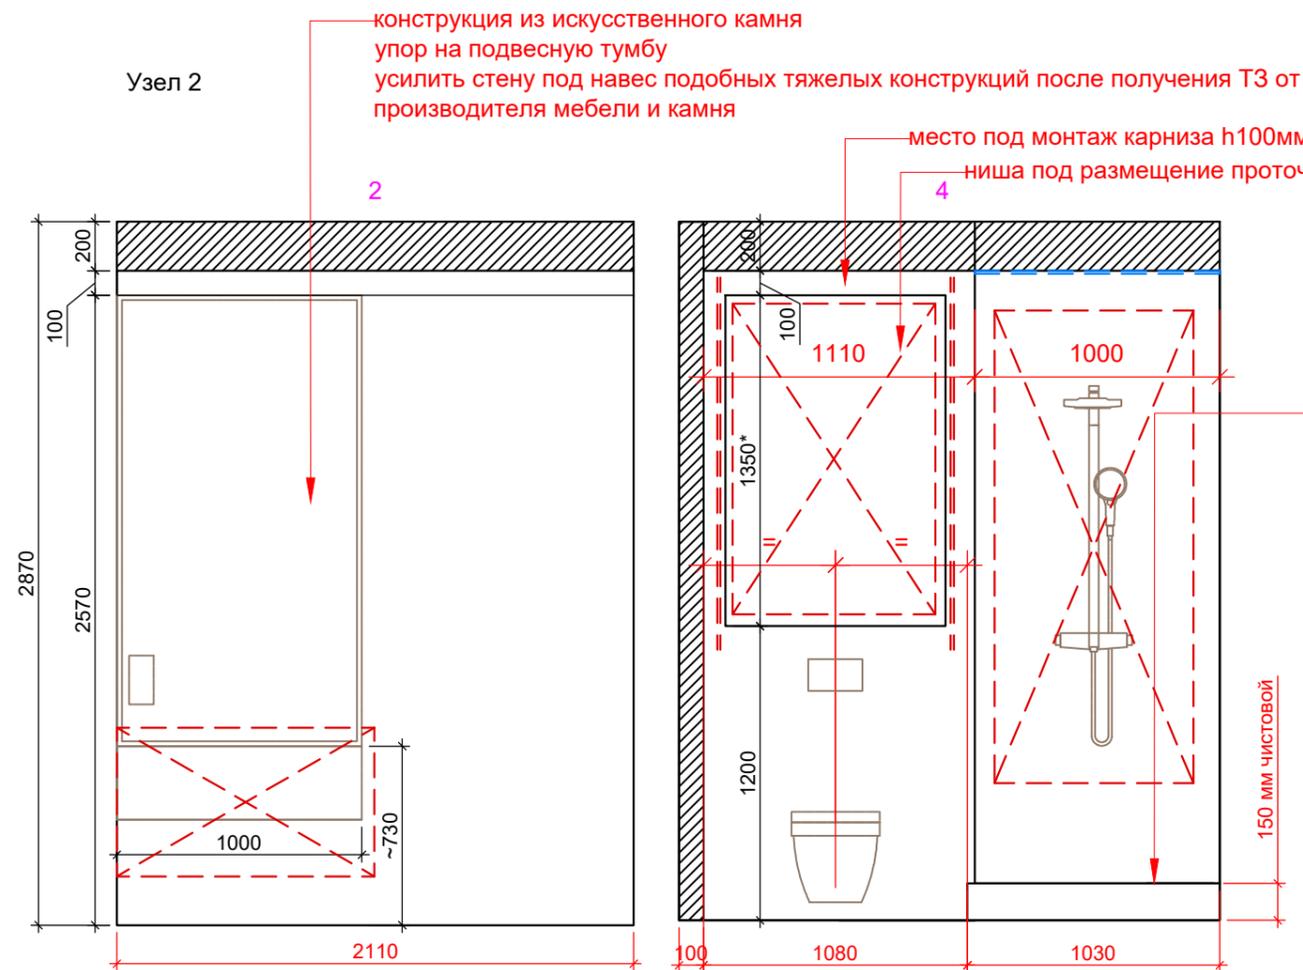


Узел 1

ниша под встраиваемую ванну, размер ниши рассчитать на месте, чистой размер встраиваемой ванны 1800x800мм, предусмотреть нишу для ног (см. Санузел 1. Отделка стен)

закладная для полотенцесушителя, душевой стойки, стекла (см. Санузел 1. Развертка стен)

над инсталляцией организовать нишу для коллектора (см. Санузел 1. Развертка стен)

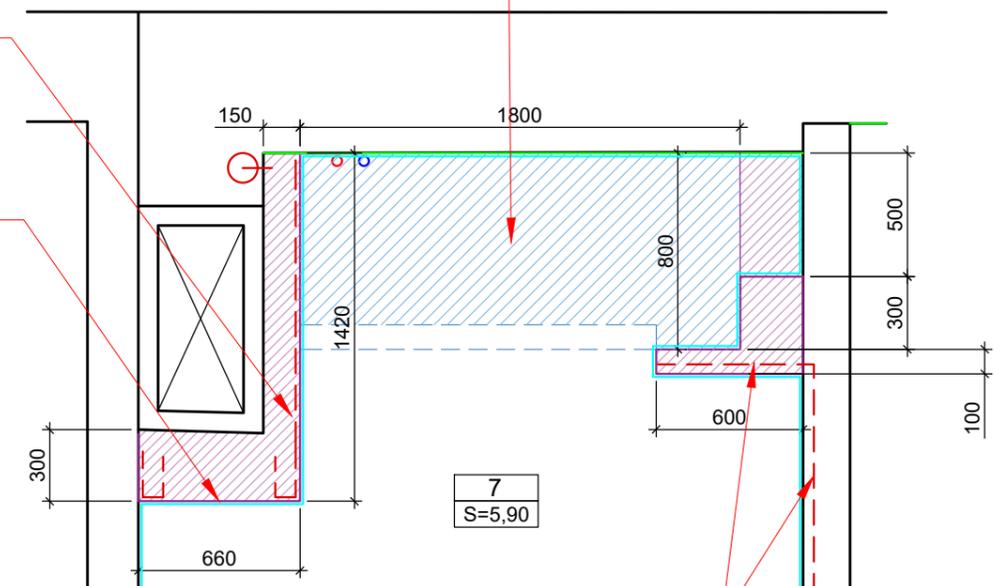


закладные для навесной тумбы
уточнить вид усиления после получения ТЗ от производителя

конструкция подиума, H=150, облицован плиткой, организовать пол со сливом после выбора модели трапа, выполнить устройство теплого пола

Нпр.=2135*

закладная под навесную тумбу и зеркальный шкафчик, с упором изделия из искусственного камня (см. развертку по данному помещению) (тип усиления выбрать после получения ТЗ от производителя)

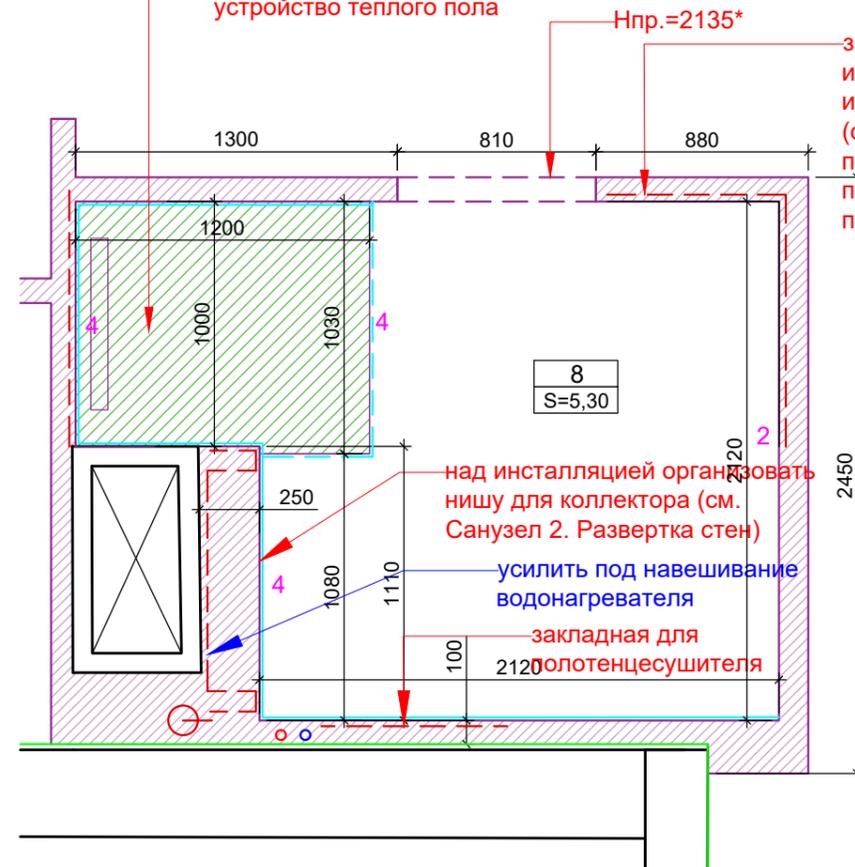

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте
2. Размер и форма закладных на данных схемах показаны условно. Размер и форму закладных рассчитать по месту, с учетом ТЗ от производителей тяжелых конструкций

Санкт-Петербург				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	РП	1:30	5	31
Исполнил				Узлы монтажа (Узел 1 и Узел 2)			
Утвердил							
				MUDRYAKOVA			

глубина данного шкафа - в зависимости от глубины наружного блока кондиционера


Столики журнальные из металла, Lothar La Redoute
Кресло велюровое SÉMÉON La Redoute

письменный стол, слэб под заказ+навесная полка с подсветкой снизу см. визуализацию и развертки стен

шкаф для одежды встроенный, дверки - распашные (см. разертки стен и визуализации)

О необходимости внесения изменений в проект в ходе работ - ставить в известность студию-разработчика

Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация

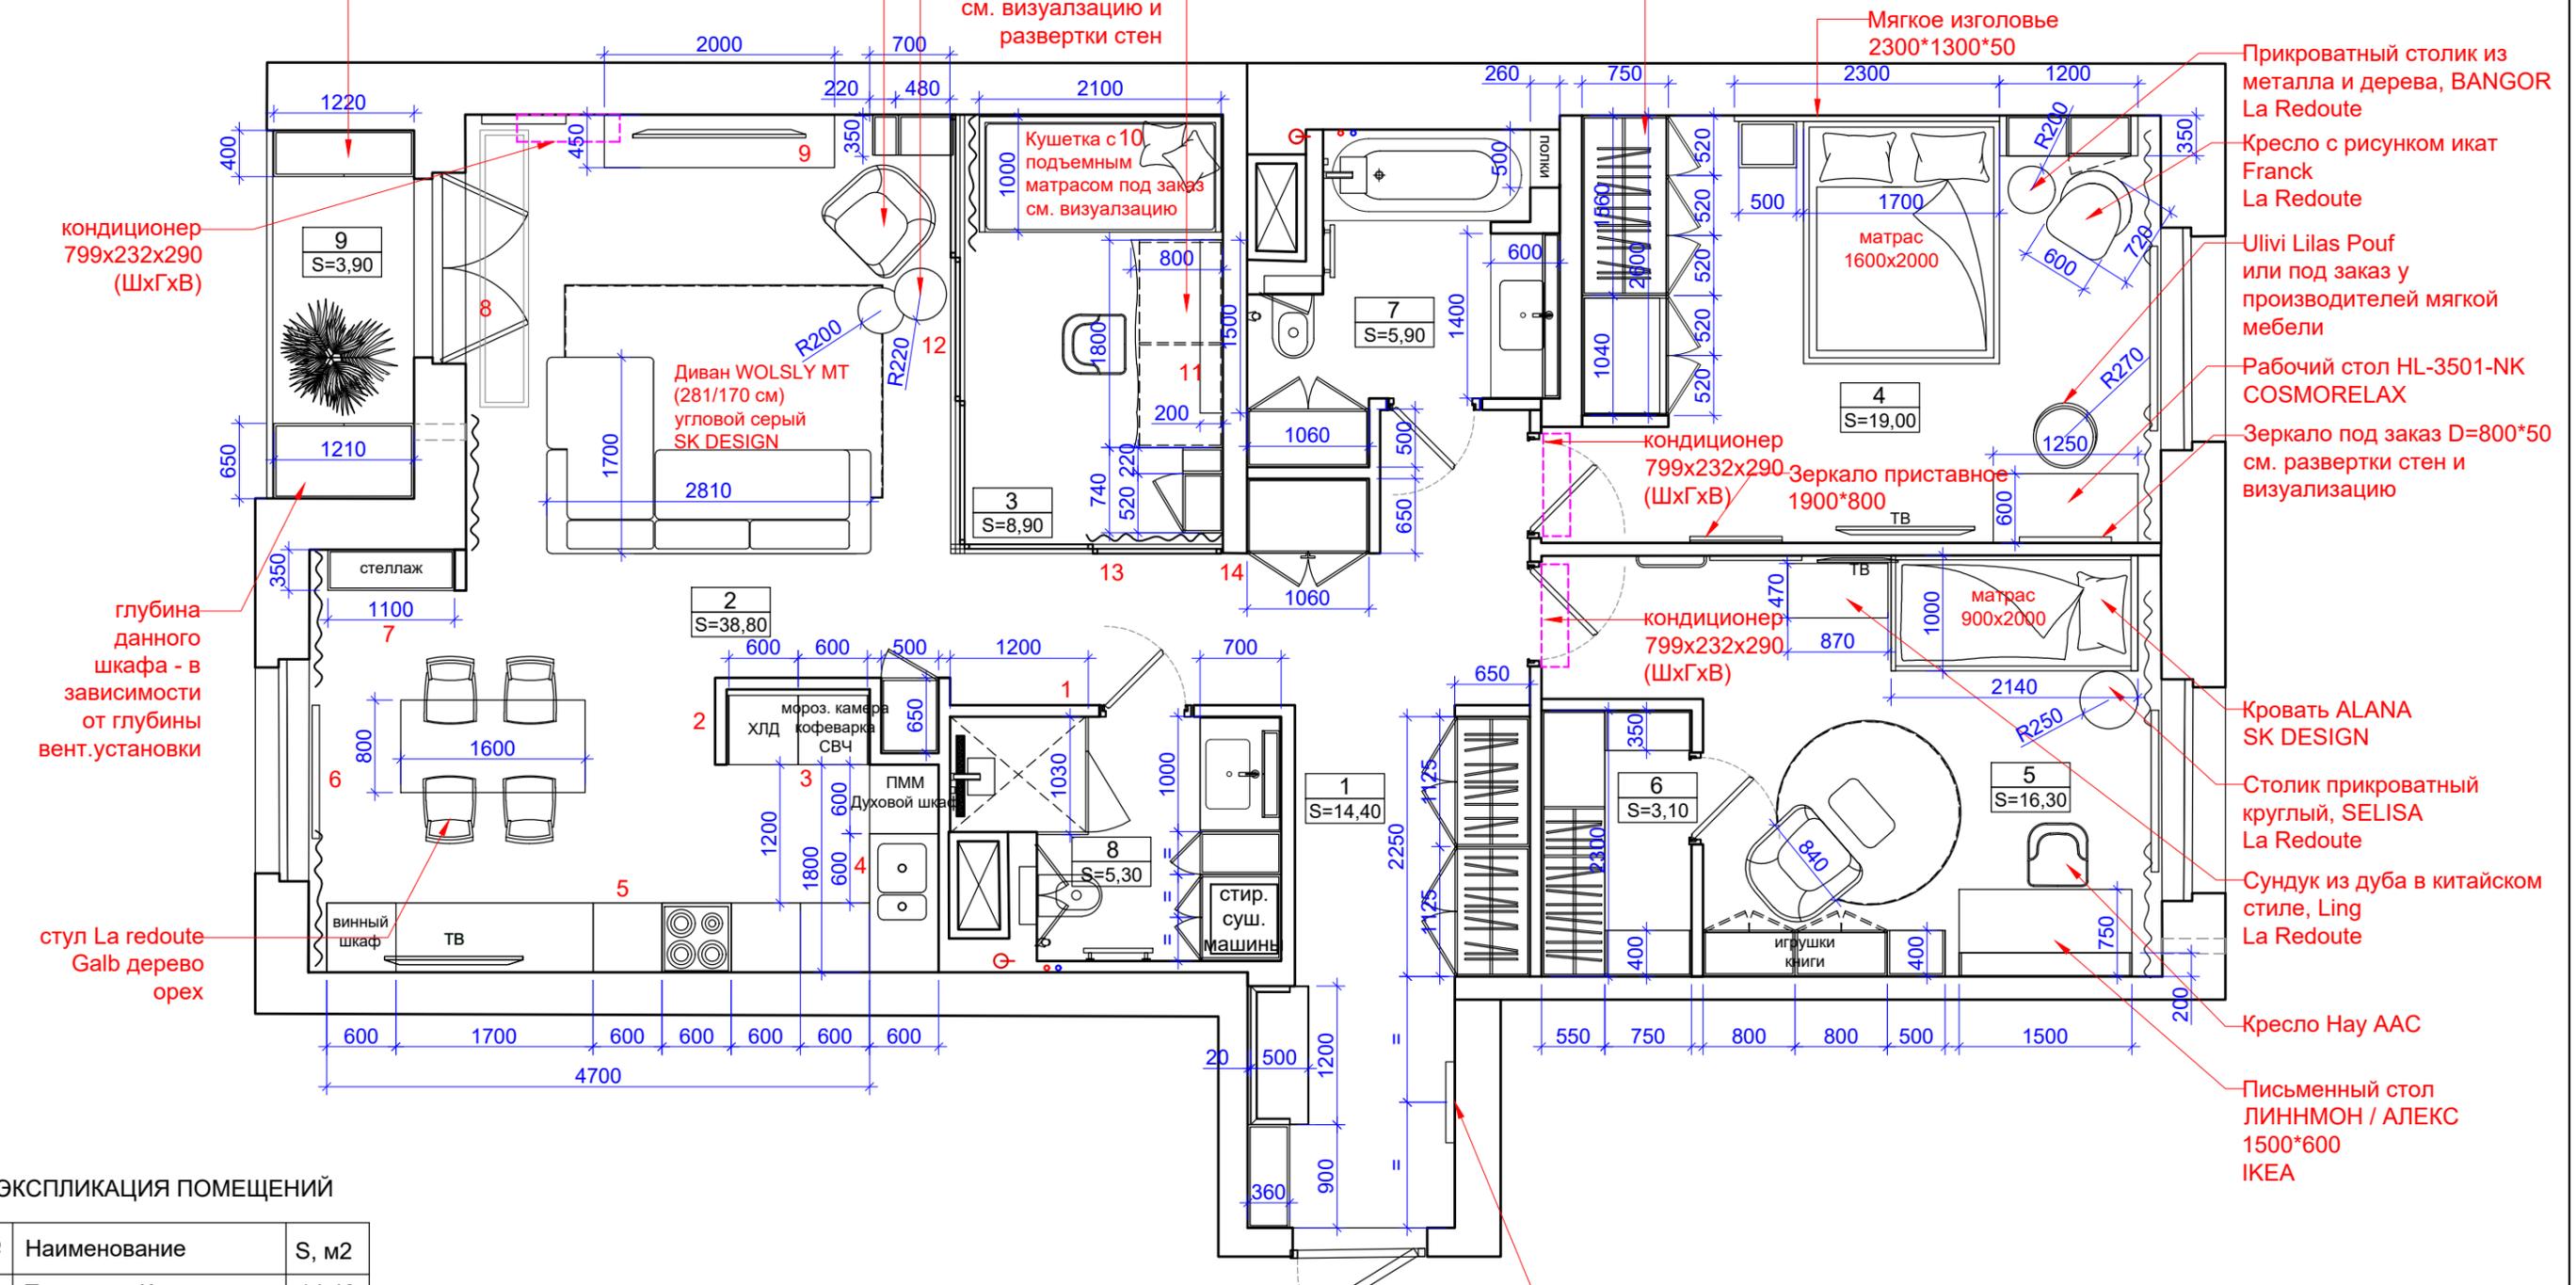

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Наименование	S, м2
1	Прихожая-Коридор	14,40
2	Кухня-Гостиная	38,80
3	Кабинет	8,90
4	Спальня	19,00
5	Детская	16,30
6	Гардеробная	3,10
8	Санузел 2	5,30
9	Лоджия	3,90
ИТОГО (с лоджией):		115,60

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
2. Все привязки по стенам даны с учетом чистовой отделки стен.
3. Все привязки по высоте даны от отметки чистого пола.
4. Плинтус установить после чистовой отделки стен, установки наличников, настила напольного покрытия и после установки прилегающих вплотную к стенам мебельных конструкций.
5. Вся мебель изготавливается на заказ, если не указано иное. Размеры и детали уточнить после выбора Изготовителя и после предварительных замеров. Цвет и материалы подобрать по визуализации.

Настенное зеркало Velodrome 1900*700 COSMORELAX


При изготовлении цоколя мебели обратить внимание на размеры и толщину плинтуса: ORAC Axhent, арт. sx184, H=110мм, ширина по полу=13мм

Санкт-Петербург				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	РП	1:60	31
Исполнил					План расположения мебели и оборудования	MUDRYAKOVA	
Утвердил							

Раздвижные перегородки, подвесная конструкция, рельс закрепляется к потолку, размеры рельсы и размер полотен уточнить после выбора Изготовителя и после предварительных замеров. Устройство потолка и зашивка стен гипроком в данных местах только после получения чертежей с ТЗ от выбранного Изготовителя раздвижных дверей-перегородок.

О необходимости внесения изменений в проект в ходе работ - ставить в известность студию-разработчика

Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация

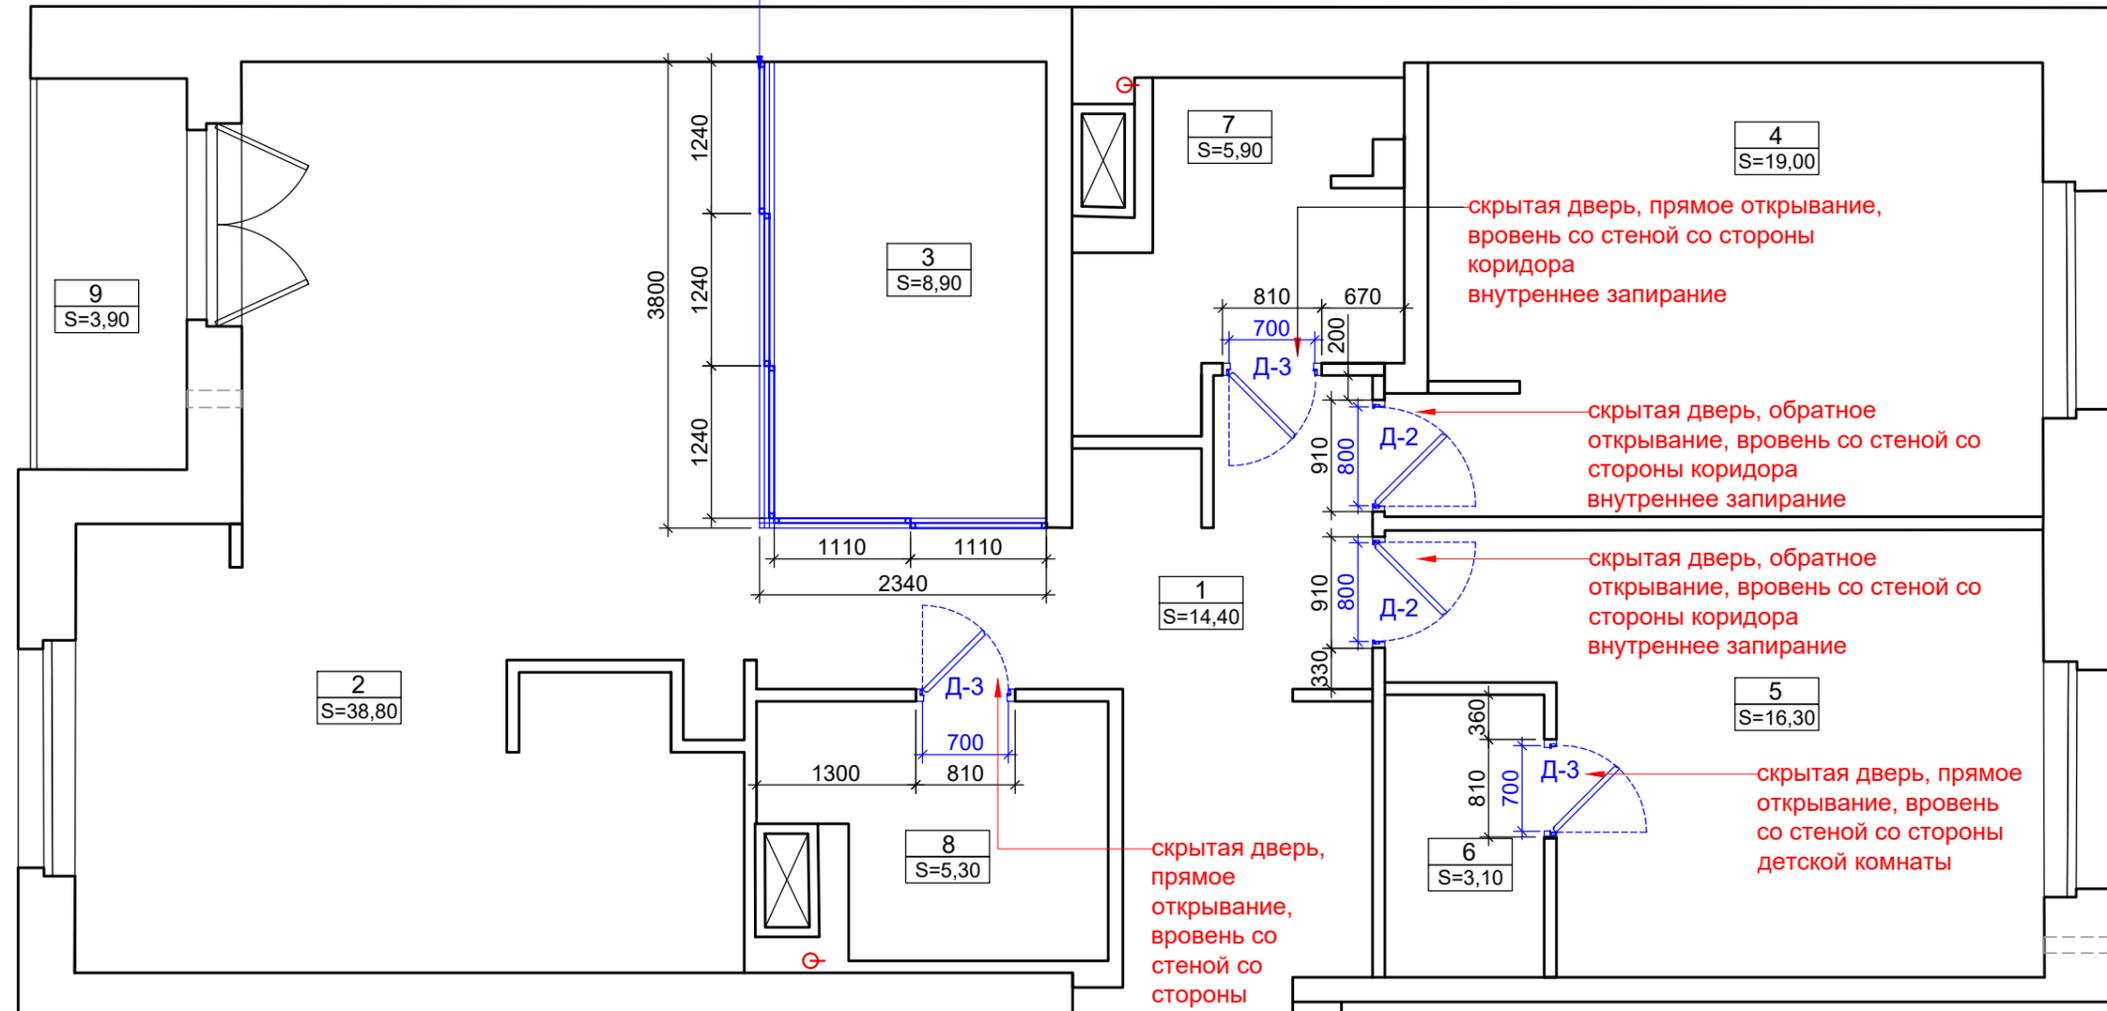

ВЕДОМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

№	Обозначение	Размер проема (мм) в черновом виде, ВxШ	Размер полотна (мм) ВxШ	Кол-во (шт)
1	Д-1	2433*х1170*	2400*х1050*	1
входная, распашная, металл., с бел. мат.панелью, без наличника (см.виз-ции)				
2	Д-2	2135*х910*	2050*х800	2
межкомн. со скрытой коробкой, под окраску в цвет стен, распашн., глухая, (см.виз-ции) Положение в проеме заподлицо со стеной коридора				
3	Д-3	2135*х810*	2050*х700	3
межкомн. со скрытой коробкой, под окраску в цвет стен, распашн., глухая, (см.виз-ции) Положение в проеме заподлицо со стеной коридора, в гардеробной детской с наружной стеной комнаты				
4	П-1		2550*х1240*	3
			2550*х1110*	2
раздвижные перегородки на верхнем рельсе, черная метал. рама с прозрачным стеклом (см.виз-ции и развертки стен)				

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Наименование	S, м2
1	Прихожая-Коридор	14,40
2	Кухня-Гостиная	38,80
3	Кабинет	8,90
4	Спальня	19,00
5	Детская	16,30
6	Гардеробная	3,10
7	Санузел 1	5,90
8	Санузел 2	5,30
9	Лоджия	3,90
ИТОГО (с лоджией):		115,60


ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
2. При заказе дверей и порталов выезд замерщика обязателен, так как все размеры и детали дверных проемов уточняются перед производством работ на объекте после предварительных замеров и получения технического задания от выбранного Заказчиком Изготовителя (Поставщика) дверей.
3. Все привязки по стенам даны с учетом чистовой отделки стен.
4. Все высоты проемов указаны без учета чистовой отделки пола. Знак (*) означает, что указанные размеры являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от требований Изготовителя (Поставщика) дверей.
5. Цвет и материалы подобрать по визуализации.

Санкт-Петербург				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	РП	1:60	31
Исполнил					План дверных проемов и блоков	MUDRYAKOVA	
Утвердил							

О необходимости внесения изменений в проект в ходе работ - ставить в известность студию-разработчика

Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация

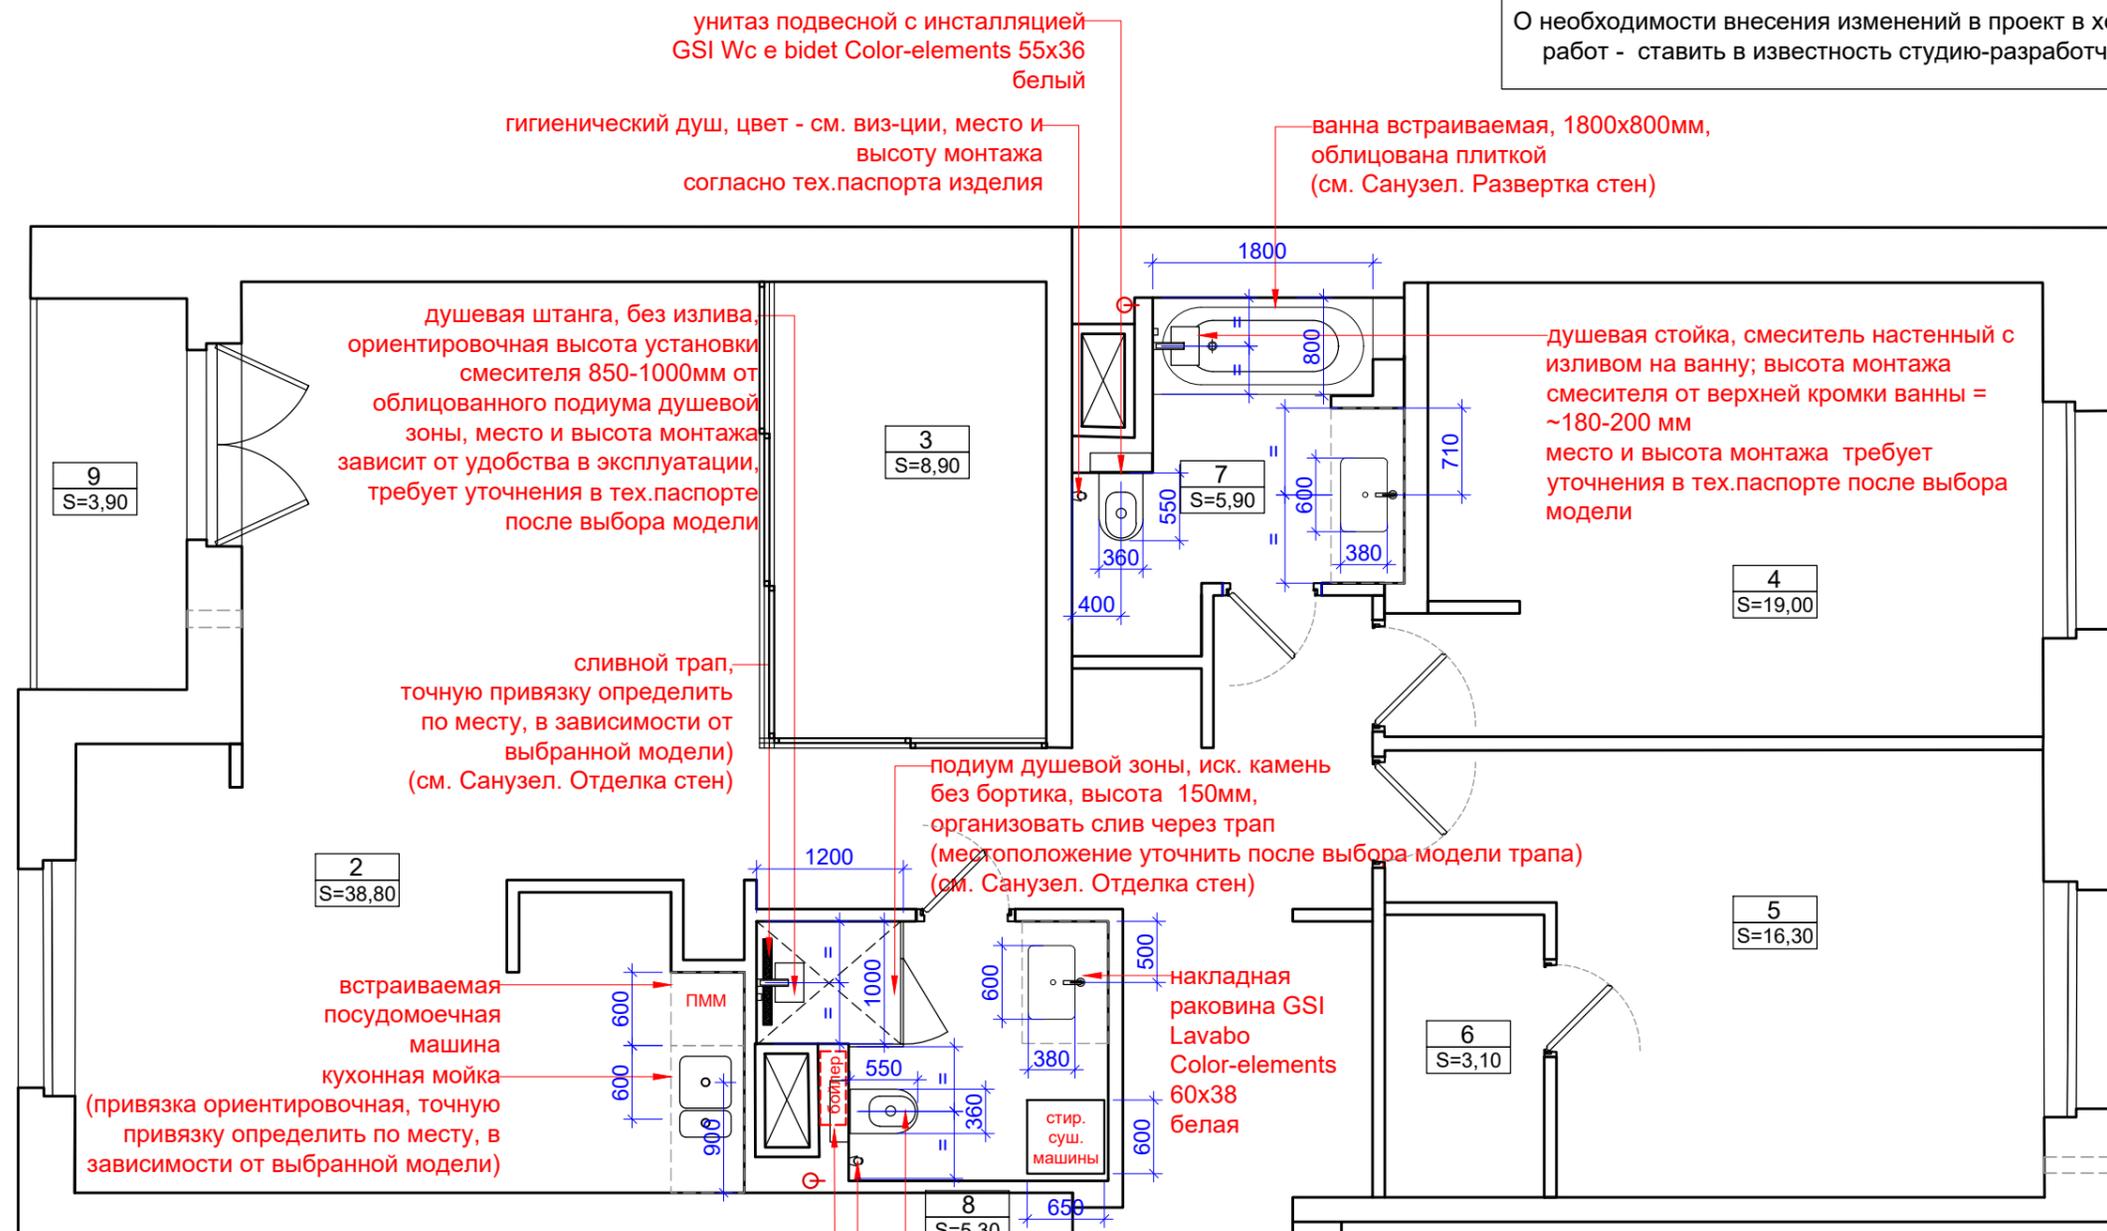

душевая штанга, без излива, ориентировочная высота установки смесителя 850-1000мм от облицованного подиума душевой зоны, место и высота монтажа зависит от удобства в эксплуатации, требует уточнения в тех.паспорте после выбора модели

ванна встраиваемая, 1800x800мм, облицована плиткой (см. Санузел. Развертка стен)

душевая стойка, смеситель настенный с изливом на ванну; высота монтажа смесителя от верхней кромки ванны = ~180-200 мм место и высота монтажа требует уточнения в тех.паспорте после выбора модели

сливной трап, точную привязку определить по месту, в зависимости от выбранной модели (см. Санузел. Отделка стен)

подиум душевой зоны, иск. камень без бортика, высота 150мм, организовать слив через трап (местоположение уточнить после выбора модели трапа) (см. Санузел. Отделка стен)

встраиваемая посудомоечная машина
кухонная мойка
(привязка ориентировочная, точную привязку определить по месту, в зависимости от выбранной модели)

накладная раковина GSI Lavabo Color-elements 60x38 белая

водонагреватель проточный, требует согласования с Заказчиком (размещение и высоту монтажа уточнить по месту, в зависимости от выбранной модели)
не крепить непосредственно к вентканалу, усилить под навешивание водогрея с водой

гигиенический душ, цвет - см. виз-ции, место и высоту монтажа согласно тех.паспорта изделия

унитаз подвесной с инсталляцией GSI Wc e bidet Color-elements 55x36 белый

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
1. Все привязки по стенам даны с учетом чистовой отделки стен.
2. Все привязки по высоте даны от отметки чистого пола.
3. Ориентировочная высота установки раковин в санузлах - 850мм по верхней кромке (точную информацию получить в техпаспорте к выбранному изделию).
4. Точки подвода К, ГВС, ХВС к приборам содержатся в технической документации к ним.


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Наименование	S, м2
1	Прихожая-Коридор	14,40
2	Кухня-Гостиная	38,80
3	Кабинет	8,90
4	Спальня	19,00
5	Детская	16,30
6	Гардеробная	3,10
7	Санузел 1	5,90
8	Санузел 2	5,30
9	Лоджия	3,90
ИТОГО (с лоджией):		115,60

Санкт-Петербург				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	РП	1:60	8 / 31
Исполнил					План размещения сантехнического оборудования	MUDRYAKOVA	
Утвердил							

Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация


О необходимости внесения изменений в проект в ходе работ - ставить в известность студию-разработчика

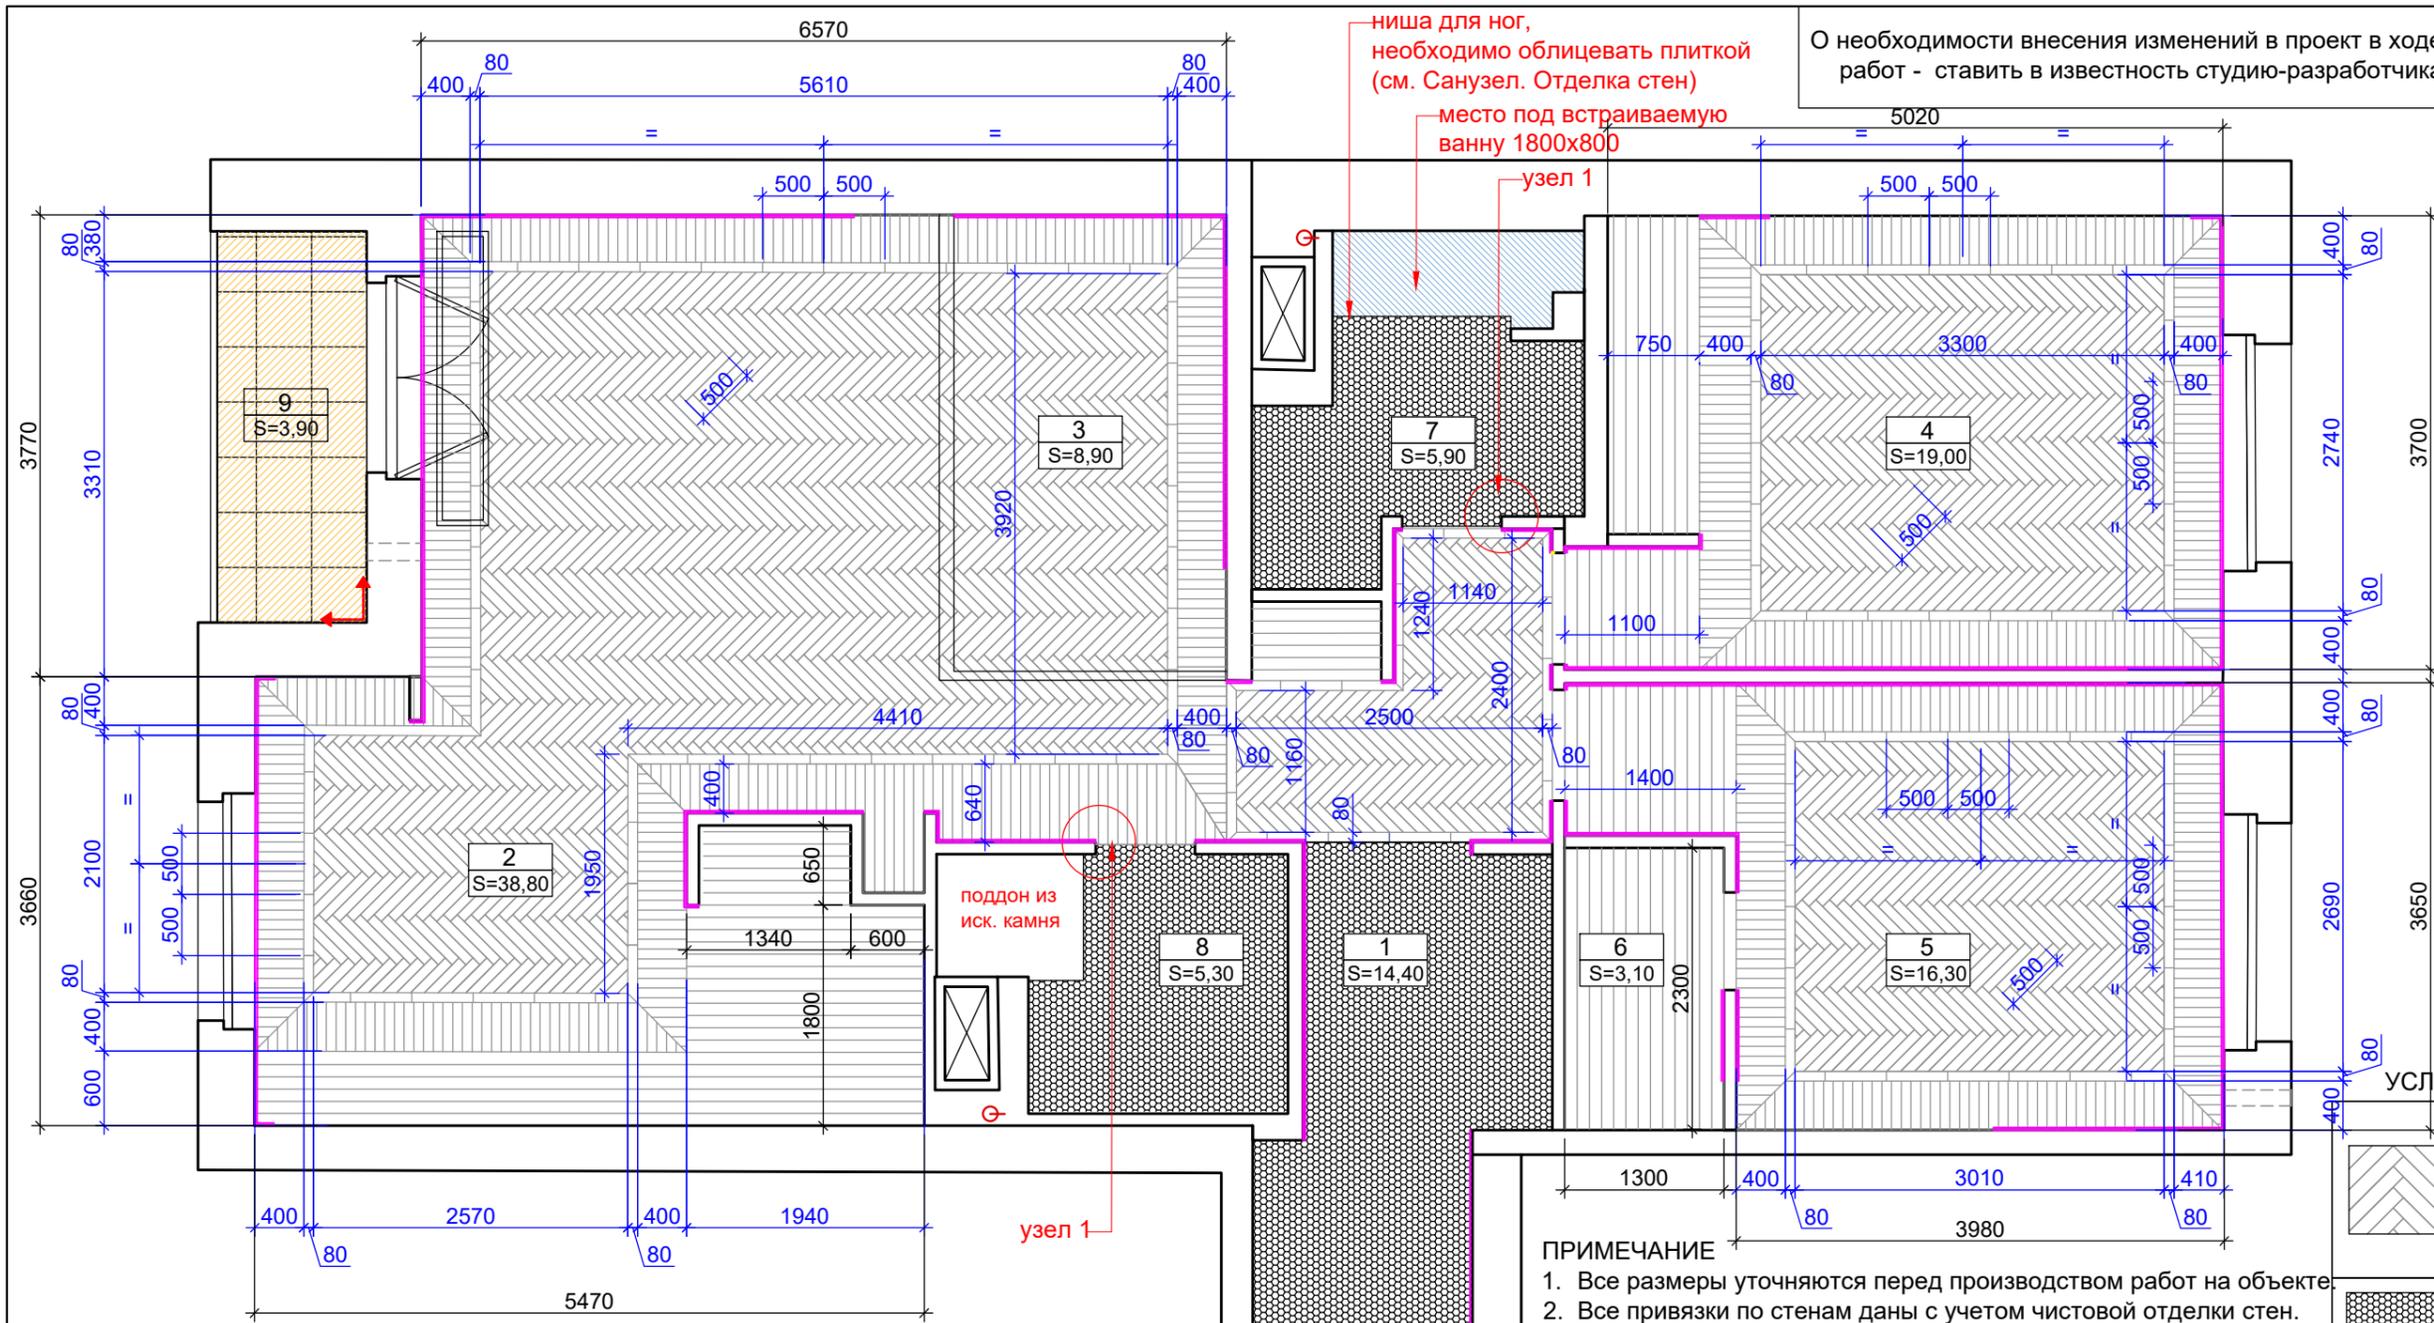

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Наименование	S, м2
1	Прихожая-Коридор	14,40
2	Кухня-Гостиная	38,80
3	Кабинет	8,90
4	Спальня	19,00
5	Детская	16,30
6	Гардеробная	3,10
7	Санузел 1	5,90
8	Санузел 2	5,30
9	Лоджия	3,90
ИТОГО (с лоджией):		115,60

Цвет затирки подбирается в рабочем порядке, после наличия образцов материала на объекте, предпочтение отдается 2-хкомпонентной эпоксидной.

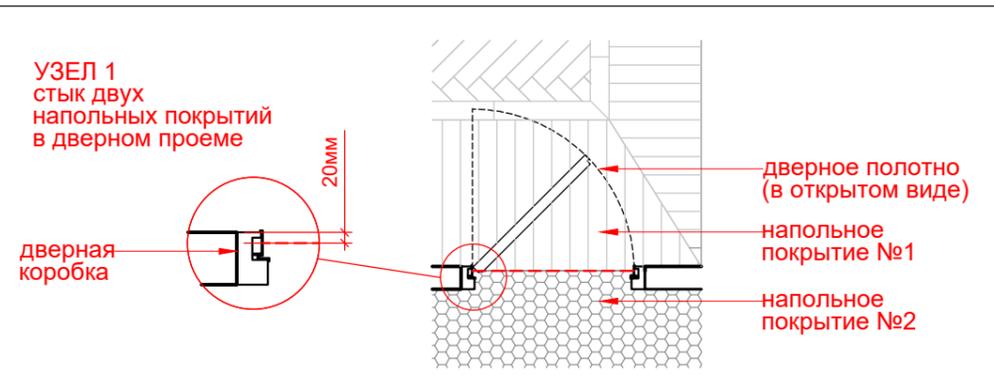

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
2. Все привязки по стенам даны с учетом чистовой отделки стен.
3. Верхние отметки напольных покрытий выполнить на одном уровне, состыковать без порошков.
4. Плинтус установить после чистовой отделки стен, установки наличников, настила напольного покрытия и после установки прилегающих вплотную к стенам мебельных конструкций.
5. Общее количество материалов см. Ведомость отделки помещений. **Количество материала посчитано по проекту, без учета процента запаса. Объем напольных покрытий рассчитывается у Поставщика.**
6. До начала черновых работ в Санузле уточнить толщину выбранного кафеля. Фактические размеры кафельной плиты могут не соответствовать номинальному - указанному производителем в каталоге или на сайте. При покупке осуществлять контроль коллибра и номера партии.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


	штучный паркет под заказ на выбор Заказчика (цвет и текстура - см. визуализации)
	мозаика Vidrepur, Nordic, Hex 903, черный матовый (на сетке) 30.7x31.7 см = 17,20 кв.м.
	плитка Dual Gres, Chic, Howard Blue, 45x45см = 22шт.
	плинтус ORAC Axxent, арт. sx184, 110(h)x13(толщина)мм, в цвет стен
	начало направления раскладки напольных покрытий

Санкт-Петербург

Дизайнер	подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	Стадия	Масштаб	Лист	Листов
О. Мудрякова				РП	1:60	9	31
Исполнил			План напольных покрытий и плинтусов	MUDRYAKOVA			
Утвердил							

О необходимости внесения изменений в проект в ходе работ - ставить в известность студию-разработчика

Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация

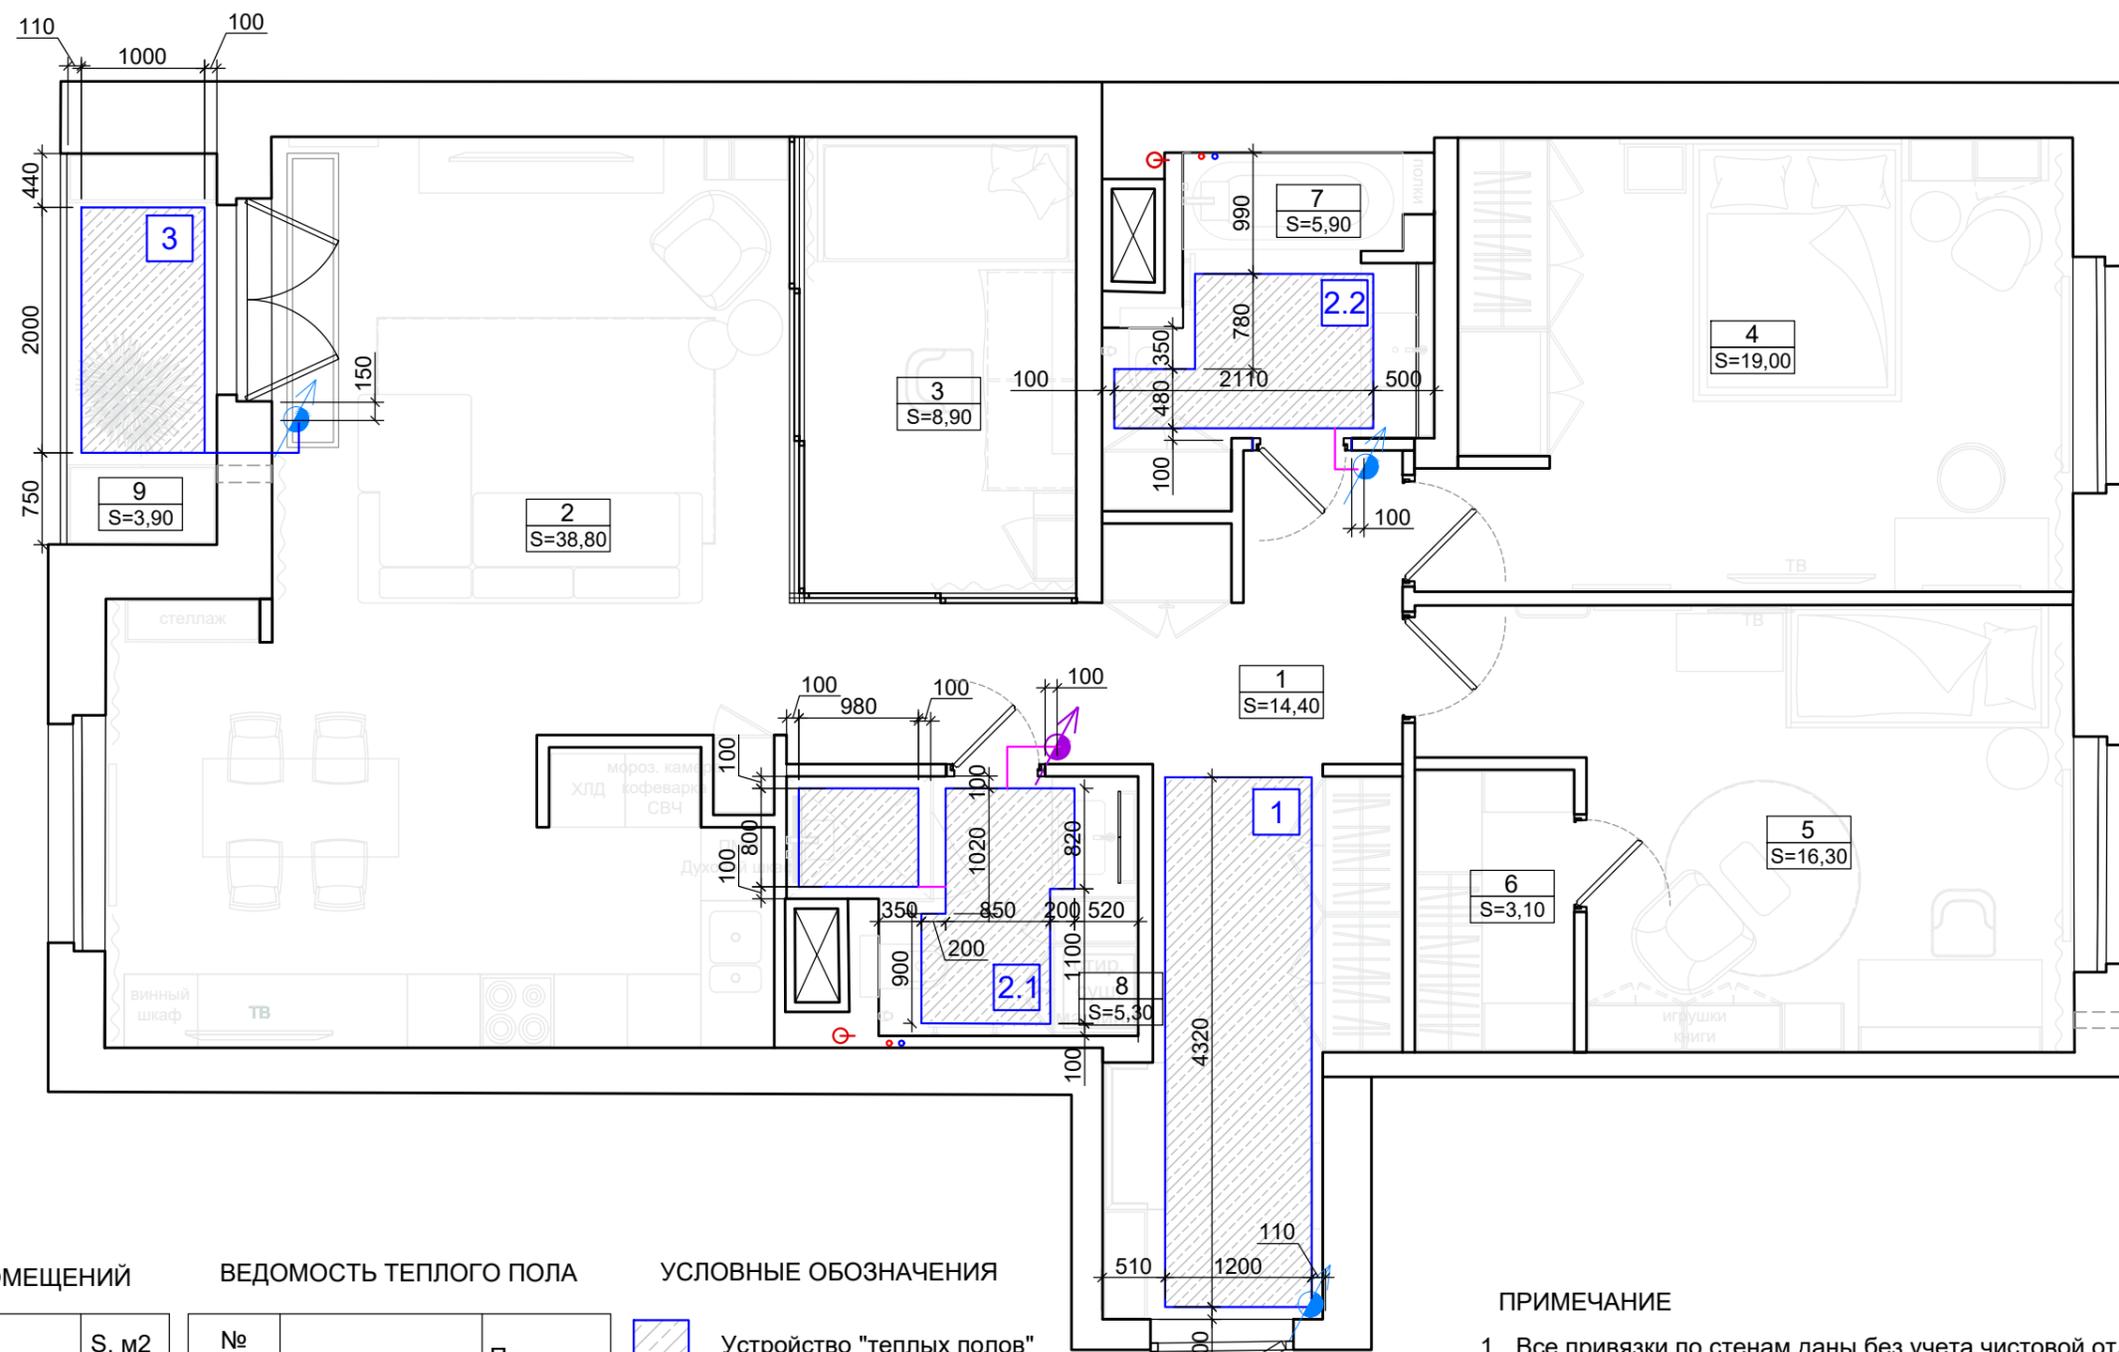

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Наименование	S, м2
1	Прихожая-Коридор	14,40
2	Кухня-Гостиная	38,80
3	Кабинет	8,90
4	Спальня	19,00
5	Детская	16,30
6	Гардеробная	3,10
7	Санузел 1	5,90
8	Санузел 2	5,30
9	Лоджия	3,90
ИТОГО (с лоджией):		115,60

ВЕДОМОСТЬ ТЕПЛОГО ПОЛА

№ по плану	Наименование	Площадь, м2
1	Прихожая	5,16
2.1	Санузел	2,80
2.2	Санузел	2,14
3	Лоджия	2,00
Итого:		12,10

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


-  Устройство "теплых полов"
-  Регулятор "теплого пола", однозонный
-  Регулятор "теплого пола", двухзонный

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все привязки по стенам даны без учета чистовой отделки стен.
2. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
3. Регуляторы "теплого пола" устанавливать под выключателями освещения, если не указано иное. По возможности разместить по одной оси.
4. Ориентировочная высота установки 800мм (если не указано иное), определяется в зависимости от выбранной модели.
5. Контур размещения "теплого пола" показан условно и может быть подвергнут корректировке в зависимости от типа выбранного "теплого пола".

Санкт-Петербург				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	РП	1:60	10 / 31
Исполнил							
Утвердил				План теплых полов	MUDRYAKOVA		

О необходимости внесения изменений в проект в ходе работ - ставить в известность студию-разработчика
 Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация

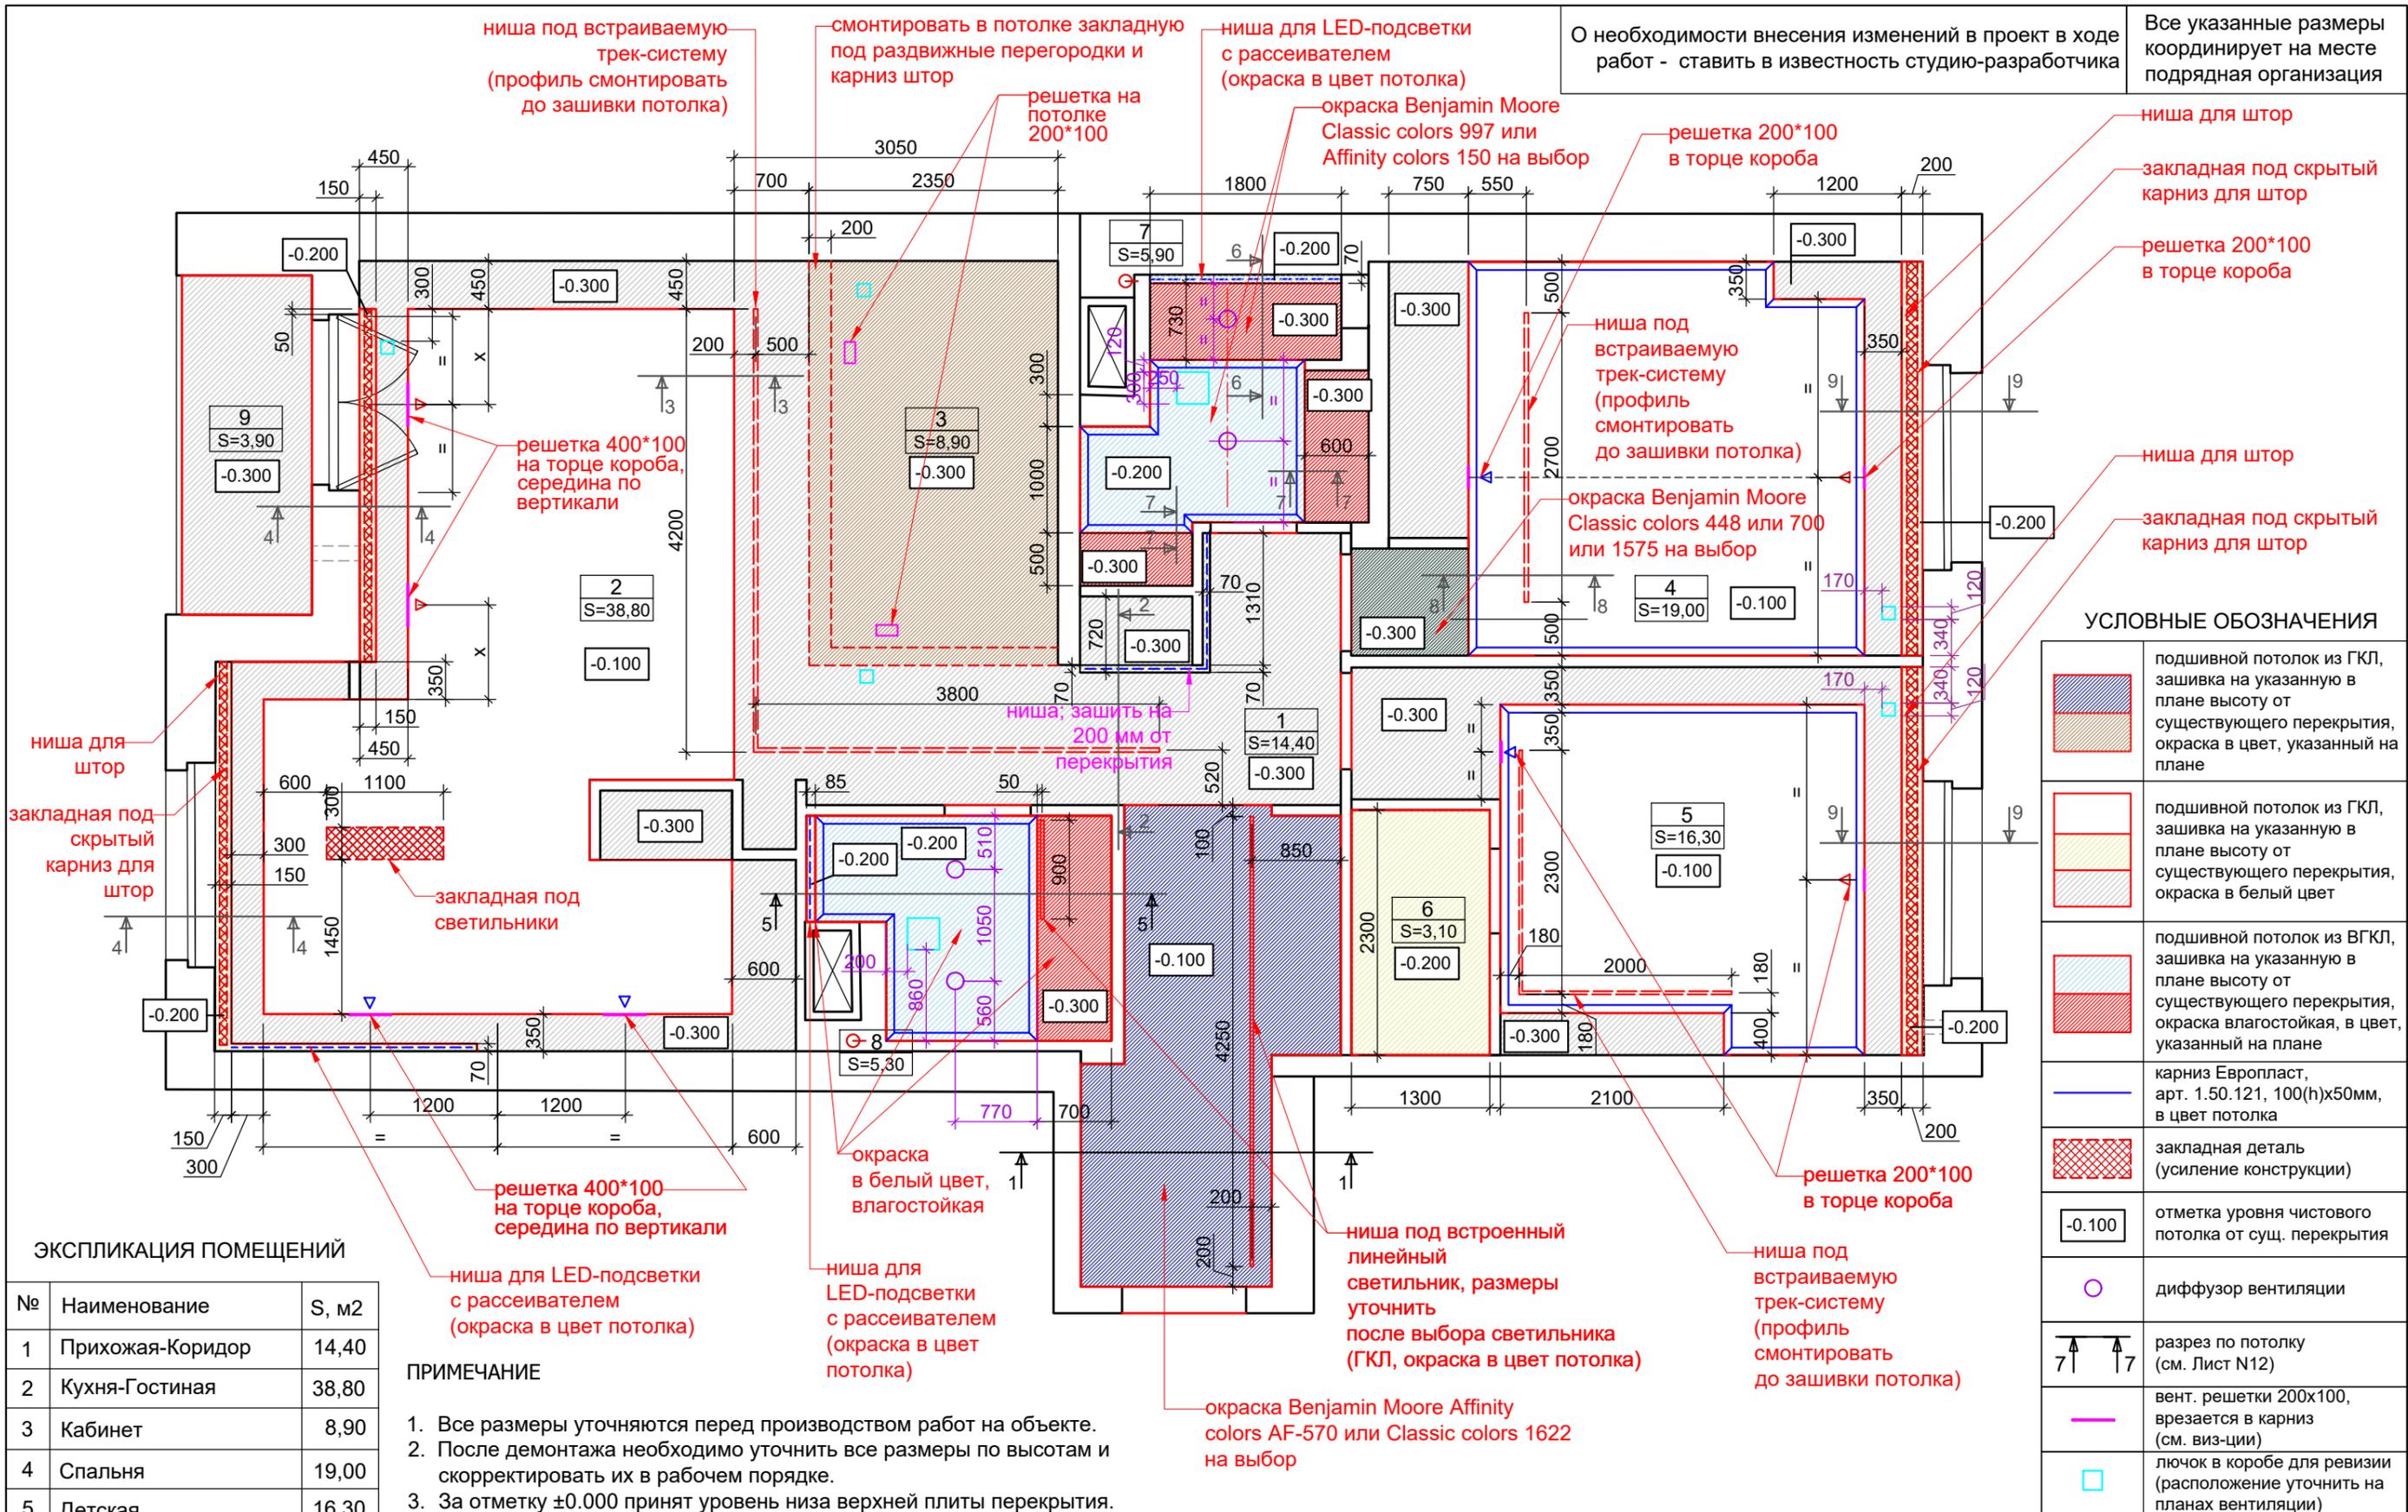

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	подшивной потолок из ГКЛ, зашивка на указанную в плане высоту от существующего перекрытия, окраска в цвет, указанный на плане
	подшивной потолок из ГКЛ, зашивка на указанную в плане высоту от существующего перекрытия, окраска в белый цвет
	подшивной потолок из ВГКЛ, зашивка на указанную в плане высоту от существующего перекрытия, окраска влагостойкая, в цвет, указанный на плане
	карниз Европласт, арт. 1.50.121, 100(н)х50мм, в цвет потолка
	закладная деталь (усиление конструкции)
	отметка уровня чистового потолка от сущ. перекрытия
	диффузор вентиляции
	разрез по потолку (см. Лист N12)
	вент. решетки 200x100, врезается в карниз (см. виз-ции)
	лючок в коробе для ревизии (расположение уточнить на планах вентиляции)

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Наименование	S, м2
1	Прихожая-Коридор	14,40
2	Кухня-Гостиная	38,80
3	Кабинет	8,90
4	Спальня	19,00
5	Детская	16,30
6	Гардеробная	3,10
7	Санузел 1	5,90
8	Санузел 2	5,30
9	Лоджия	3,90
ИТОГО (с лоджией):		115,60


ПРИМЕЧАНИЕ

- Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
- После демонтажа необходимо уточнить все размеры по высотам и скорректировать их в рабочем порядке.
- За отметку ±0.000 принят уровень низа верхней плиты перекрытия.
- До начала работ: согласовать с Заказчиком тип и расположение вентиляционных решеток, уточнить места расположения вентиляторов, соотносить высотные размеры выбранных встраиваемых светильников с высотой зашивки потолка.
- До зашивки потолков установить: закладные для тяжелого светового оборудования (люстр, подвесов); трансформаторы для LED-подсветок. Организовать закладные во всех необходимых местах, вне зависимости от наличия условного обозначения "закладная" в чертежах.
- Общее количество материалов см. Ведомость отделки помещений.
- Окраска потолка - см. Сноски, Листы NN11,12.

Санкт-Петербург				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	РП	1:60	11	31
Исполнил				План потолков			
Утвердил							
Образец дизайн-проекта квартиры				MUDRYAKOVA			

Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация.

О необходимости внесения корректировок в ходе всех работ - ставить в известность студию-разработчика проекта.

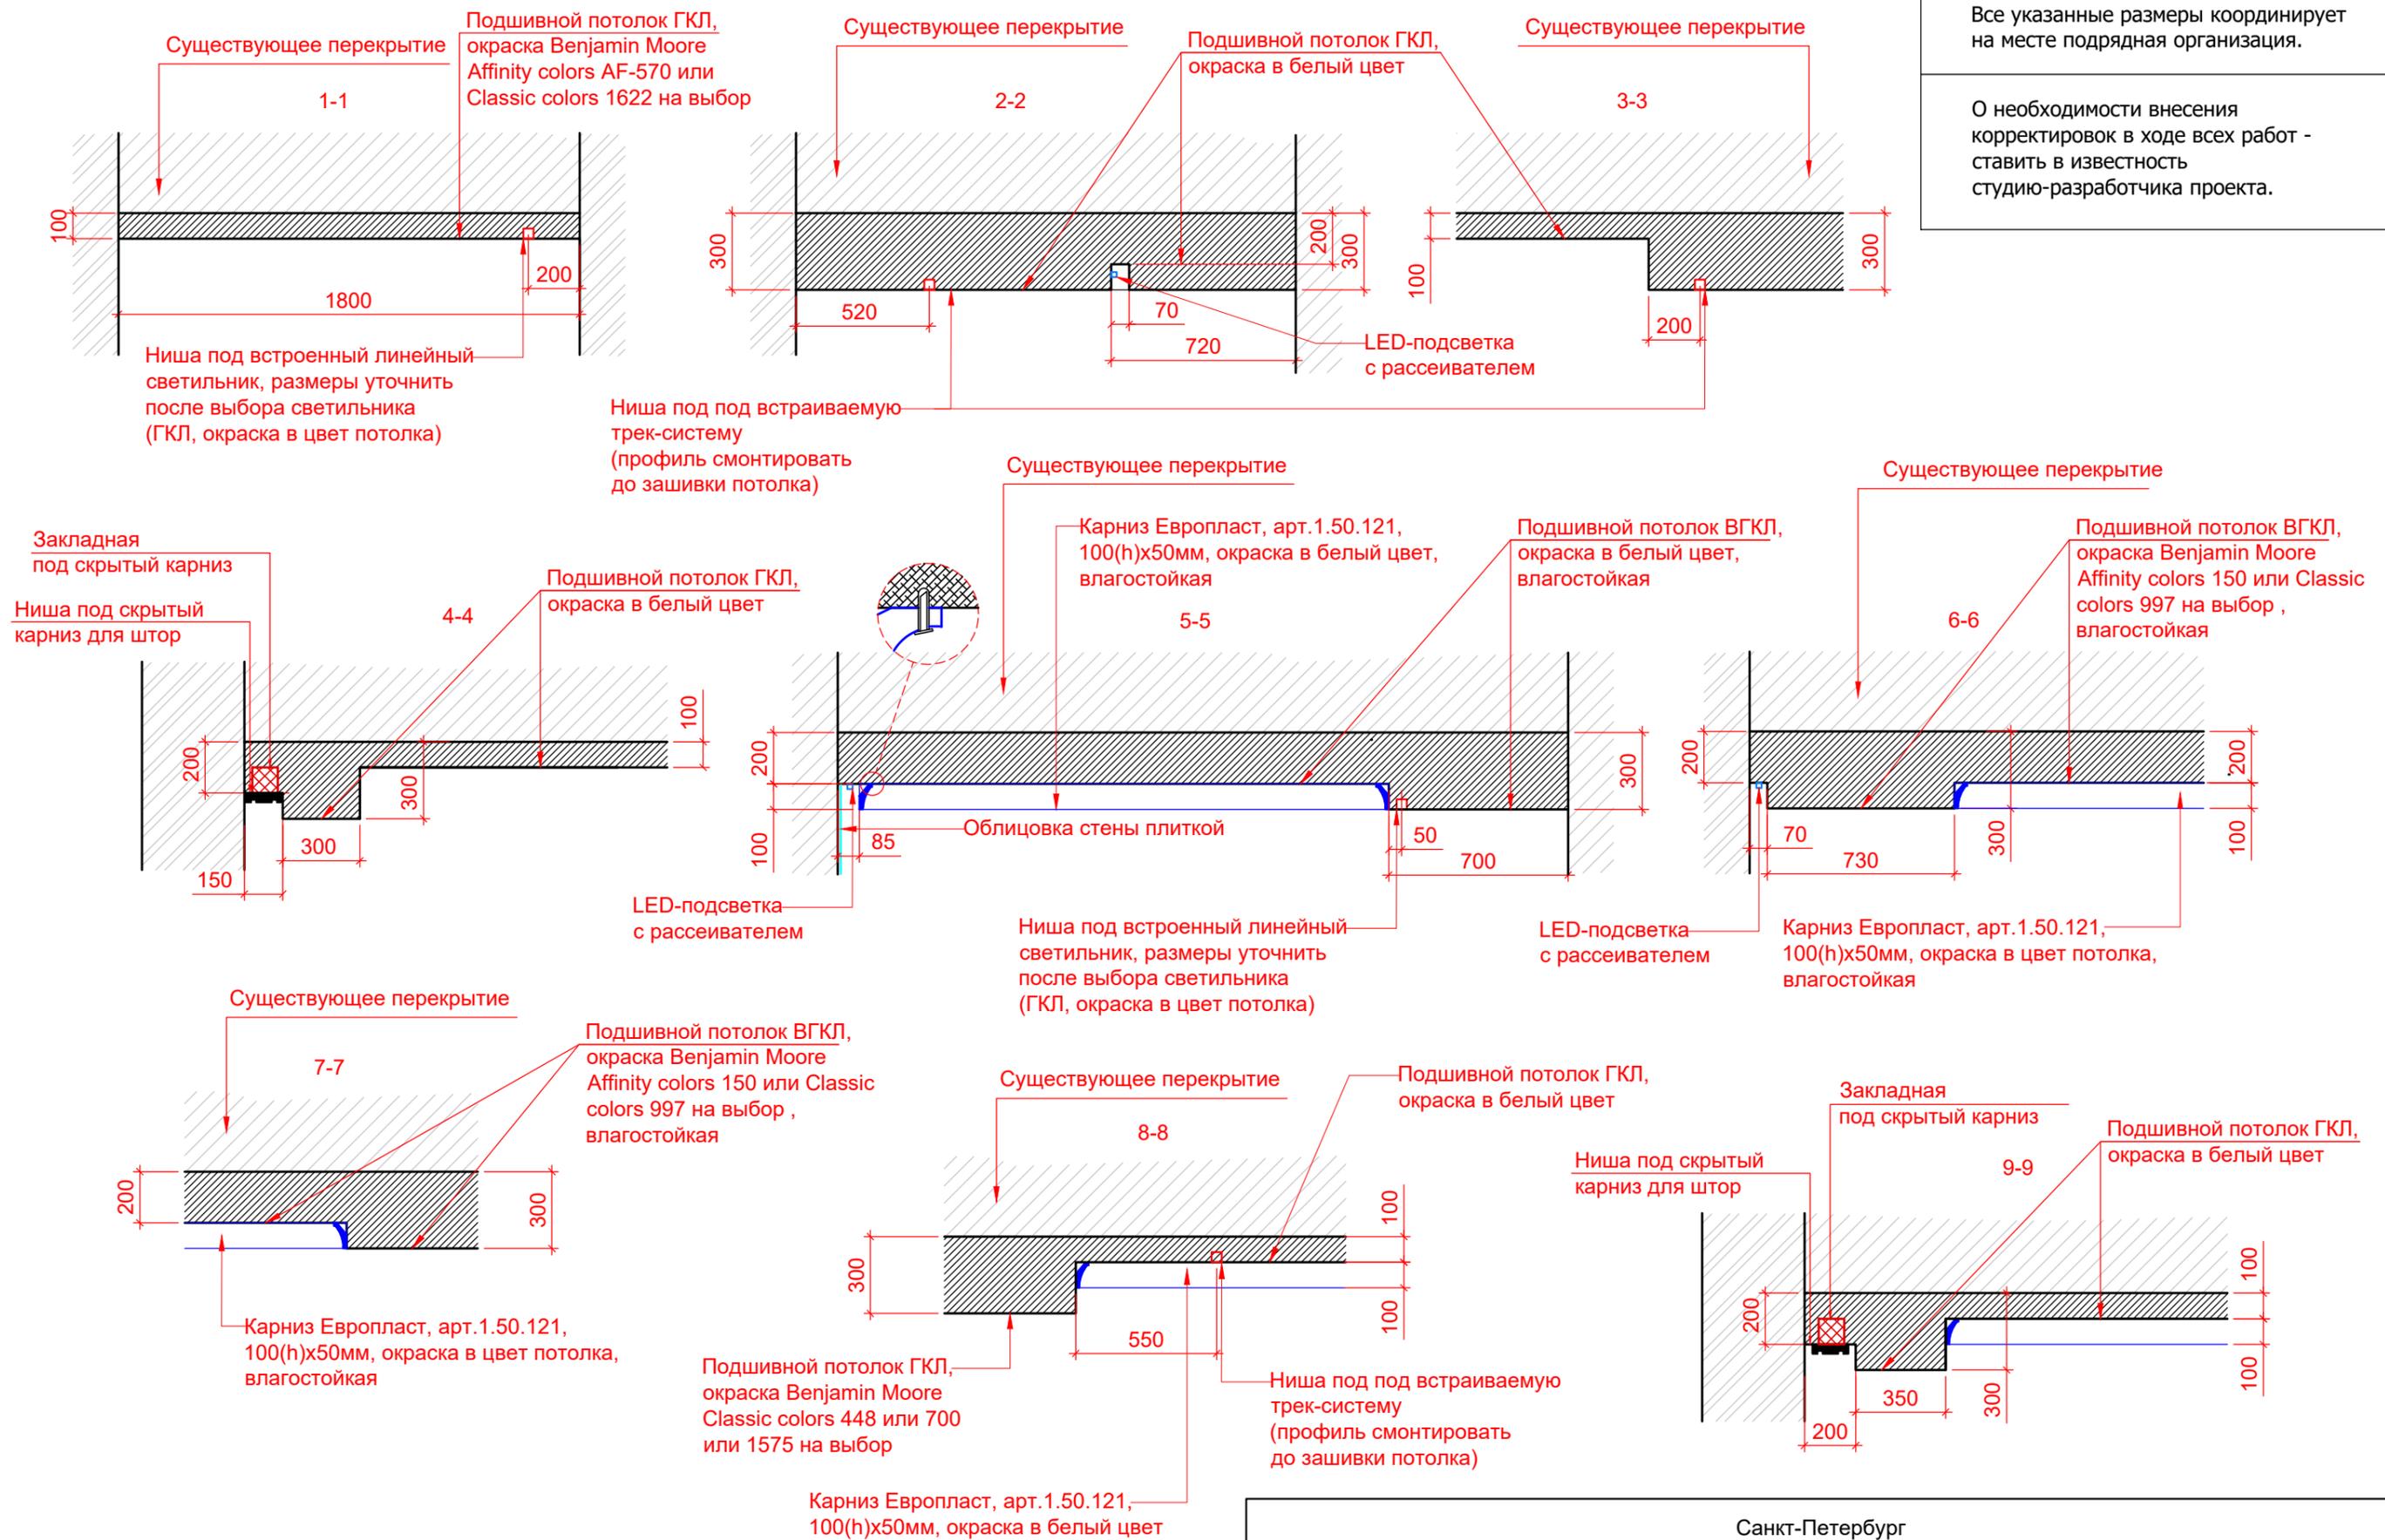


ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
2. За отметку ±0.000 принят уровень низа верхней плиты перекрытия.
3. Организовать закладные во всех необходимых местах, вне зависимости от наличия условного обозначения "закладная" в чертежах.
4. Общее количество материалов см. Ведомость отделки помещений.
5. Окраска потолка по умолчанию в белый цвет, если не указано иное, см. Сноски, Листы NN11,12.

Санкт-Петербург									
Дизайнер	Исполнил	Утвердил	подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	Стадия	Масштаб	Лист	Листов
О. Мудрякова					Разрезы по потолкам 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7	РП	1:25	12	31
						MUDRYAKOVA			

О необходимости внесения изменений в проект в ходе работ - ставить в известность студию-разработчика
 Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация

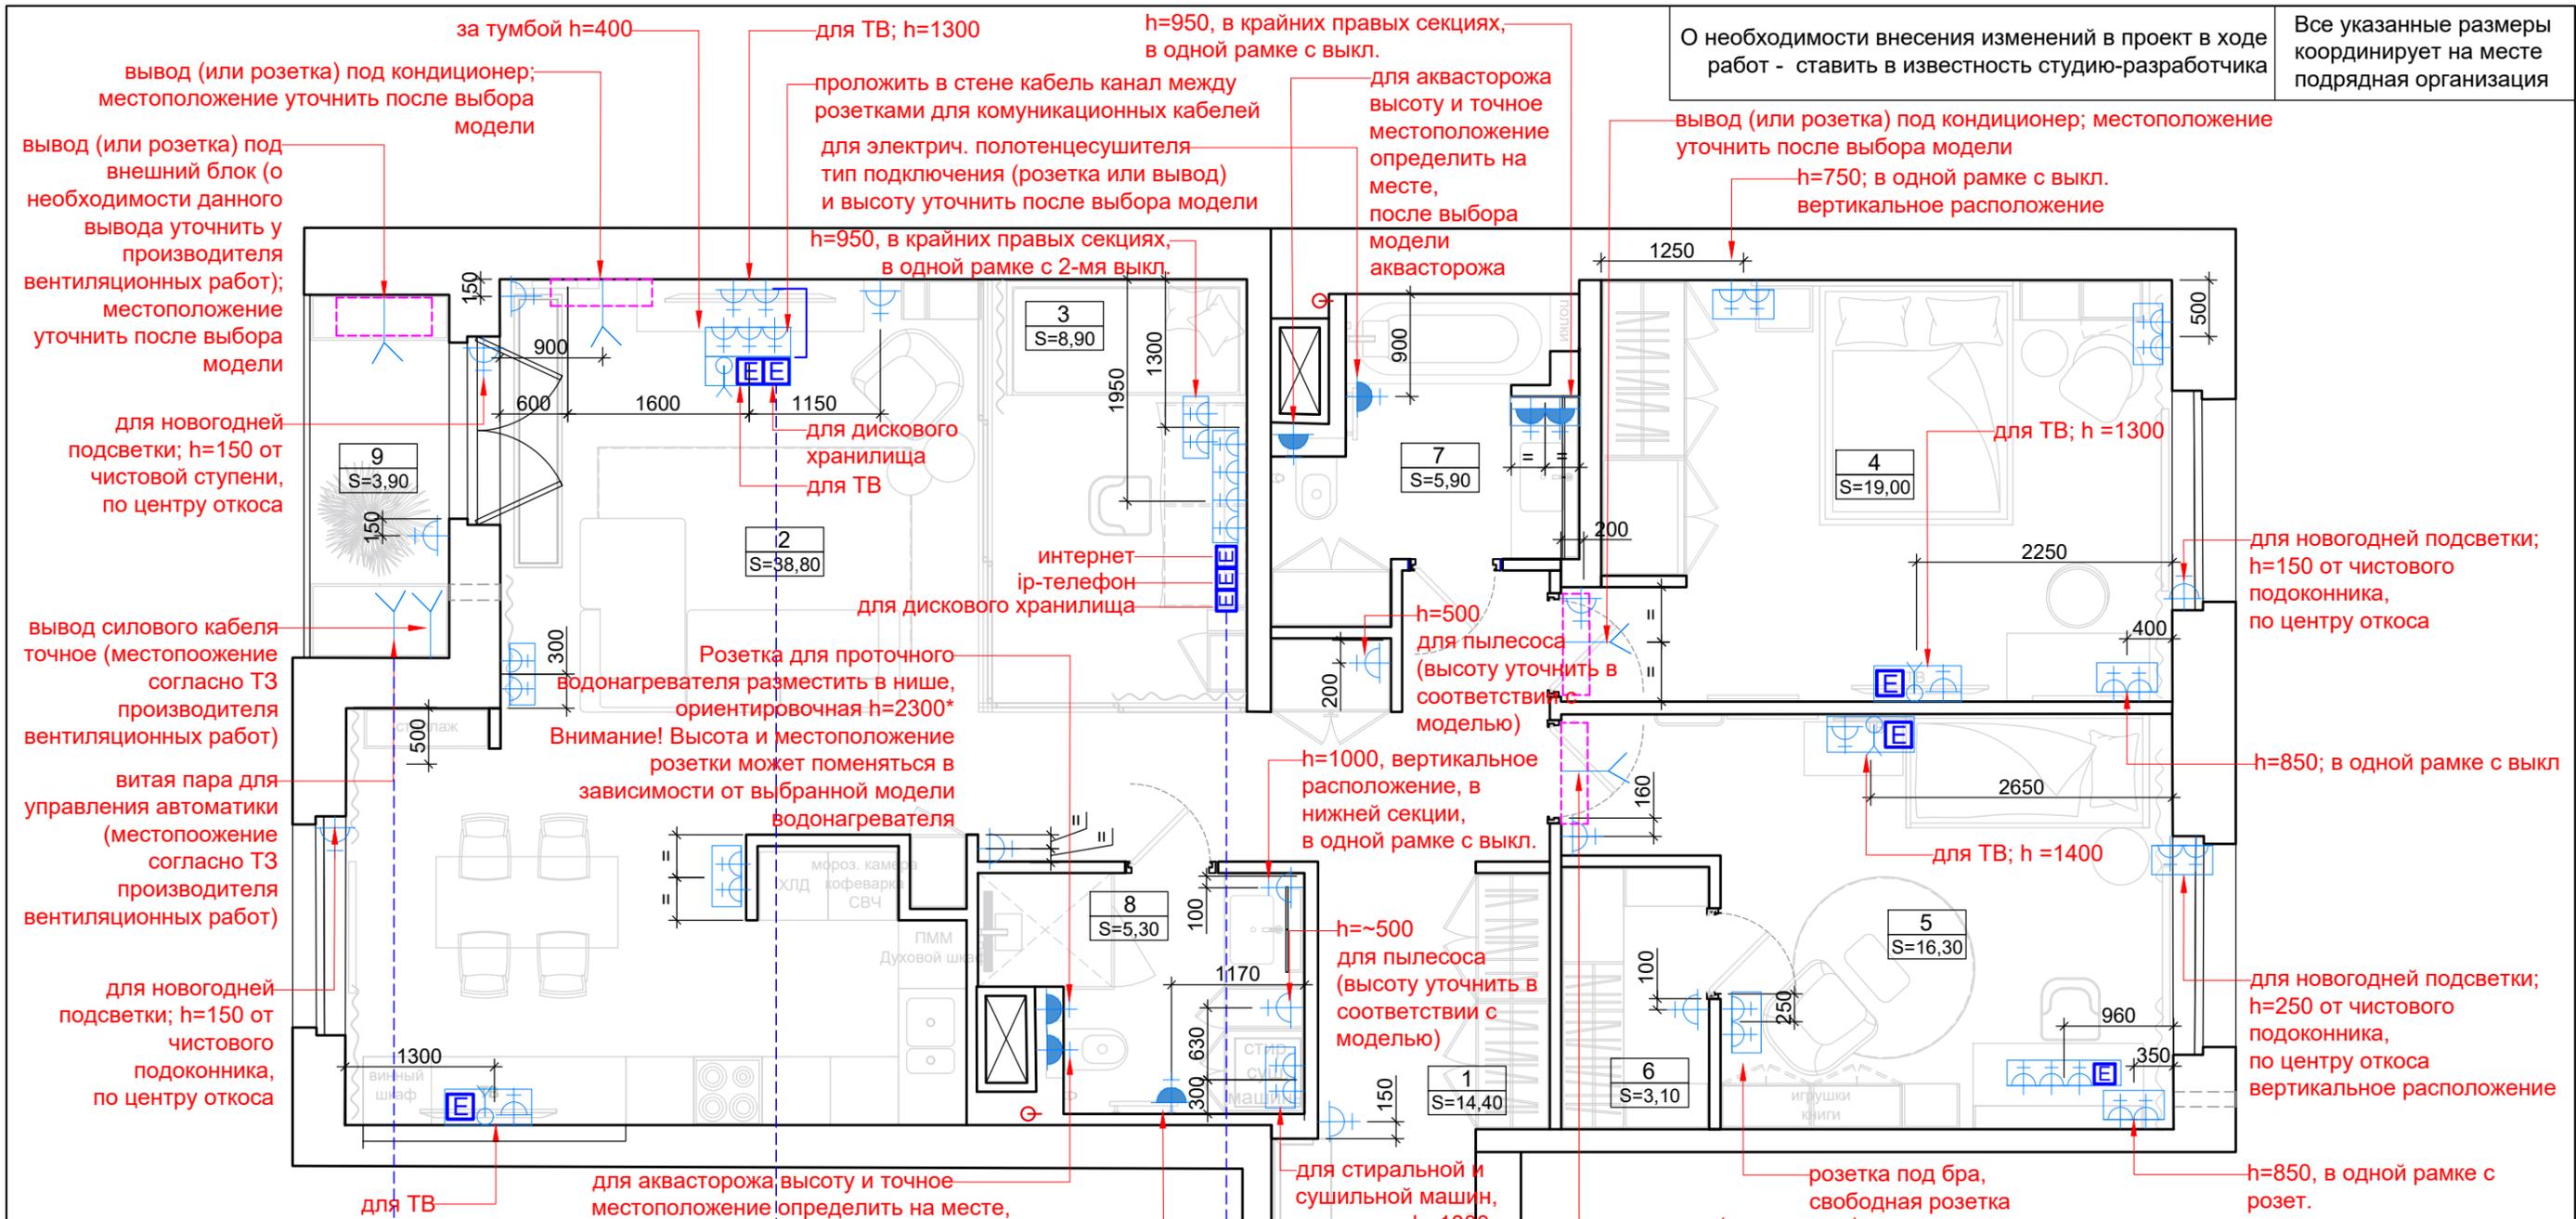

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Наименование	S, м2
1	Прихожая-Коридор	14,40
2	Кухня-Гостиная	38,80
3	Кабинет	8,90
4	Спальня	19,00
5	Детская	16,30
6	Гардеробная	3,10
7	Санузел 1	5,90
8	Санузел 2	5,30
9	Лоджия	3,90
ИТОГО (с лоджией):		115,60


ПРИМЕЧАНИЕ

1. Высота розеток от чистого пола 300 мм, если не указано иное.
2. Все привязки по высоте даны от отметки чистого пола.
3. Все привязки по стенам даны с учетом чистовой отделки стен.
4. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
5. Розетки рядом со скрытыми дверями

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	бытовая розетка с заземлением
	бытовая розетка влагозащищ. с заземлением
	две бытовые розетки с заземлением, в одной рамке
	интернет-розетка
	ТВ-розетка
	вывод электрического кабеля
	вывод интернет-кабеля

Санкт-Петербург				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	РП	1:60	14	31
Исполнил				Образец дизайн-проекта квартиры			
Утвердил							
План расположения розеточной сети				MUDRYAKOVA			

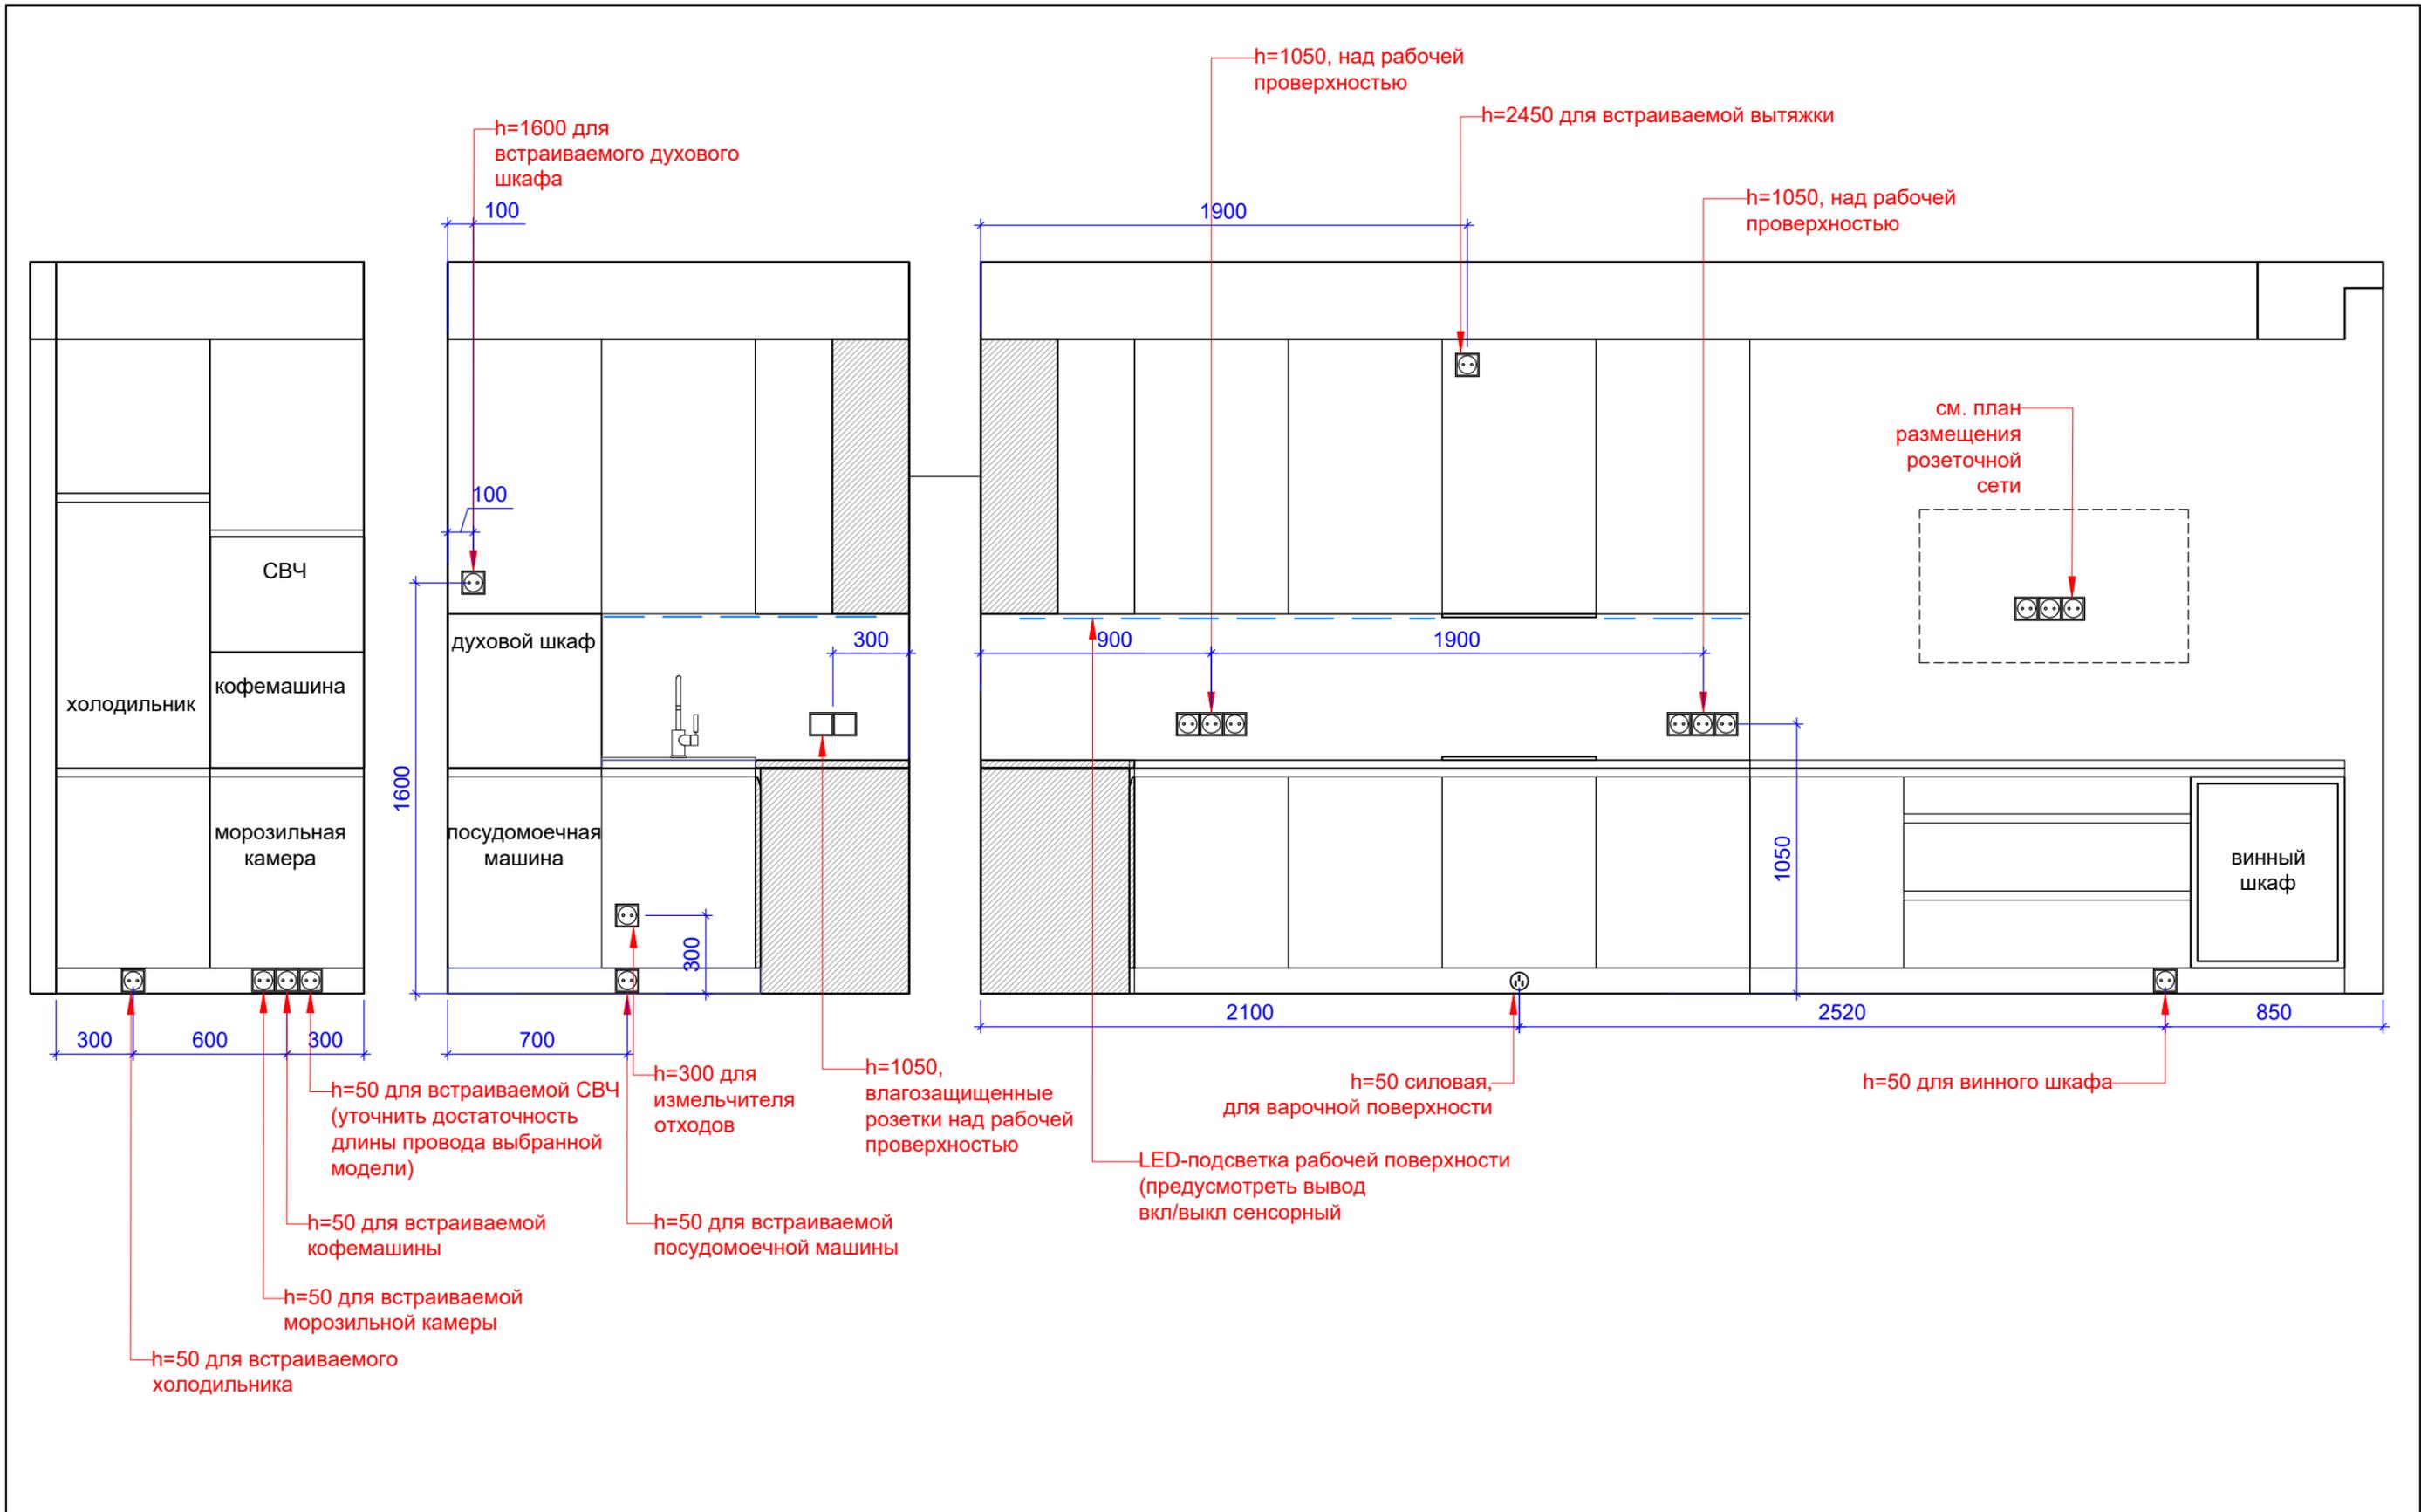

О необходимости внесения изменений в проект в ходе работ - ставить в известность студию-разработчика

Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация

Санкт-Петербург								
		подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова				РП	1:25	15	31
Исполнил				Размещение электрооборудования по кухне	MUDRYAKOVA			
Утвердил								


Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация.

окраска стен Benjamin Moore Classic colors 1549 или Historical colors 172 на выбор

плинтус ORAC Axxent, арт. sx184, 110(h)x13(толщина) мм, окраска в цвет стен


шкаф; фасады глухие; общий вид, цвет - по визуализации за шкафом - окраска в указанный выше цвет

окраска скрытых дверей в цвет стен

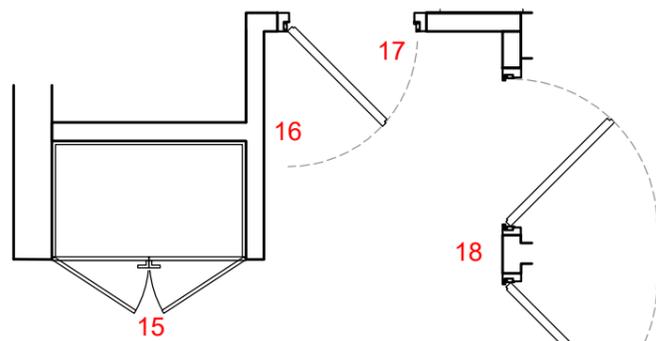

шкаф; фасады глухие; сечение по створкам - см. узел справа общий вид, цвет - по визуализации



СЕЧЕНИЕ ПО СТВОРКЕ ШКАФА

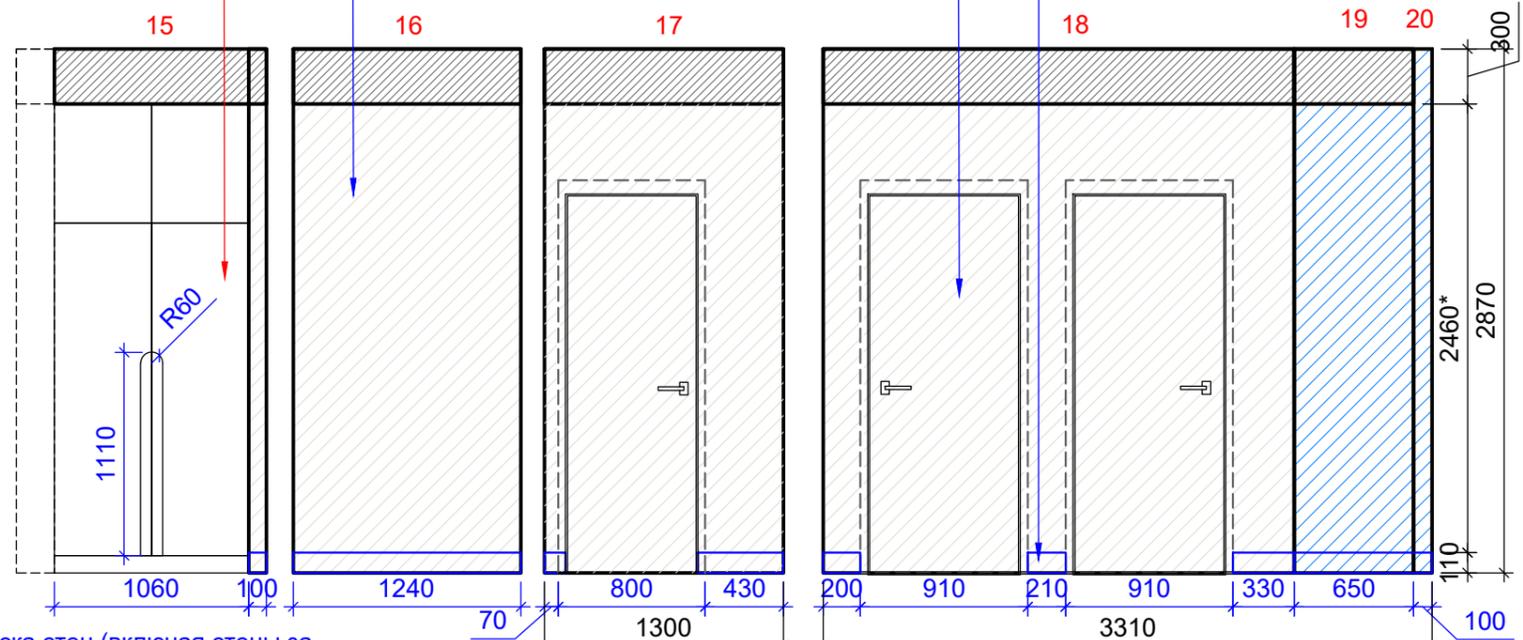

окраска стен (включая стены за шкафами) Benjamin Moore Classic colors 1622 или Affinity colors 570 на выбор

крюки д/одежды; под заказ. вид - см визуализацию высоты крепления - рекомендованные (согласовать с Заказчиком)

деревянная панель под заказ; общий вид, текстура - по визуализации

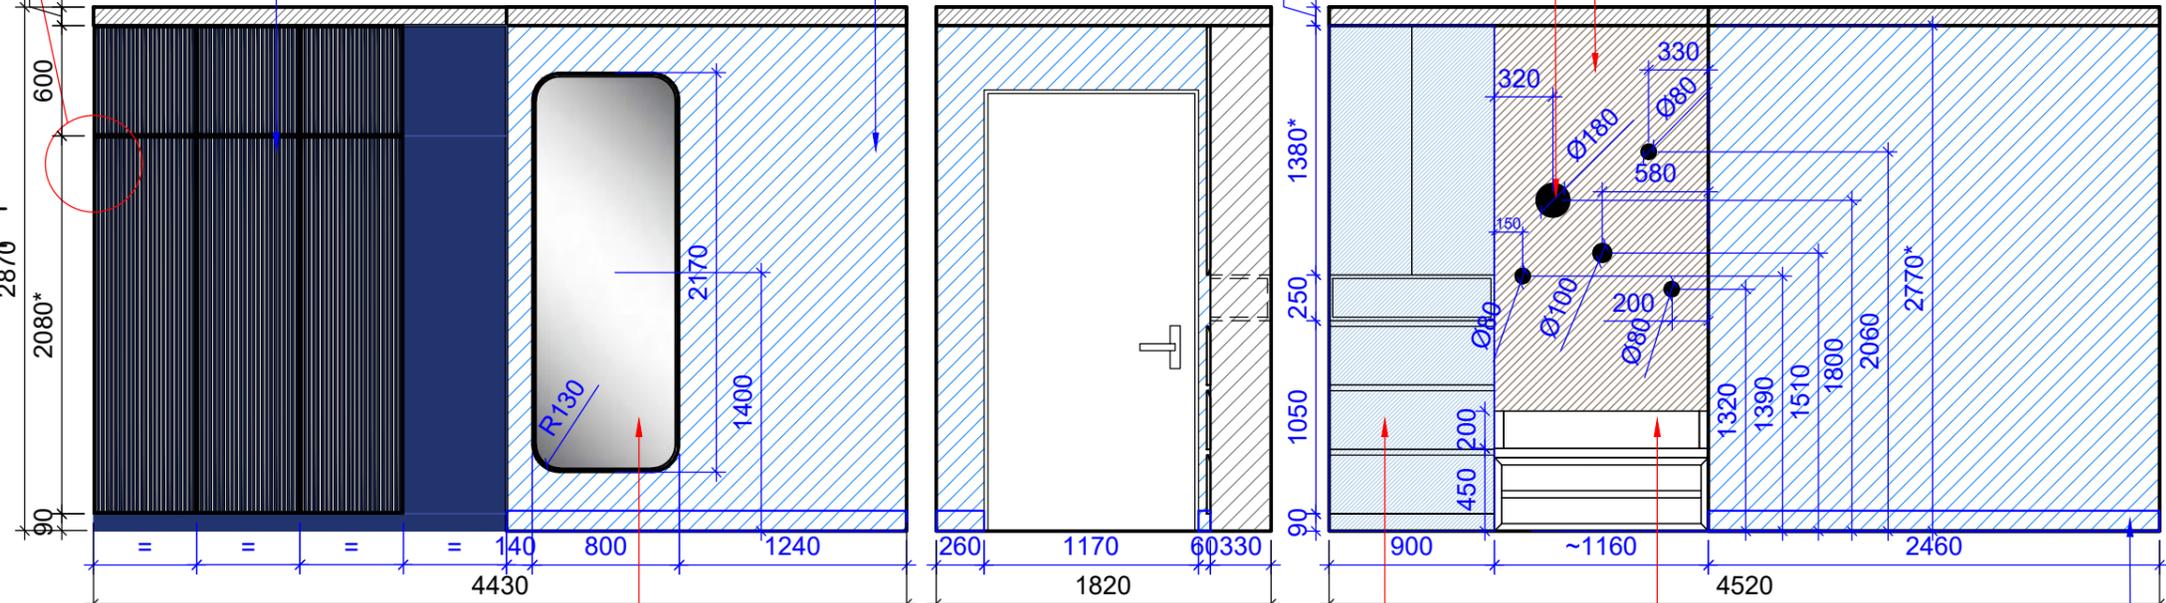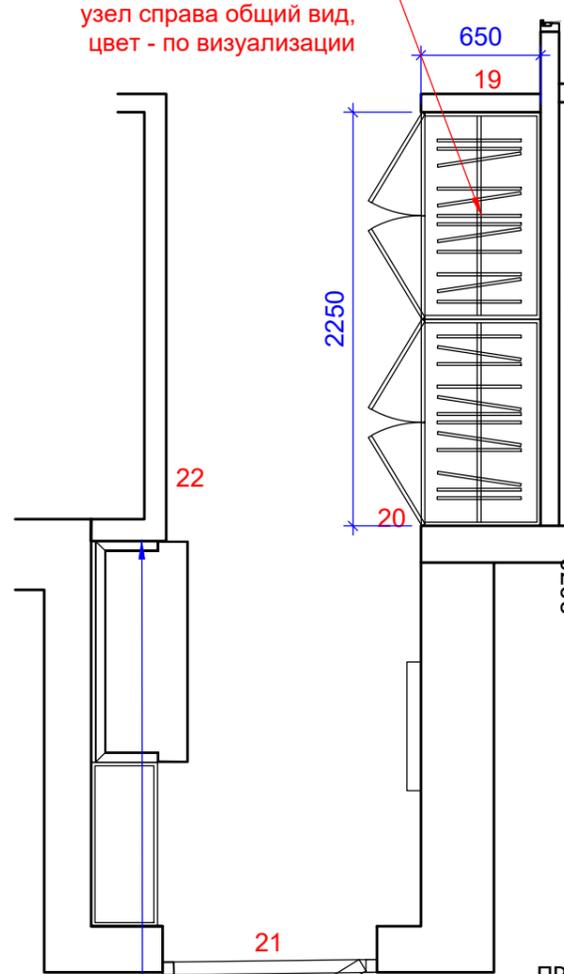

зеркало в металлической раме

шкаф комбинированный: ящики, открытая полка, фасады глухие

сиденье с мягкой спинкой и боковинами, ткань, разместить на тумбе для обуви общий вид, цвет - по визуализации

плинтус ORAC Axxent, арт. sx184, 110(h)x13(толщина) мм, окраска в цвет стен

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
2. Все привязки по стенам даны с учетом чистовой отделки стен.
3. Все привязки по высоте даны от отметки чистого пола. Размер со значком (*) изменится на высоту напольного покрытия.
4. Вся мебель и изделия для отделки изготавливаются под заказ, размеры указаны ориентировочно. После чистовой отделки необходим выезд замерщика от выбранного Изготовителя. Цвет и материалы подобрать по визуализации.
5. Необходимый оттенок стен определить после получения выкрасов от Производителя краски. Окраску стен осуществить в 2 слоя. В неокрашиваемых областях - подготовить поверхность под установку мебели/оборудования.

окраска указанной стены Benjamin Moore Classic colors 1622 или Affinity colors 570 на выбор

Санкт-Петербург




				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	РП	1:40	16
Исполнил							
Утвердил							
				Прихожая-Коридор			
				Развертка и отделка стен		MUDRYAKOVA	

стеллаж закрытый, встраиваемый, фасады - глухие
 общий вид - по визуализации, цвет - в оттенок стены
 открывание TIP-ON
 внутреннее наполнение - по желанию Заказчика

окраска стен Benjamin Moore
 Classic colors
 1549 или Historical colors 172 на
 выбор

кухонная мебель, глухие фасады,
 общий вид и цвет - по визуализации, открывание TIP-ON
 фартук: кафель
 (см. отделку стен)

Все указанные размеры координирует
 на месте подрядная организация.

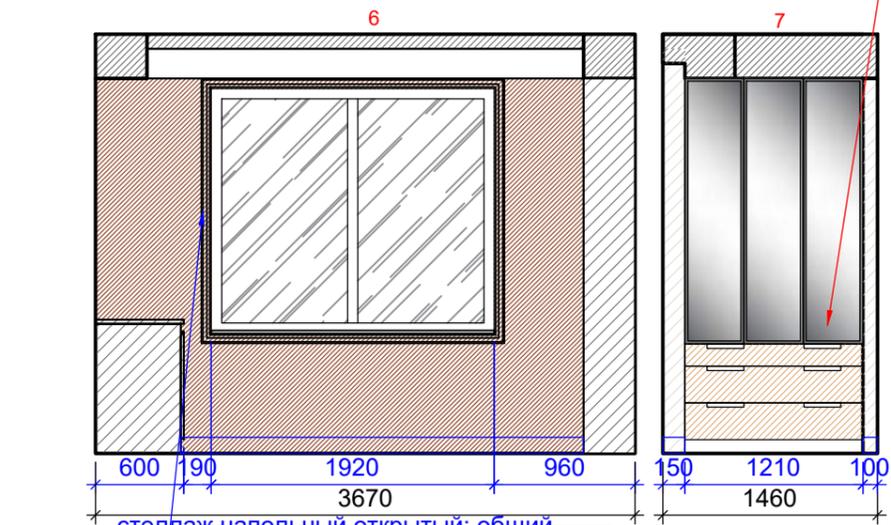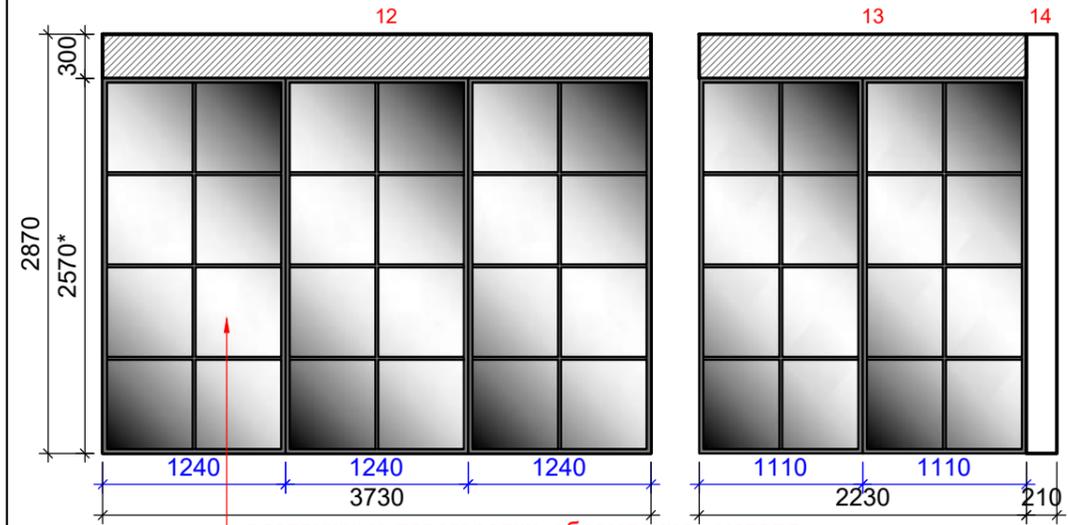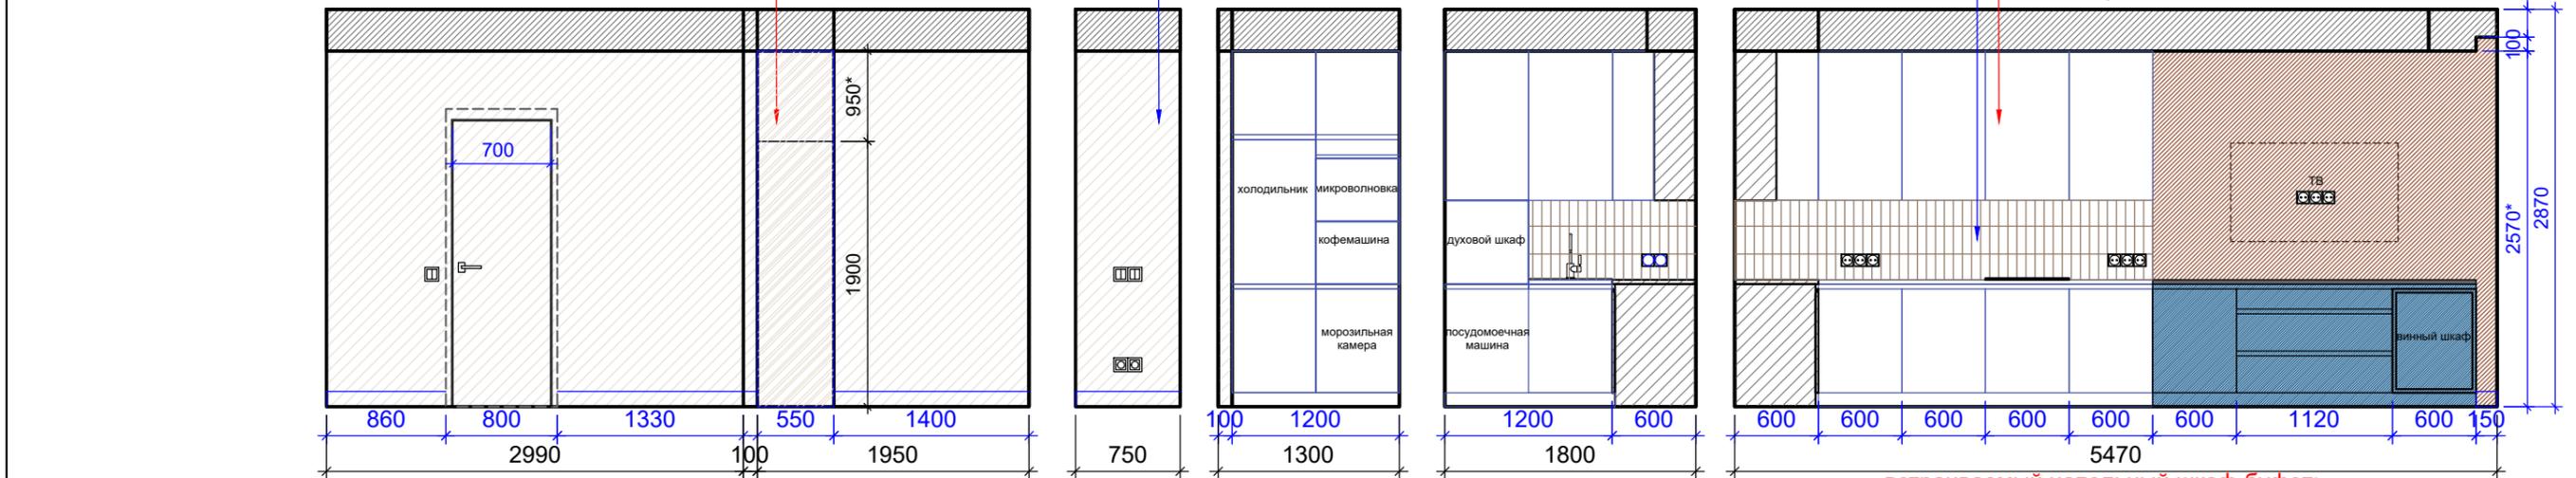


раздвижные перегородки, обрамление - металл,
 расстекловка (прозрачное стекло), ширина внешнего
 профиля - 30мм, ширина внутреннего профиля - 20мм



молдинг
 Европласт,
 арт.1.51.354,
 68x26мм
 покраска в
 цвет стен


радиатор, настенный,
 трубчатый, RAL 9011
 размер прибора - в
 рабочем порядке, в
 соответствии с
 нормами

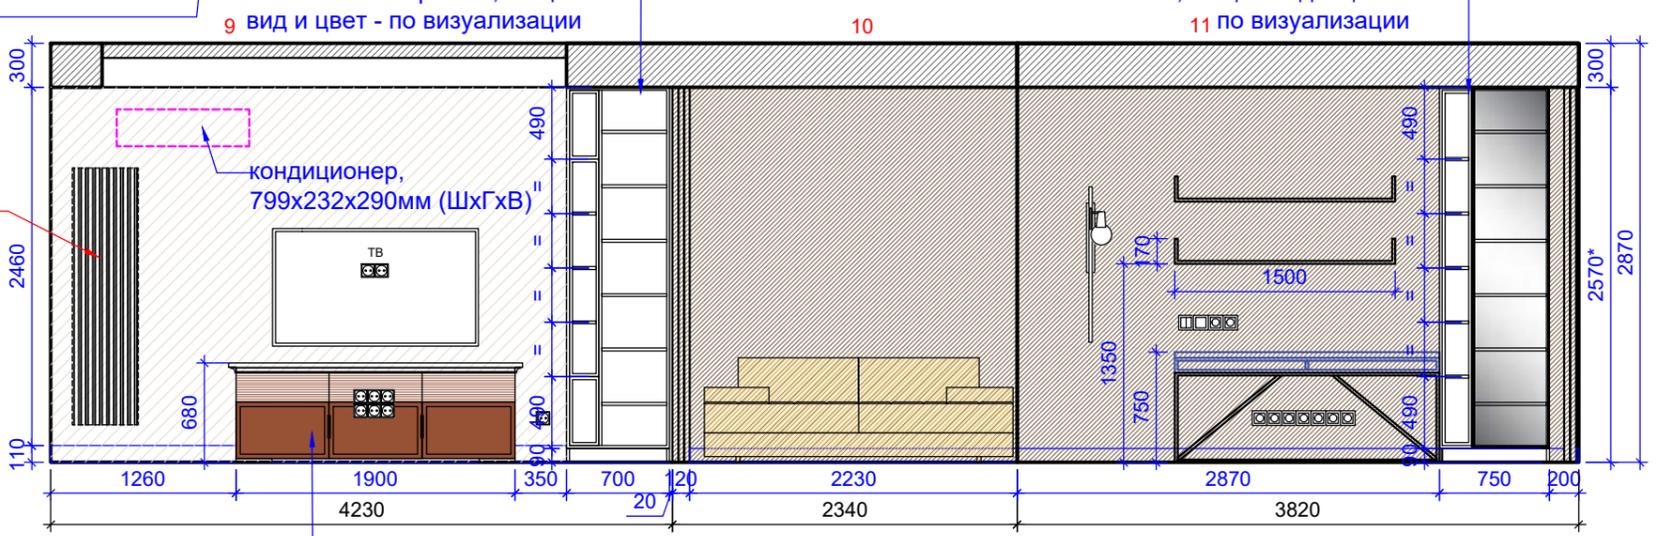

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
2. Все привязки по стенам даны с учетом чистовой отделки стен.
3. Все привязки по высоте даны от отметки чистого пола.
 Размер со знаком (*) изменится на высоту напольного покрытия.
4. Вся мебель и изделия для отделки изготавливаются под заказ, размеры указаны ориентировочно. После чистовой отделки необходим выезд замерщика от выбранного Изготовителя. Цвет и материалы подобрать по визуализации.
5. Необходимый оттенок стен определить после получения выкрасов от Производителя краски. Окраску стен осуществить в 2 слоя. В неокрашиваемых областях - подготовить поверхность под установку мебели/оборудования.
6. Обозначение расположения стен в плане - см. План расположения мебели и оборудования


				Санкт-Петербург					
		подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры		Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова					РП	1:50	17	31
Исполнил				Кухня, Гостиная, Кабинет Развертка стен		MUDRYAKOVA			
Утвердил									

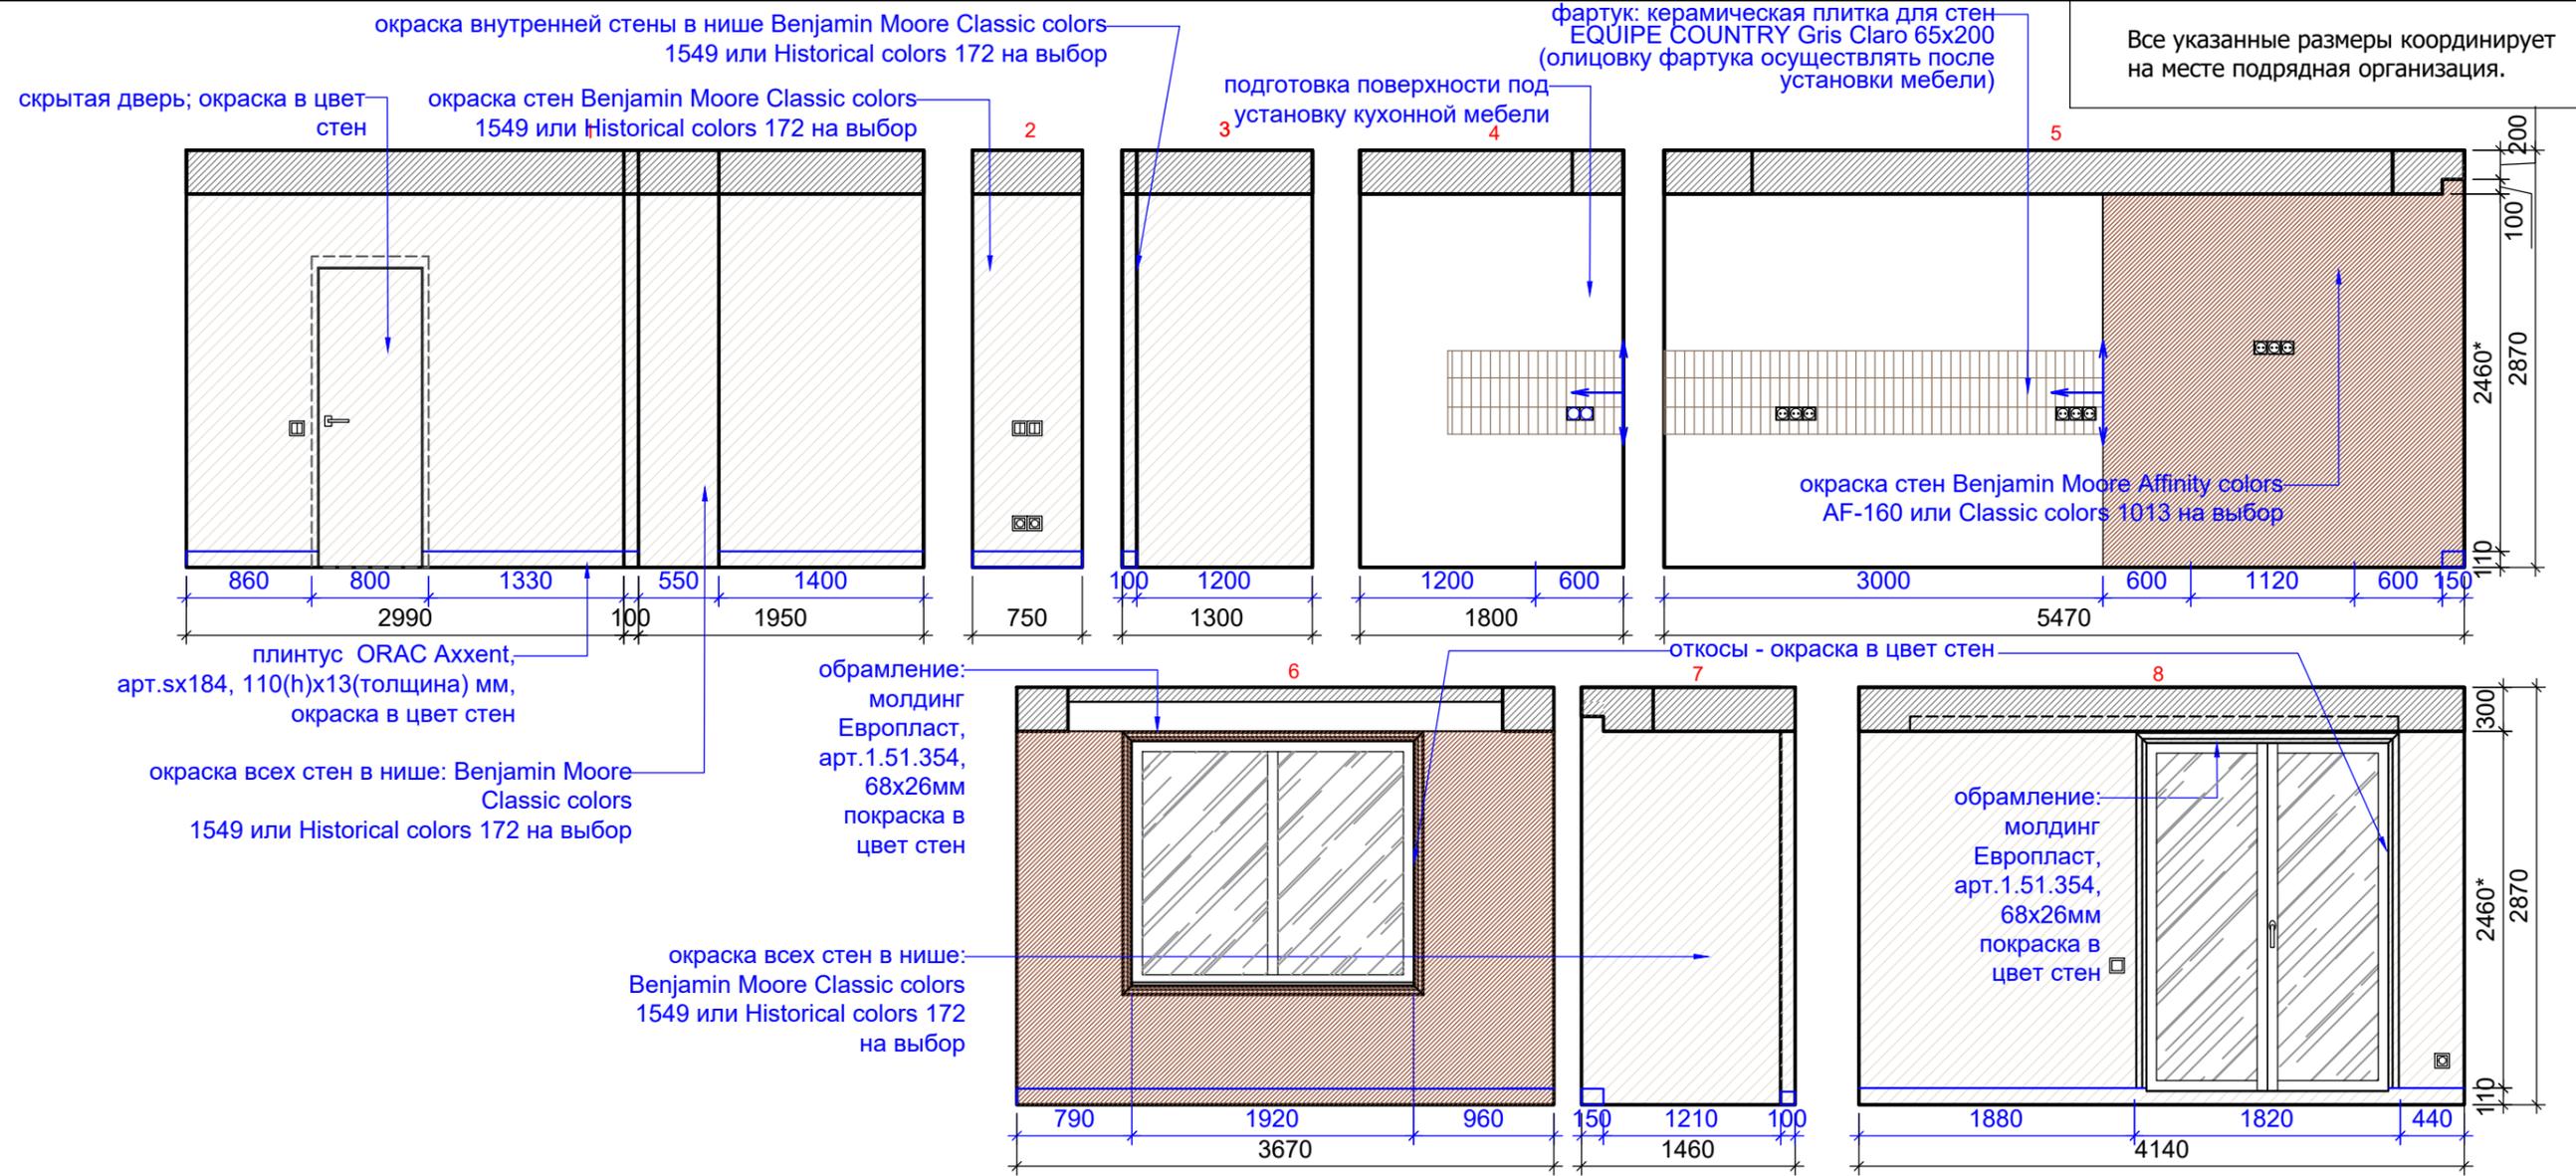


Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация.

ПРИМЕЧАНИЕ


1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
2. Все привязки по стенам даны с учетом чистовой отделки стен.
3. Все привязки по высоте даны от отметки чистого пола. Размер со значком (*) изменится на высоту напольного покрытия.
4. Вся мебель и изделия для отделки изготавливаются под заказ, размеры указаны ориентировочно. После чистовой отделки необходим выезд замерщика от выбранного Изготовителя. Цвет и материалы подобрать по визуализации.
5. Необходимый оттенок стен определить после получения выкрасов от Производителя краски. Окраску стен осуществить в 2 слоя. В неокрашиваемых областях - подготовить поверхность под установку мебели/оборудования.
6. Обозначение расположения стен в плане - см. Лист 06

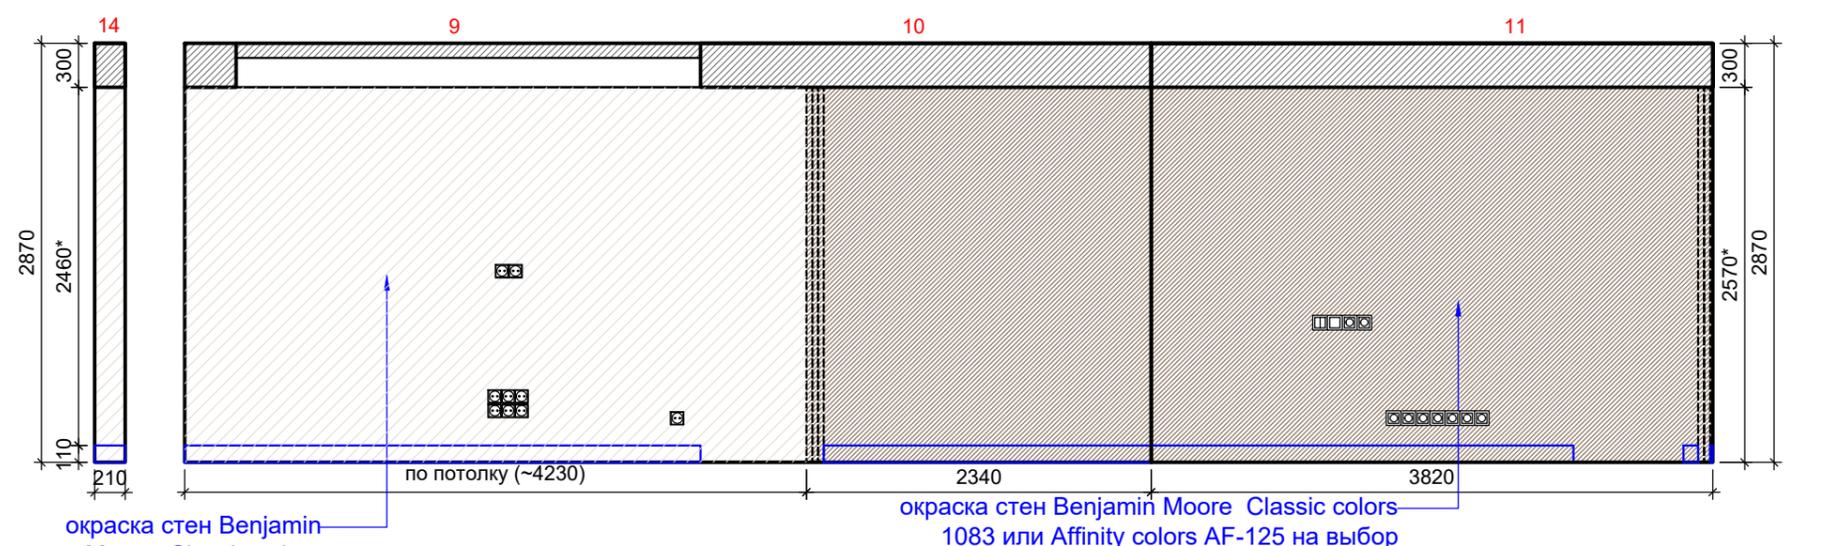

Санкт-Петербург				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	РП	1:50	18	31
Исполнил				Образец дизайн-проекта квартиры			
Утвердил							
Кухня, Гостиная, Кабинет Отделка стен				MUDRYAKOVA			

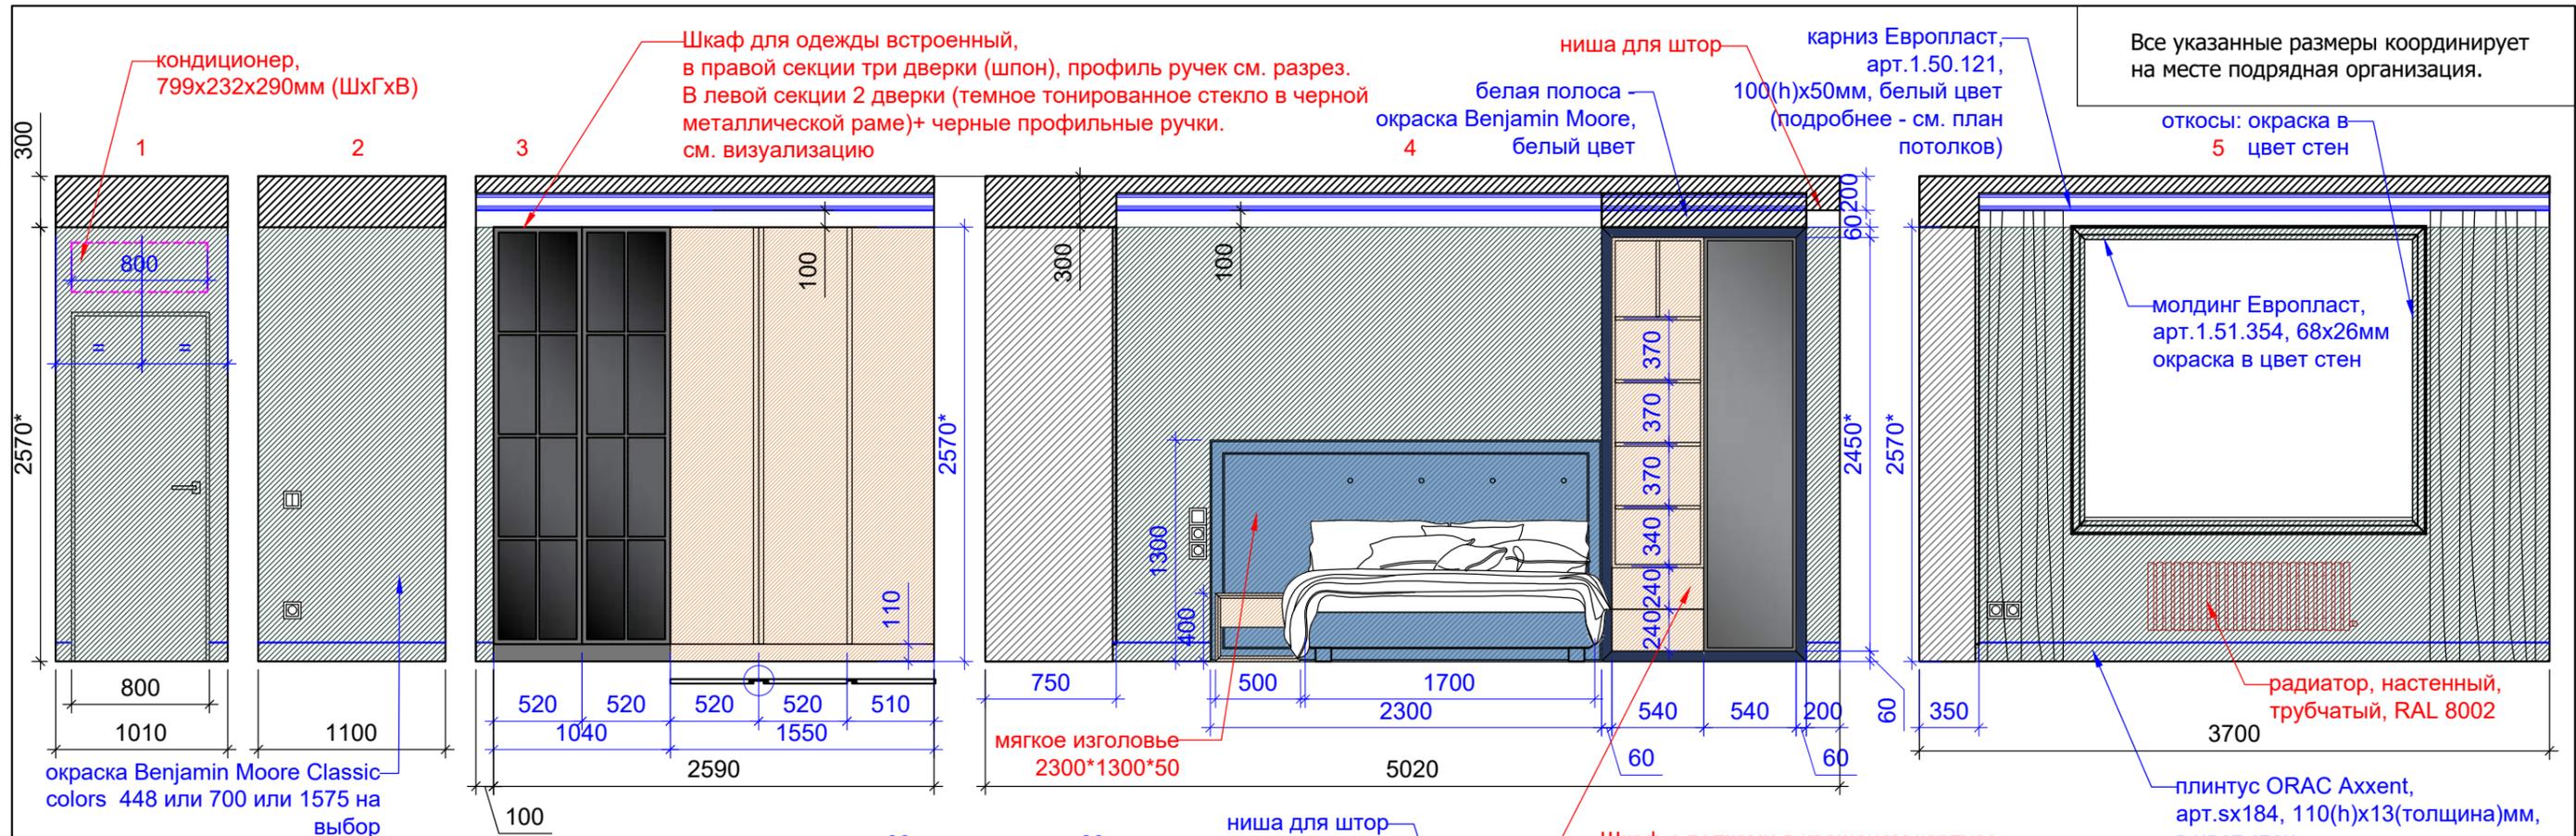

Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация.





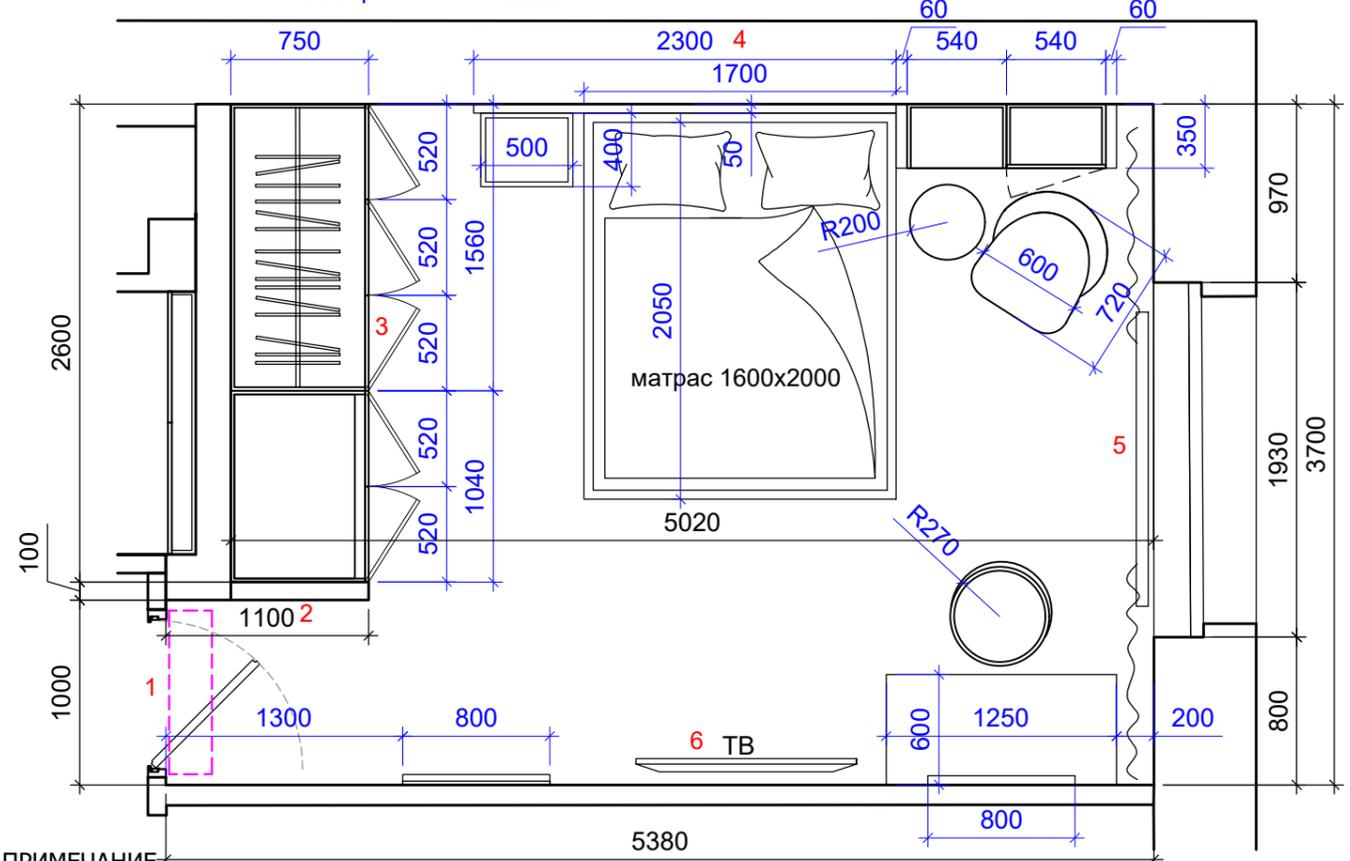


ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
2. Все привязки по стенам даны с учетом чистовой отделки стен.
3. Все привязки по высоте даны от отметки чистого пола.
Размер со значком (*) изменится на высоту напольного покрытия.
4. Вся мебель и изделия для отделки изготавливаются под заказ, размеры указаны ориентировочно. После чистовой отделки необходим выезд замерщика от выбранного Изготовителя. Цвет и материалы подобрать по визуализации.
5. Необходимый оттенок стен определить после получения выкрасов от Производителя краски. Окраску стен осуществить в 2 слоя. В неокрашиваемых областях - подготовить поверхность под установку мебели/оборудования.

Санкт-Петербург				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	РП	1:40	19	31
Исполнил				Образец дизайн-проекта квартиры			
Утвердил							
Спальня. Развертка и отделка стен				MUDRYAKOVA			

Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация.

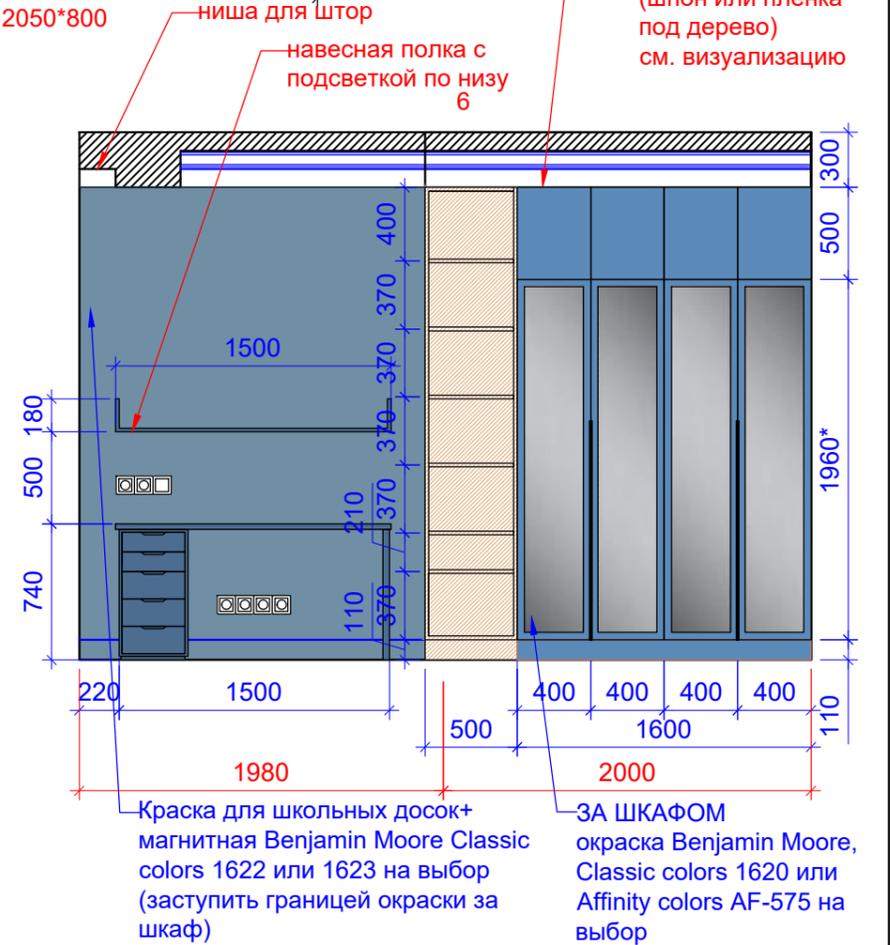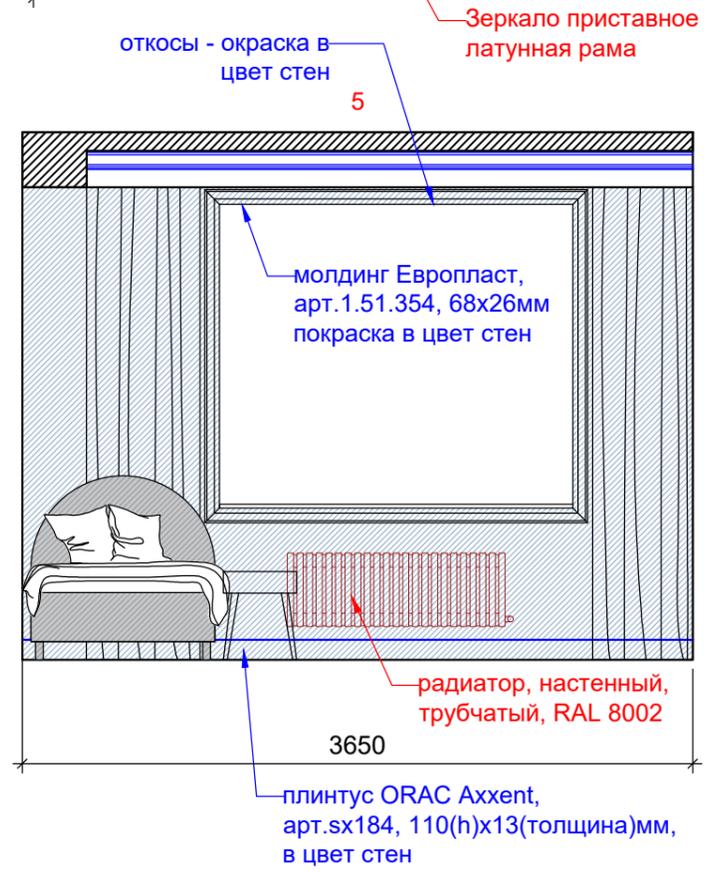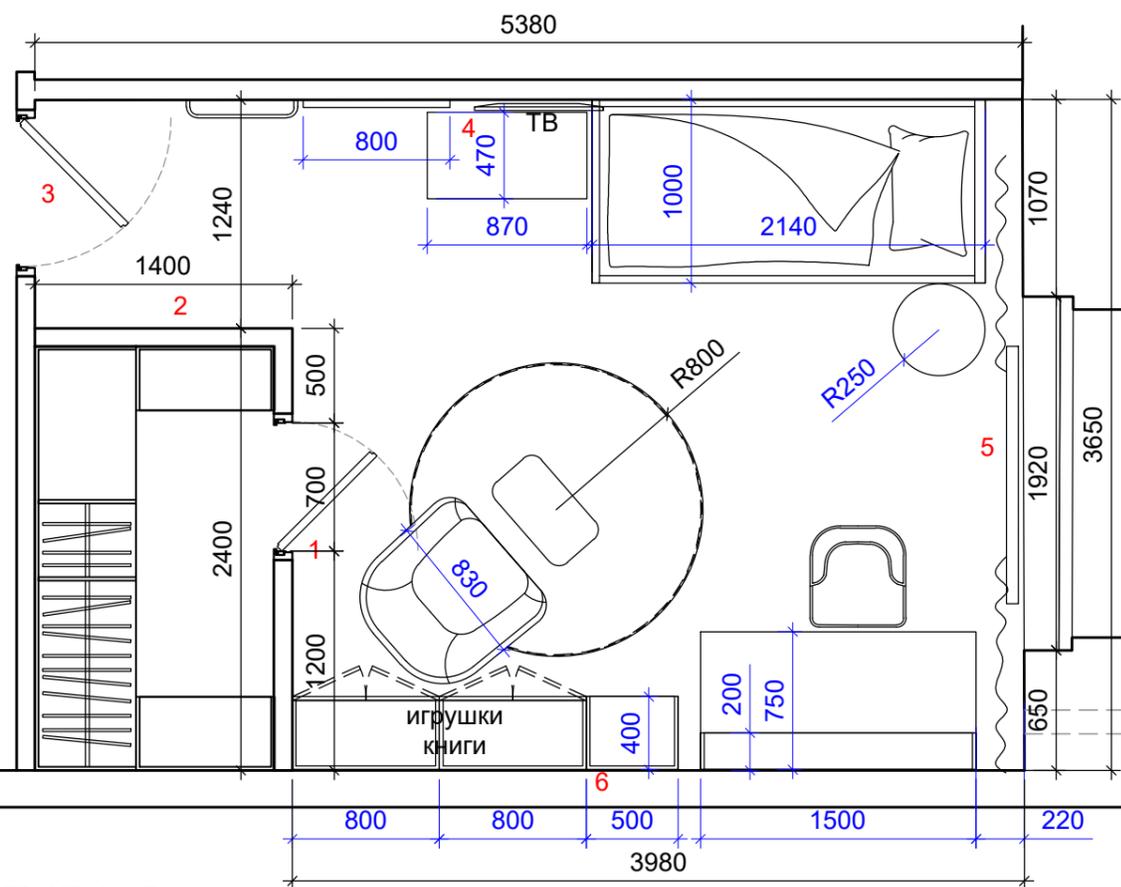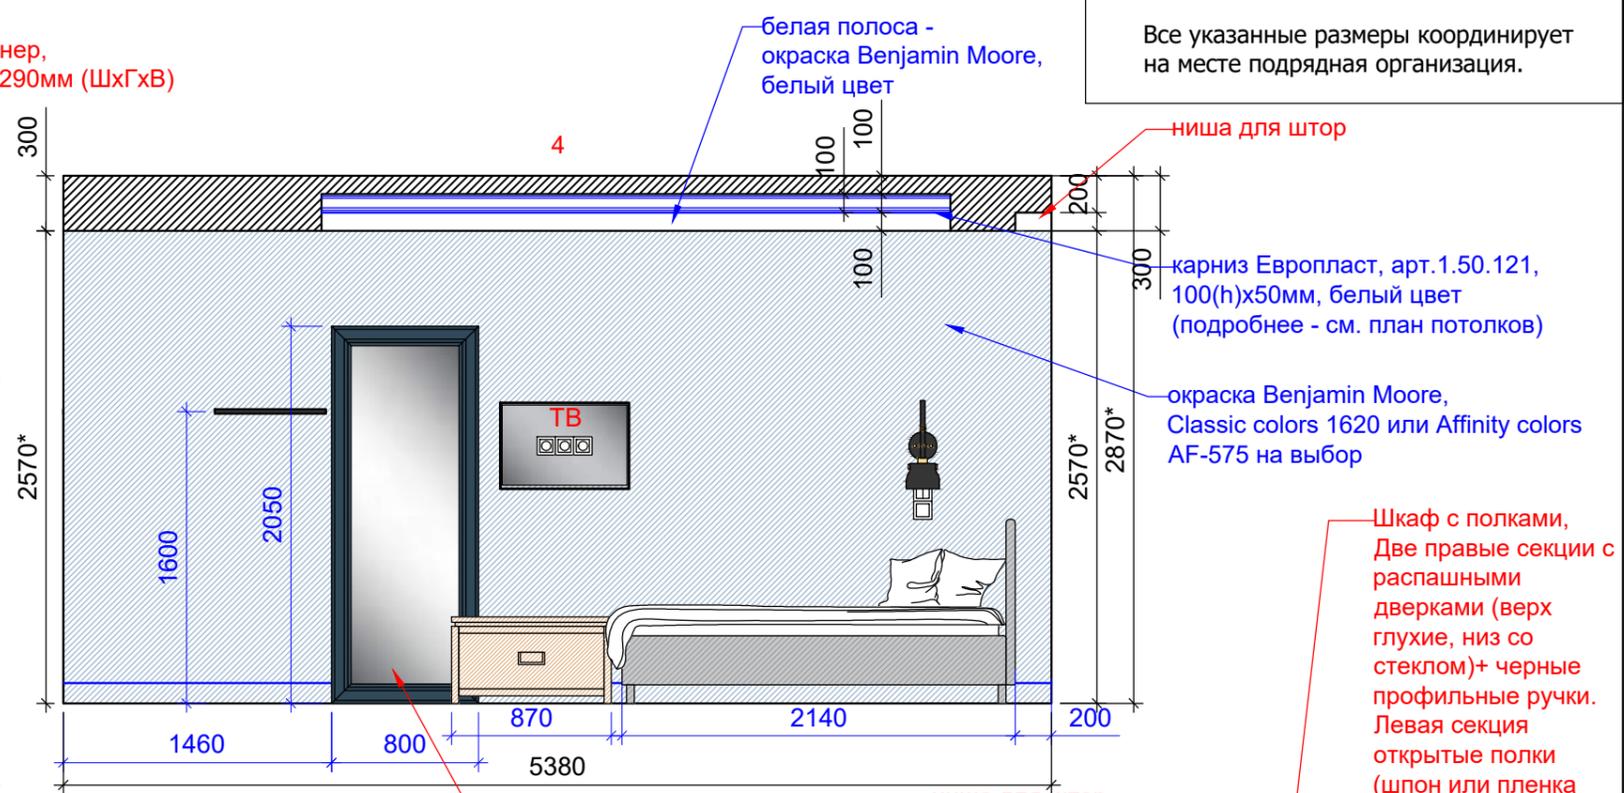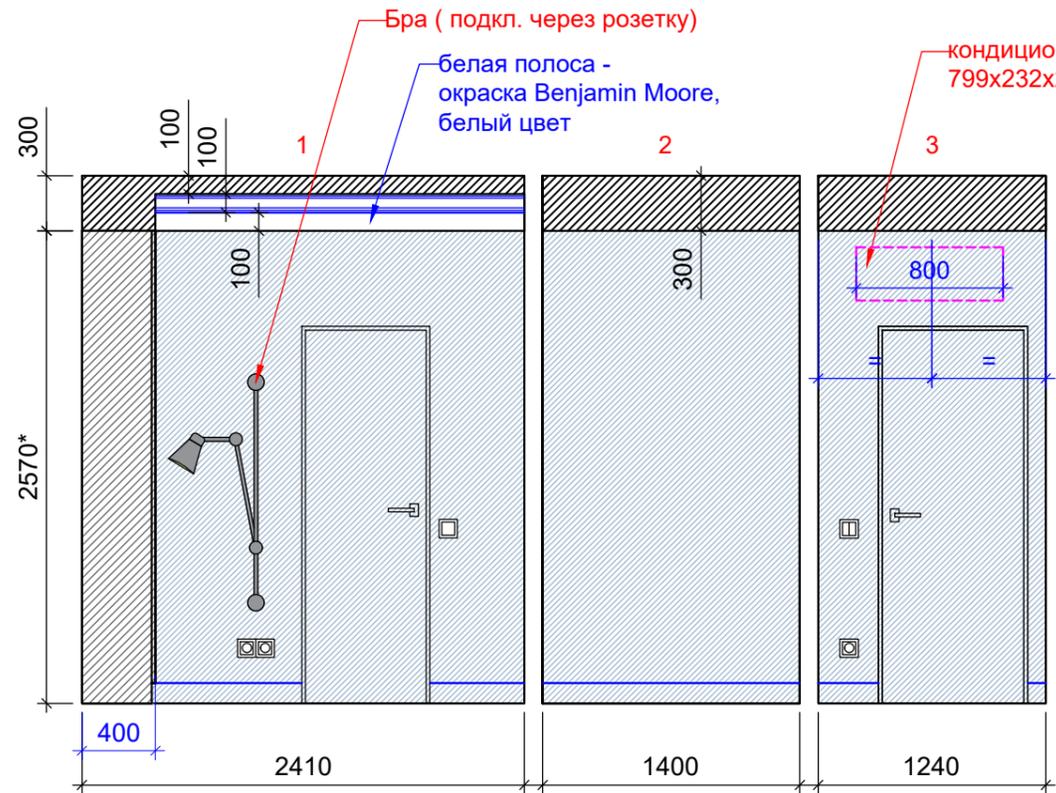


ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
2. Все привязки по стенам даны с учетом чистовой отделки стен.
3. Все привязки по высоте даны от отметки чистого пола.
Размер со значком (*) изменится на высоту напольного покрытия.
4. Вся мебель и изделия для отделки изготавливаются под заказ, размеры указаны ориентировочно. После чистовой отделки необходим выезд замерщика от выбранного Изготовителя. Цвет и материалы подобрать по визуализации.
5. Необходимый оттенок стен определить после получения выкрасов от Производителя краски. Окраску стен осуществить в 2 слоя. В неокрашиваемых областях - подготовить поверхность под установку мебели/оборудования.

Санкт-Петербург				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	РП	1:40	20	31
Исполнил				Образец дизайн-проекта квартиры			
Утвердил							
Детская. Развертка и отделка стен				MUDRYAKOVA			

Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация.

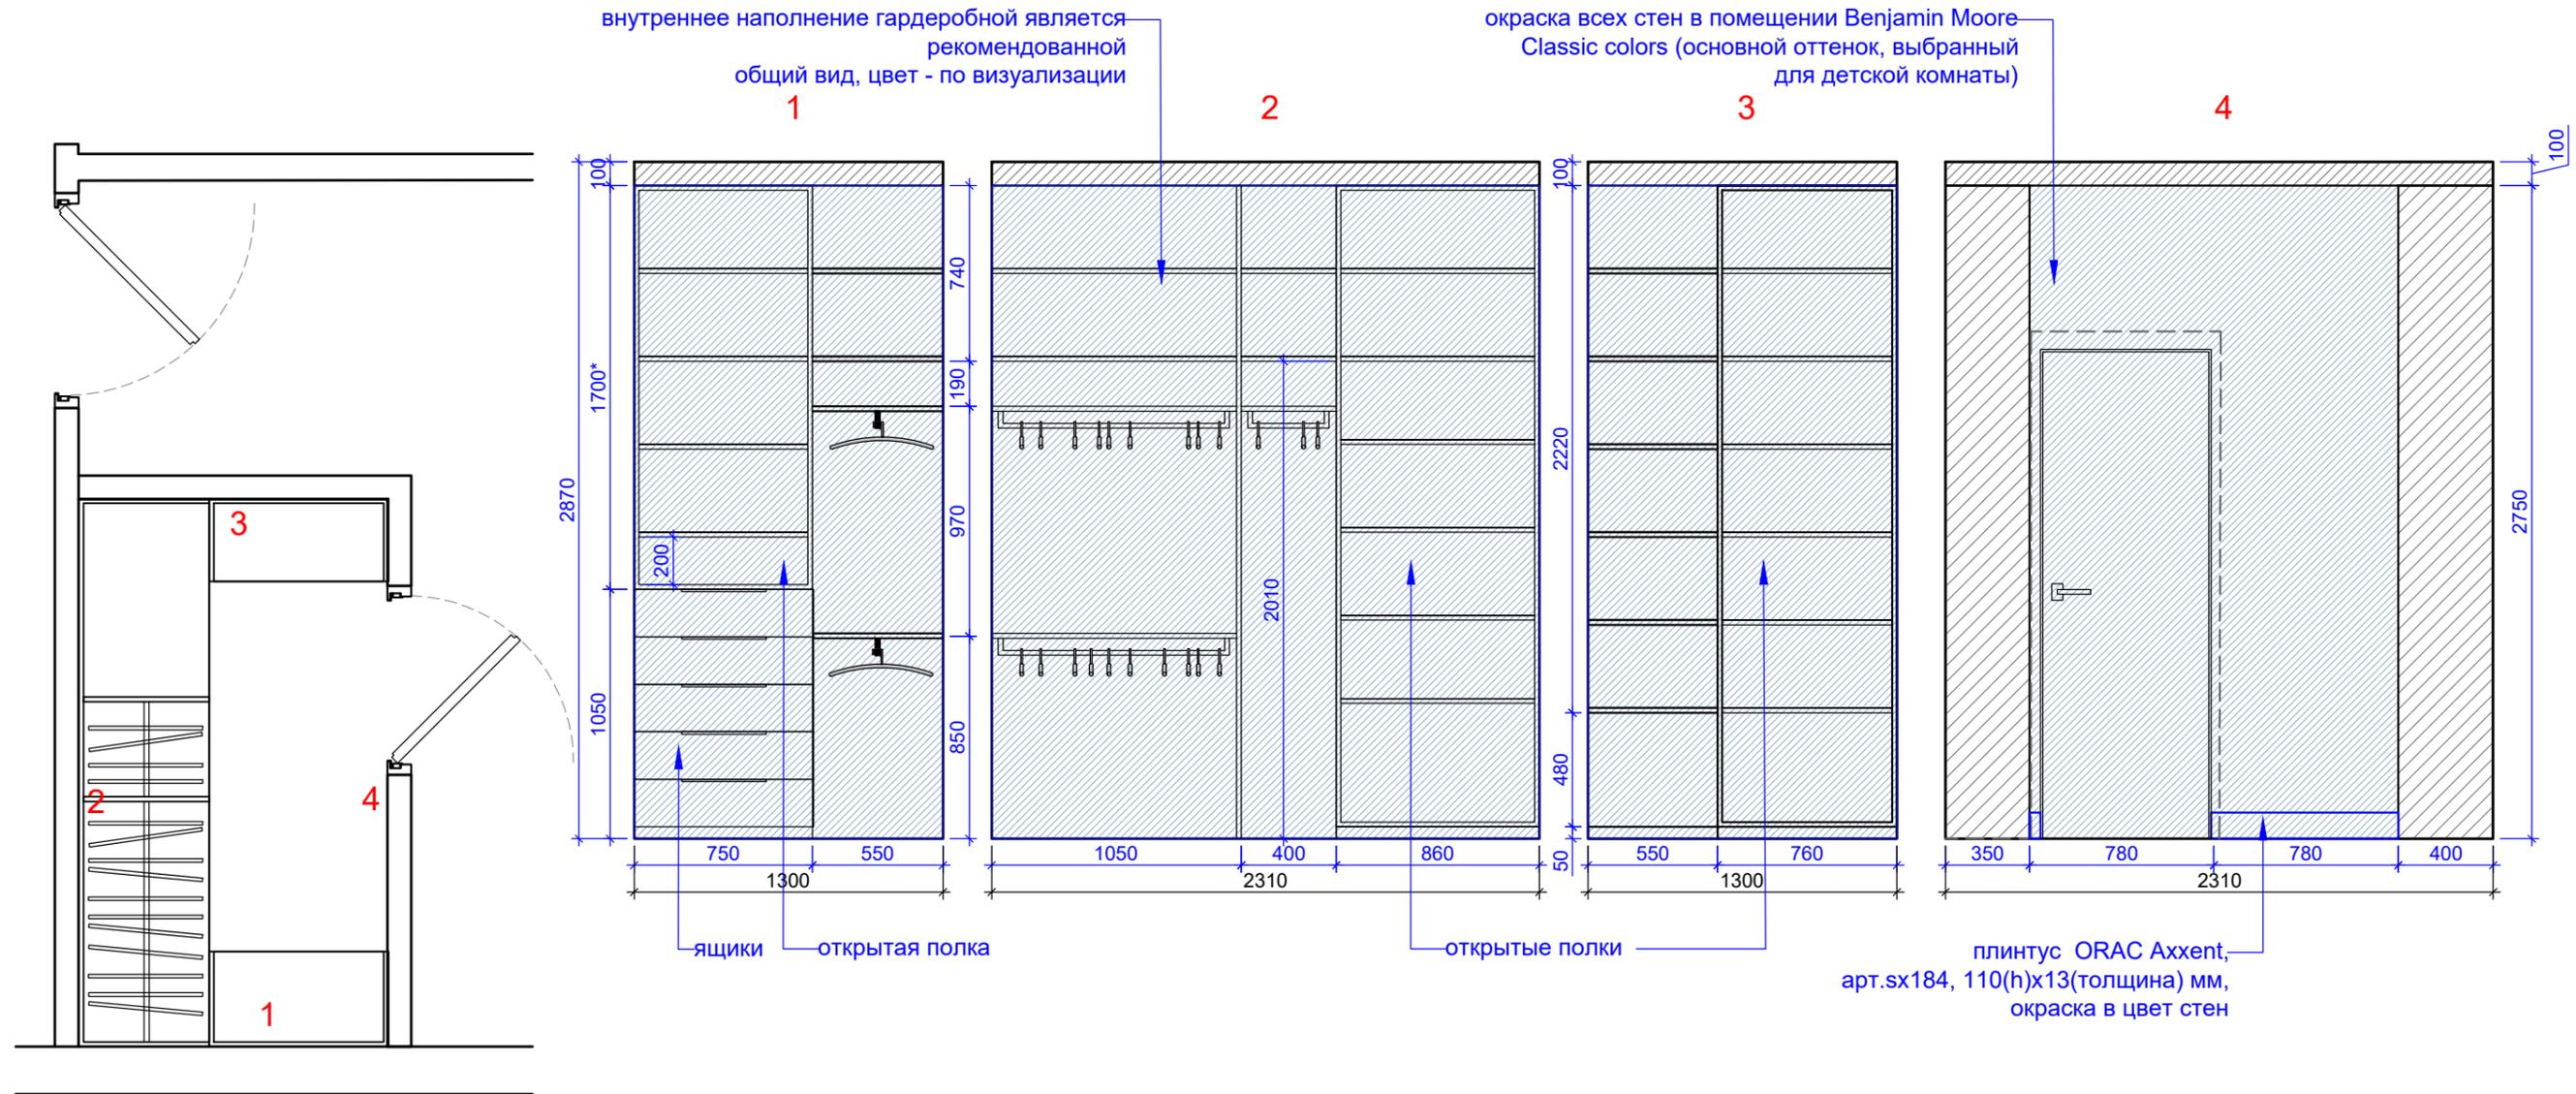


ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
2. Все привязки по стенам даны с учетом чистовой отделки стен.
3. Все привязки по высоте даны от отметки чистого пола.
Размер со значком (*) изменится на высоту напольного покрытия.
4. Вся мебель и изделия для отделки изготавливаются под заказ, размеры указаны ориентировочно. После чистовой отделки необходим выезд замерщика от выбранного Изготовителя. Цвет и материалы подобрать по визуализации.
5. Необходимый оттенок стен определить после получения выкрасов от Производителя краски. Окраску стен осуществить в 2 слоя. В неокрашиваемых областях - подготовить поверхность под установку мебели/оборудования

Санкт-Петербург								
		подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова				РП	1:30	21	31
Исполнил				Гардеробная Развертка и отделка стен	MUDRYAKOVA			
Утвердил								

Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация.

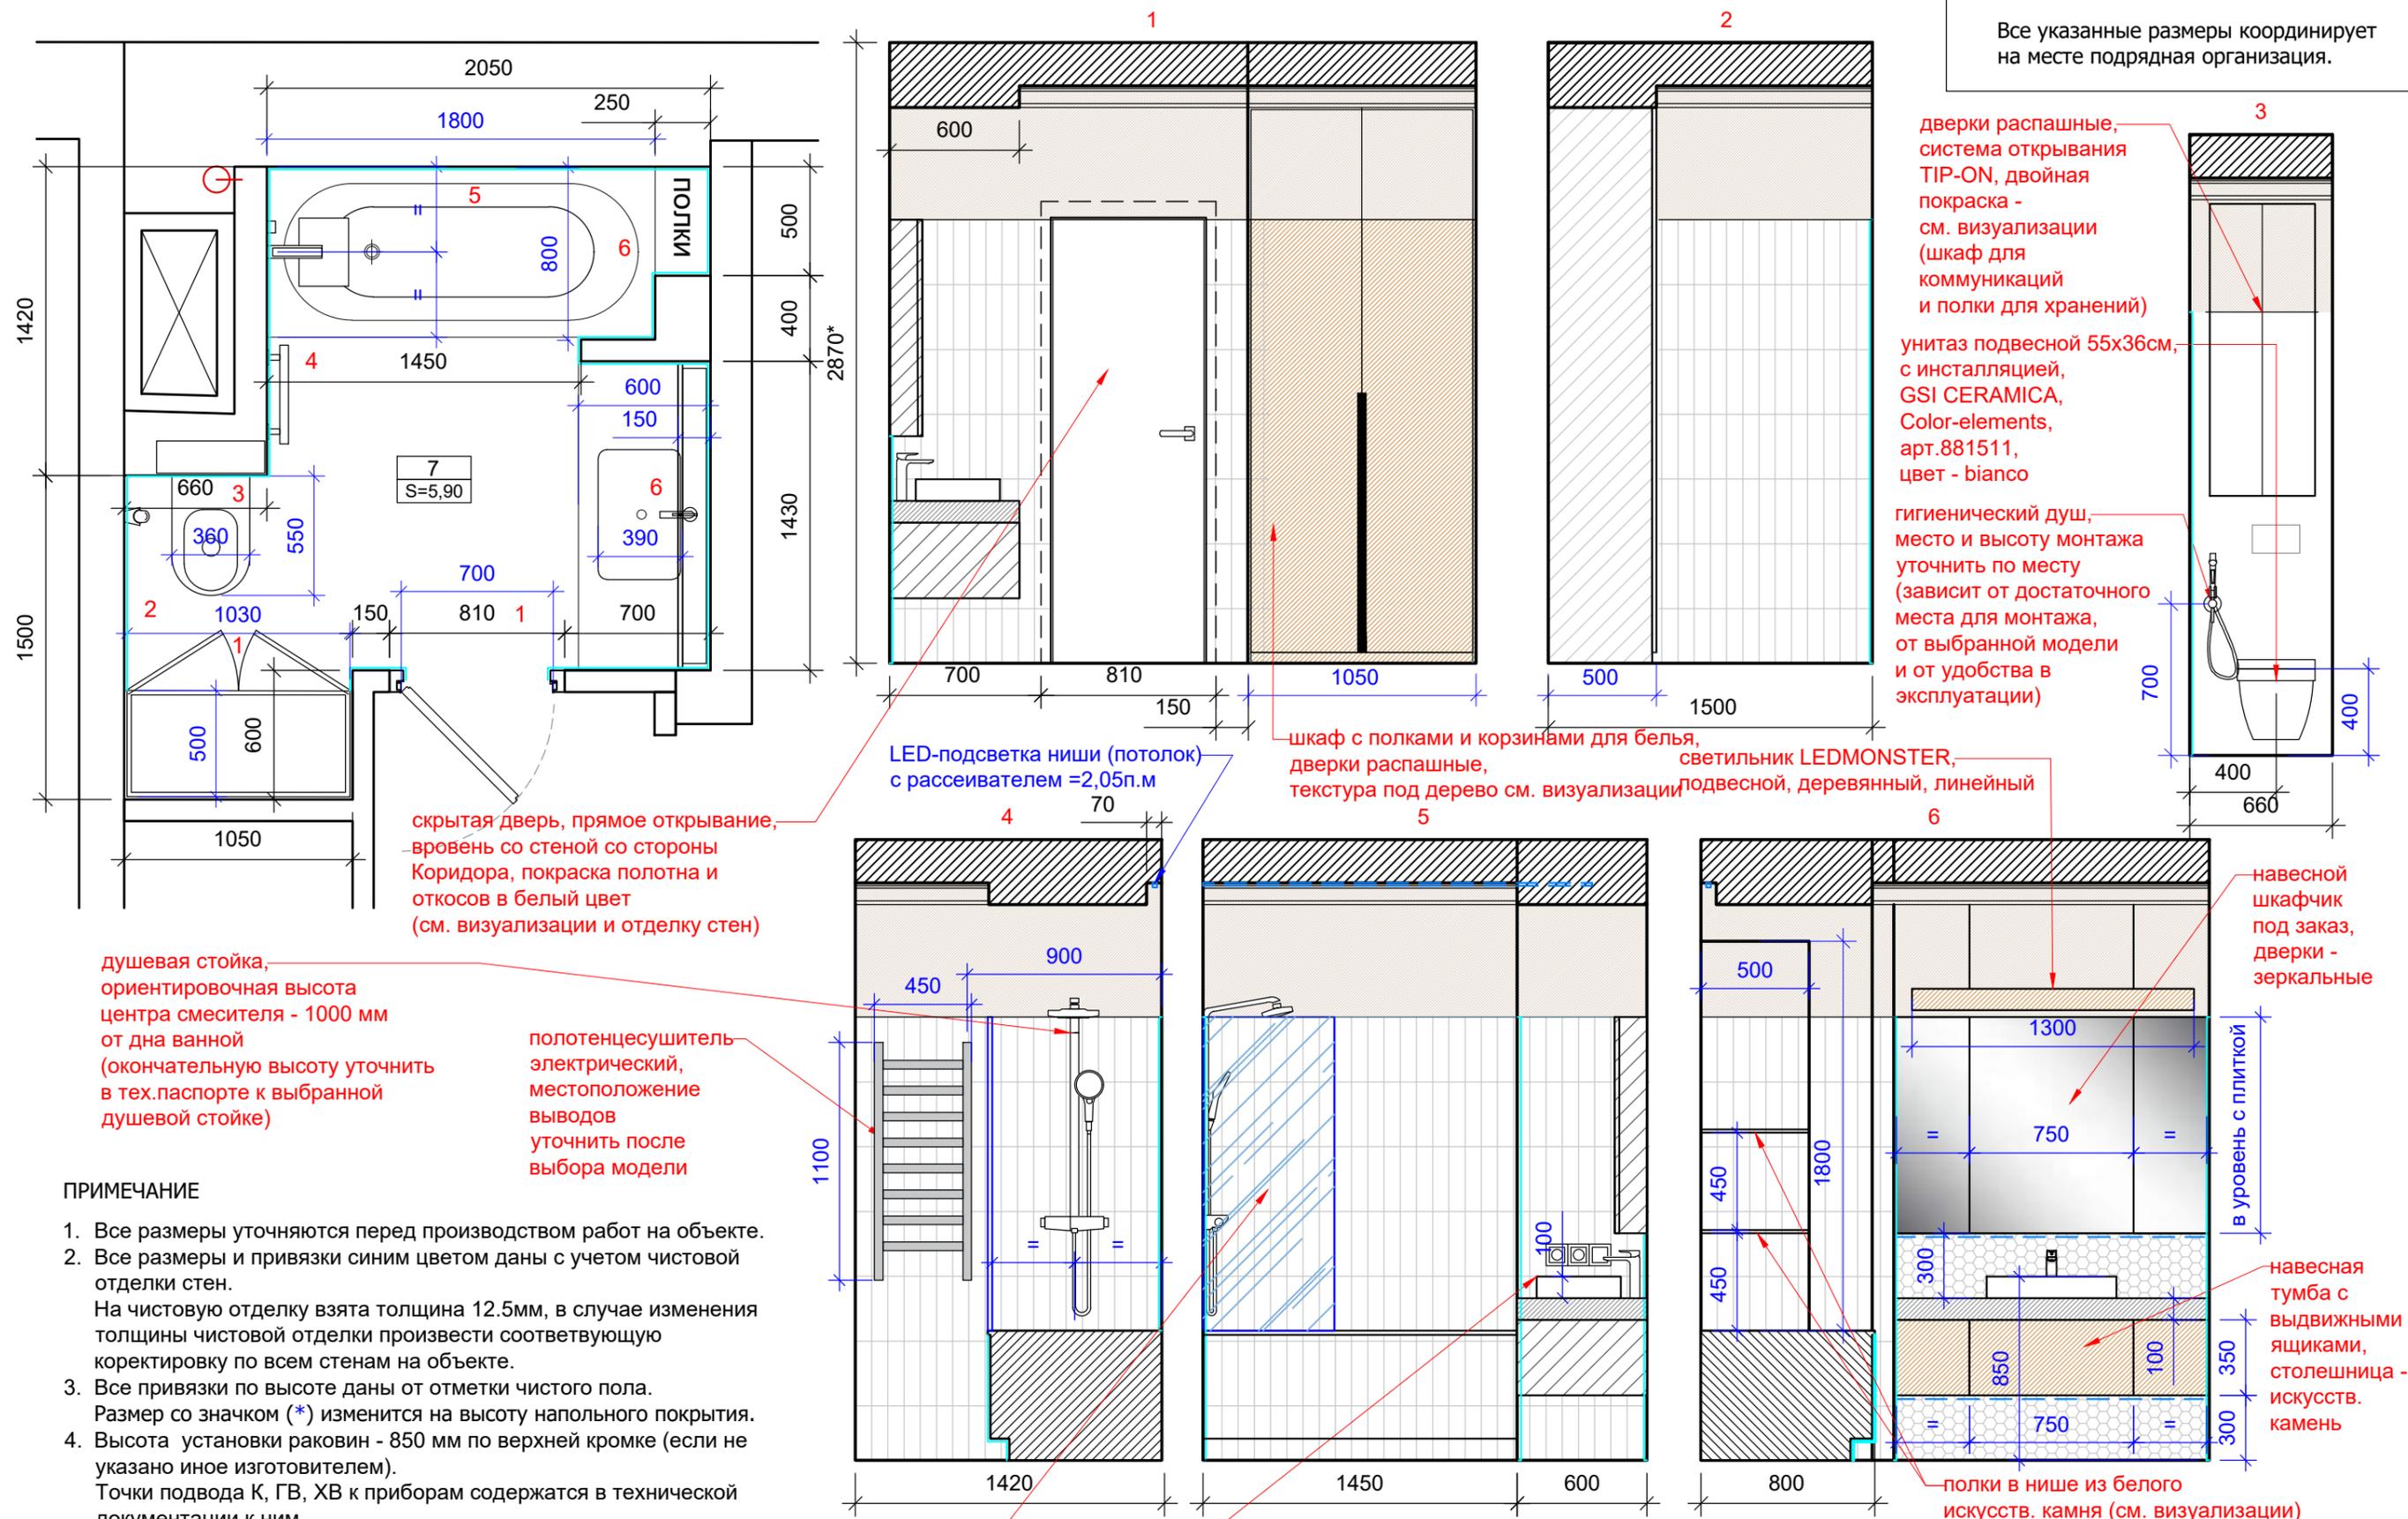

дверки распашные, система открывания TIP-ON, двойная покраска - см. визуализации (шкаф для коммуникаций и полки для хранения)

унитаз подвесной 55x36см, с инсталляцией, GSI CERAMICA, Color-elements, арт.881511, цвет - bianco

гигиенический душ, место и высоту монтажа уточнить по месту (зависит от достаточного места для монтажа, от выбранной модели и от удобства в эксплуатации)

скрытая дверь, прямое открывание, уровень со стеной со стороны Коридора, покраска полотна и откосов в белый цвет (см. визуализации и отделку стен)

душевая стойка, ориентировочная высота центра смесителя - 1000 мм от дна ванной (окончательную высоту уточнить в тех.паспорте к выбранной душевой стойке)

полотенцесушитель электрический, местоположение выводов уточнить после выбора модели

LED-подсветка ниши (потолок) с рассеивателем =2,05п.м

шкаф с полками и корзинами для белья, дверки распашные, текстура под дерево см. визуализации

светильник LEDMONSTER, подвесной, деревянный, линейный

навесной шкафчик под заказ, дверки - зеркальные

навесная тумба с выдвигаемыми ящиками, столешница - искусств. камень

полки в нише из белого искусств. камня (см. визуализации)


дверки душевой, стекла без рамок (см. визуализации)

раковина накладная 600x380, цвет - bianco GSI CERAMICA, Color-elements

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
2. Все размеры и привязки синим цветом даны с учетом чистовой отделки стен. На чистовую отделку взята толщина 12.5мм, в случае изменения толщины чистовой отделки произвести соответствующую корректировку по всем стенам на объекте.
3. Все привязки по высоте даны от отметки чистого пола. Размер со значком (*) изменится на высоту напольного покрытия.
4. Высота установки раковин - 850 мм по верхней кромке (если не указано иное изготовителем). Точки подвода К, ГВ, ХВ к приборам содержатся в технической документации к ним.
5. Вся мебель и изделия для отделки изготавливаются под заказ, размеры указаны ориентировочно. После проведения чистовой отделки необходимы перемеры по месту от выбранного Изготовителя. Рекомендованный материал фасадов мебели - МДФ (с характеристикой: для влажных помещений). Цвет и материалы подобрать по визуализации.

Санкт-Петербург				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	РП	1:30	22	31
Исполнил				Образец дизайн-проекта квартиры			
Утвердил				Санузел 1. Развертка стен			
				MUDRYAKOVA			

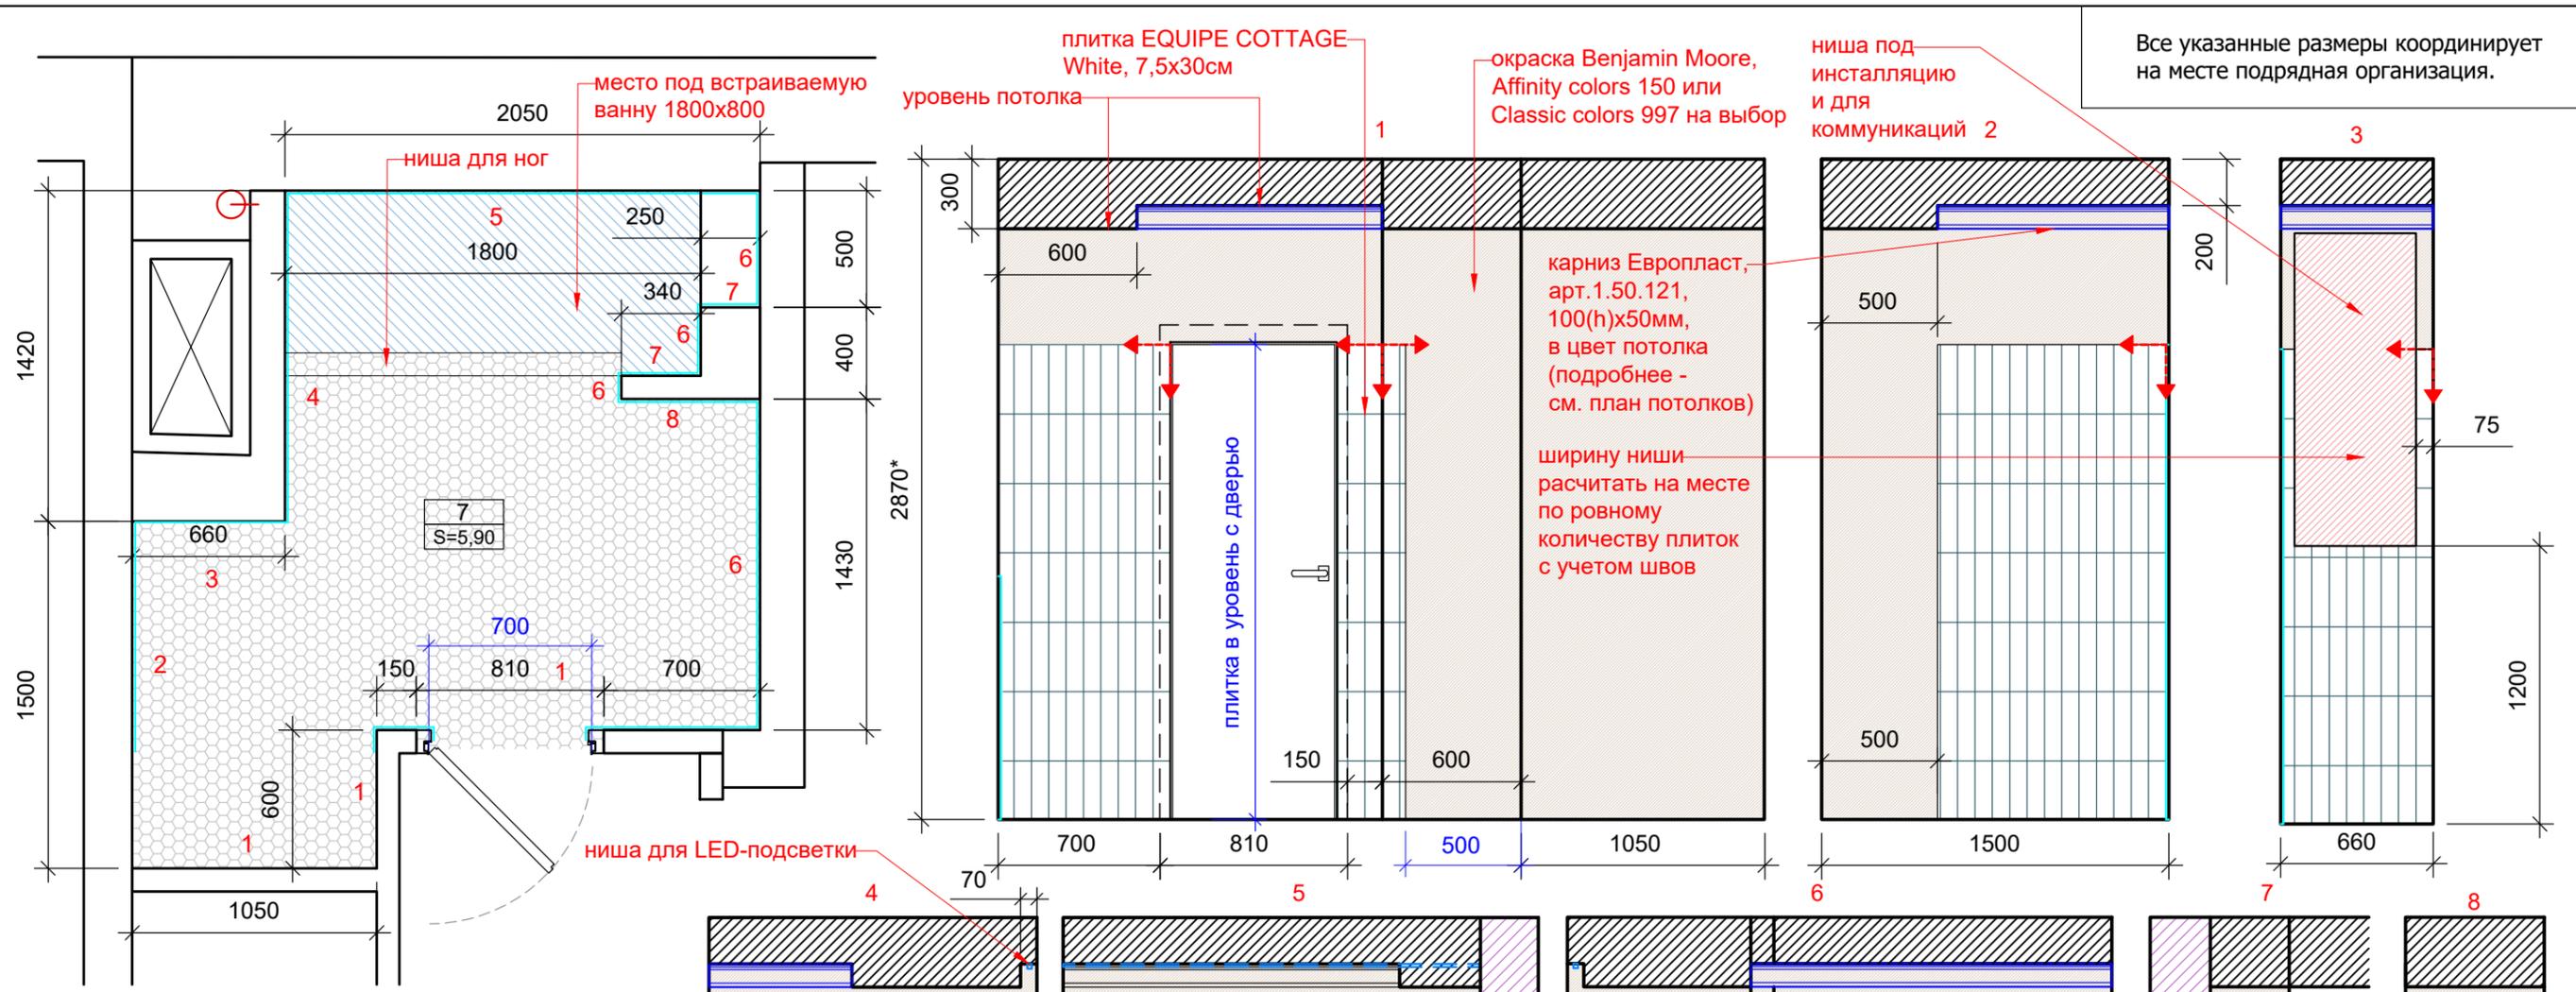





Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация.

- ПРИМЕЧАНИЕ**
1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
 2. Все размеры и привязки синим цветом даны с учетом чистовой отделки стен. На чистовую отделку взята толщина 12.5мм, в случае изменения толщины чистовой отделки произвести соответствующую корректировку по всем стенам на объекте. Ширина шва принята 2мм.
 3. Все привязки по высоте даны от отметки чистого пола. Размер со значком (*) изменится на высоту напольного покрытия.
 4. Необходимый оттенок стен определить после получения выкрасов от Производителя краски. Окраску стен осуществить в 2 слоя. В неокрашиваемых областях - подготовить поверхность под установку мебели/оборудования.
 5. По возможности состыковать швы напольной и настенной плитки, аккуратно выполнить место стыка напольной плитки и покрашенных стен, т.к. отсутствует плинтус.
 6. Количество материала посчитано фактически, без процента необходимого запаса.
 7. Обратите внимание на формат плитки, проектные размеры могут не соответствовать фактическим и требуют уточнения после поставки на объект.

Наименование напольной плитки	Кол-во
мозаика (на сетке) Vidrepur, Nordic, Hex 903, цвет черный, матовый, 30.7x31.7 см	4,5 кв.м

Наименование настенной плитки	Кол-во
мозаика (на сетке) Vidrepur, Nordic, Hex 903, цвет черный, матовый, 30.7x31.7 см	1,53 кв.м
плитка EQUIPE COTTAGE White, 7,5x30см	702 шт.

Санкт-Петербург				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	РП	1:30	23	31
Исполнил				Образец дизайн-проекта квартиры			
Утвердил							
Санузел 1. Отделка стен				MUDRYAKOVA			

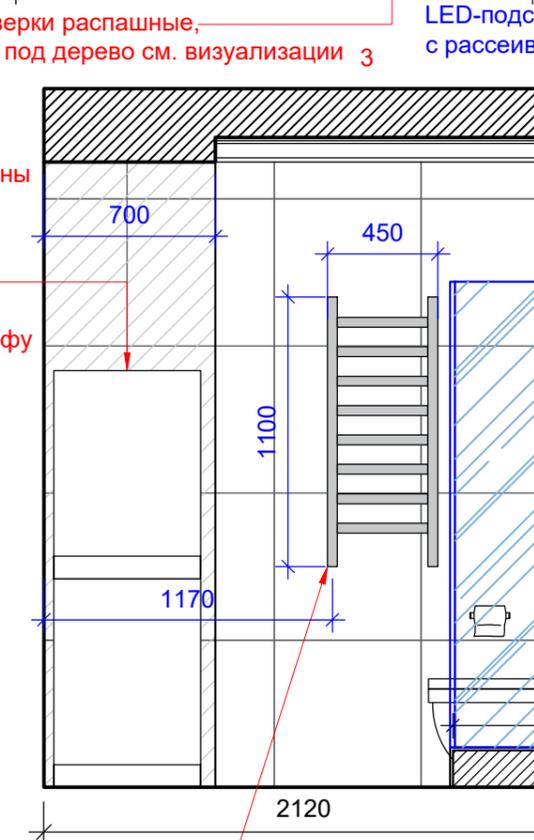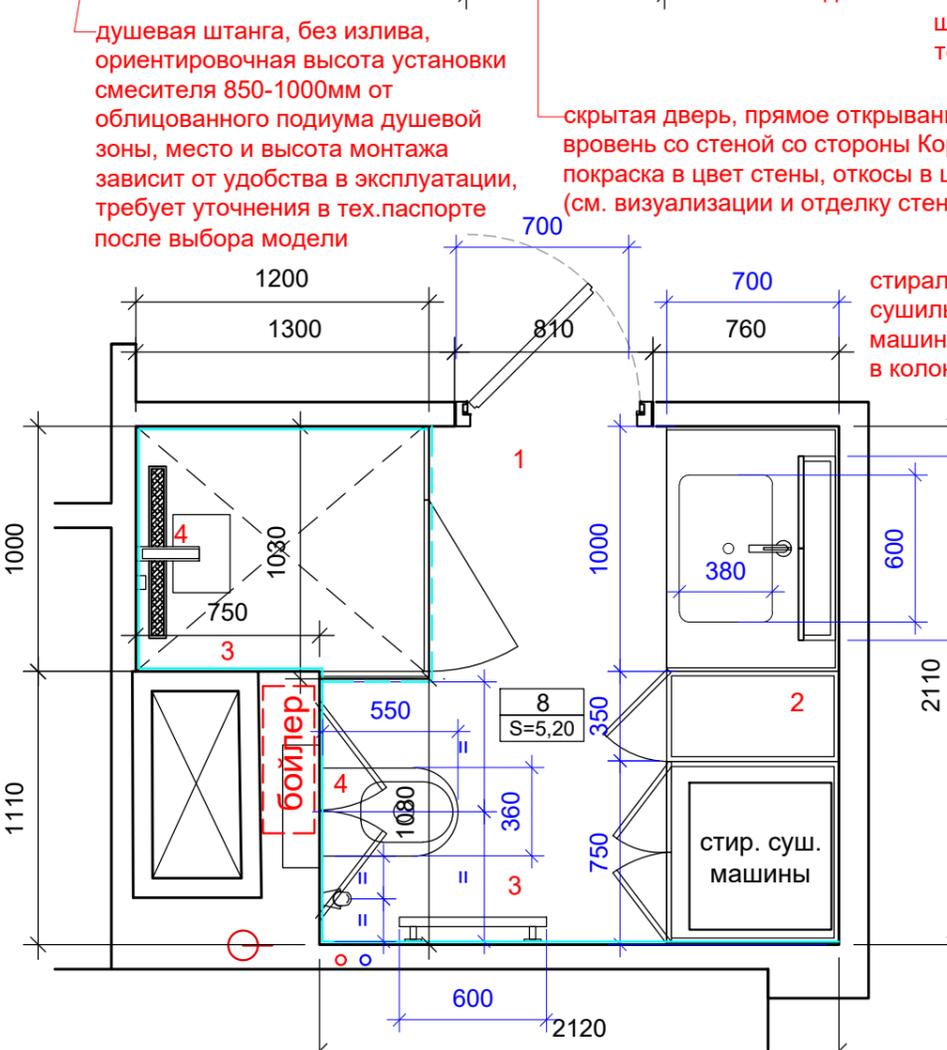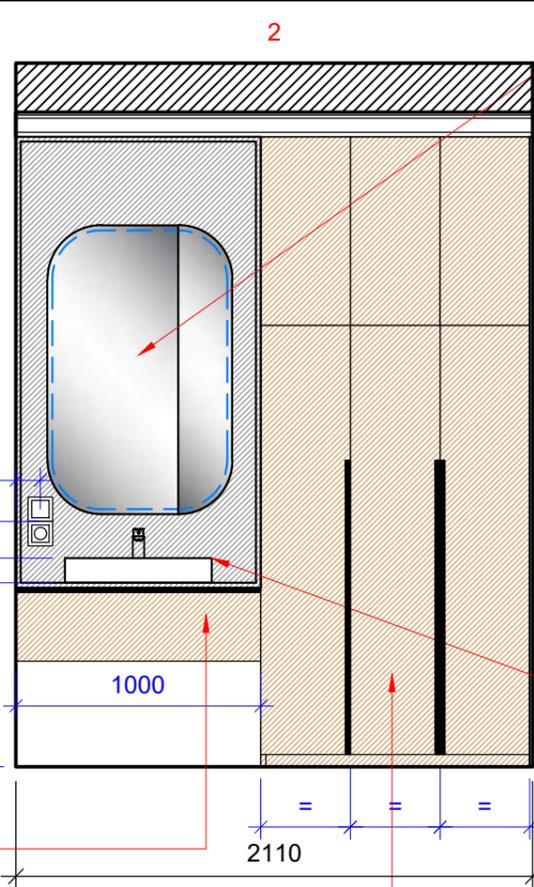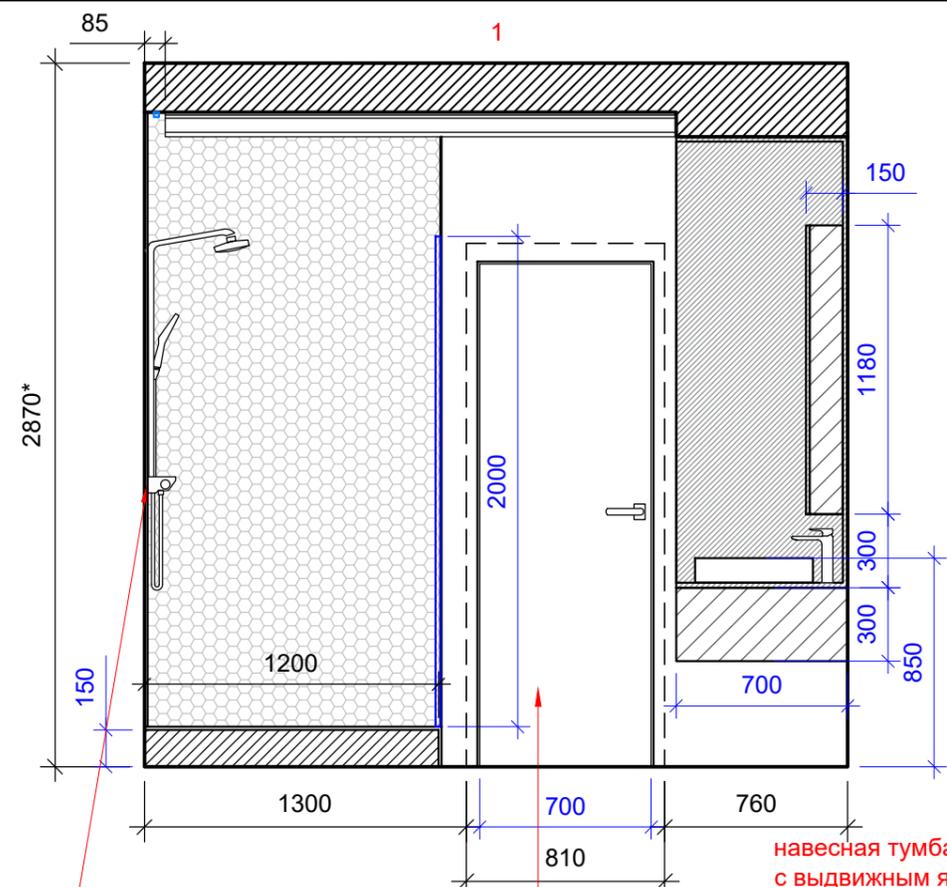

Все указанные размеры координирует на месте подрядная организация.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
2. Все размеры и привязки синим цветом даны с учетом чистовой отделки стен. На чистовую отделку взята толщина 12.5мм, в случае изменения толщины чистовой отделки произвести соответствующую корректировку по всем стенам на объекте.
3. Все привязки по высоте даны от отметки чистого пола. Размер со значком (*) изменится на высоту напольного покрытия.
4. Высота установки раковин - 850 мм по верхней кромке (если не указано иное изготовителем). Точки подвода К, ГВ, ХВ к приборам содержатся в технической документации к ним.
5. Вся мебель и изделия для отделки изготавливаются под заказ, размеры указаны ориентировочно. После проведения чистовой отделки необходимы перемеры по месту от выбранного Изготовителя. Рекомендованный материал фасадов мебели - МДФ (с характеристикой: для влажных помещений). Цвет и материалы подобрать по визуализации.

шкафчик с зеркалом, корпус дерево, две створки, встроенная LED-подсветка

раковина накладная 600x380, цвет - bianco GSI CERAMICA, Color-elements

дверки распашные, система открывания TIP-ON, покраска в цвет плитки - см. визуализации (шкаф для коммуникаций и полки для хранения)

дверки душевой, стекла без рамок (см. визуализации)

гигиенический душ, место и высоту монтажа уточнить по месту (зависит от достаточного места для монтажа, от выбранной модели и от удобства в эксплуатации)

унитаз подвесной с инсталляцией 55x36см, GSI CERAMICA, Color-elements, арт.881511, цвет - bianco

полотенцесушитель электрический, местоположение выводов уточнить после выбора модели

стиральная и сушильная машины в шкафу в колонну

скрытая дверь, прямое открывание, уровень со стеной со стороны Коридора, покраска в цвет стены, откосы в цвет стены (см. визуализации и отделку стен)

навесная тумба с выдвижным ящиком

шкаф, дверки распашные, текстура под дерево см. визуализации



LED-подсветка ниши (потолок) с рассеивателем =1,0п.м

место крепления туалетной бумаги выбрать на месте (в зависимости от удобства)


подиум душевой зоны, без бортика, облицован плиткой, черновой размер Н=150 мм

Санкт-Петербург

				Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	РП	1:30	24	31
Исполнил				Образец дизайн-проекта квартиры			
Утвердил							
Санузел 2. Развертка стен				MUDRYAKOVA			

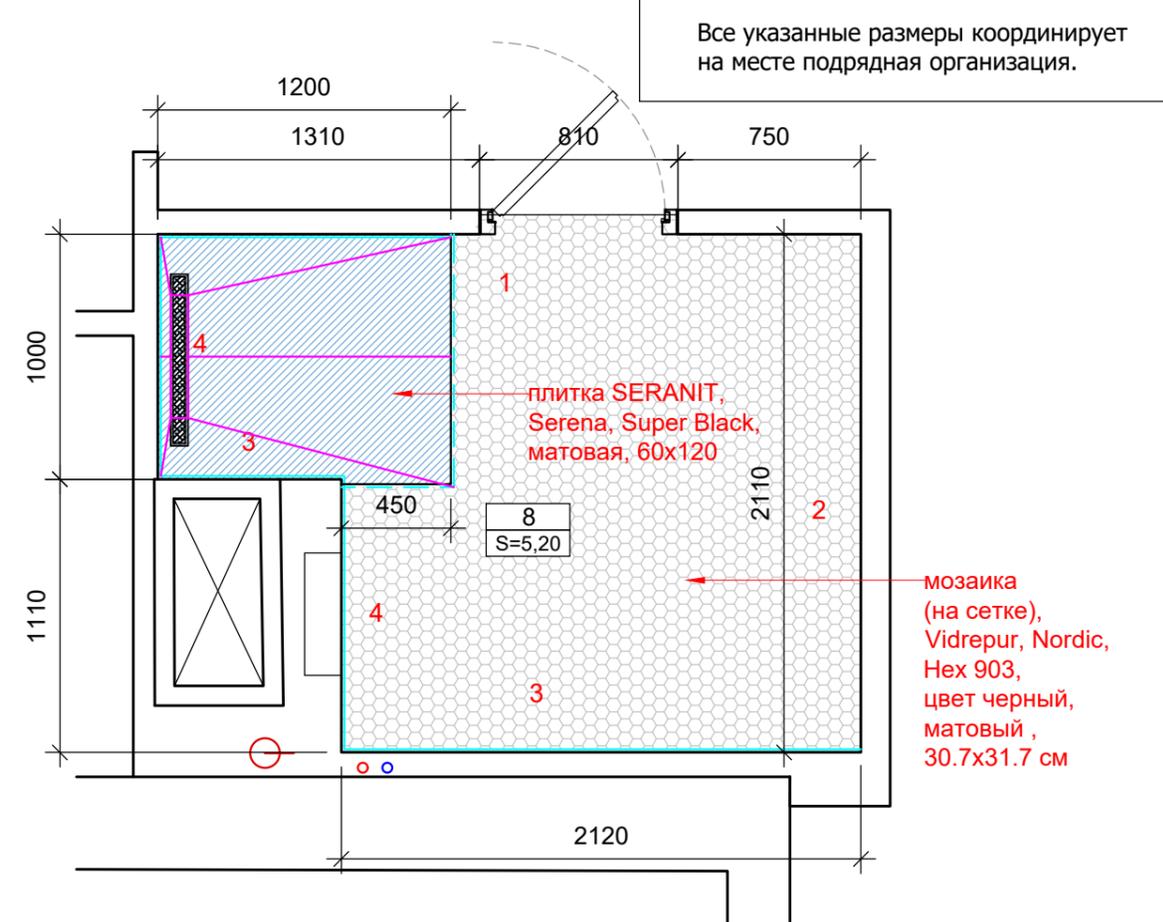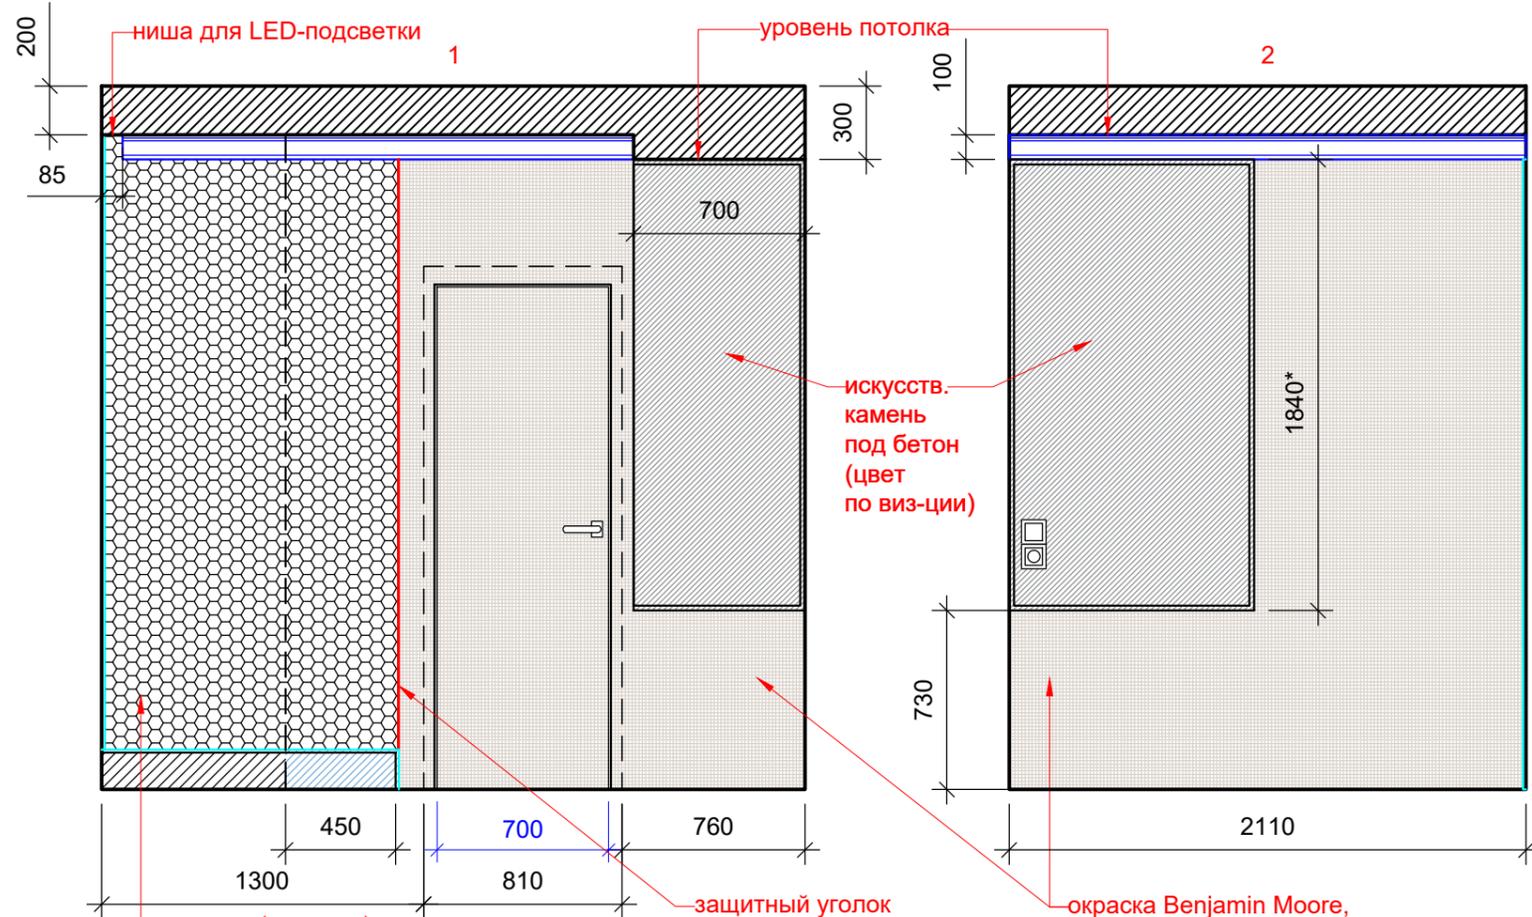

мозаика (на сетке), Vidrepur, Nordic, Hex 903, цвет черный, матовый, 30.7x31.7 см
 карниз Европласт, арт.1.50.121, 100(н)x50мм, в цвет потолка (подробнее - см. план потолков)
 ниша для LED-подсветки
 ниша под инсталляцию и для коммуникаций
 плитка Porcelanosa, Mosa, Grey 59.6x59.6
 подиум душевой зоны, без бортика, облицован плиткой, черновой размер Н=150 мм
 защитный уголок для торца плитки - профиль Proangle
 окраска Benjamin Moore, Historical colors 83 или 172 на выбор

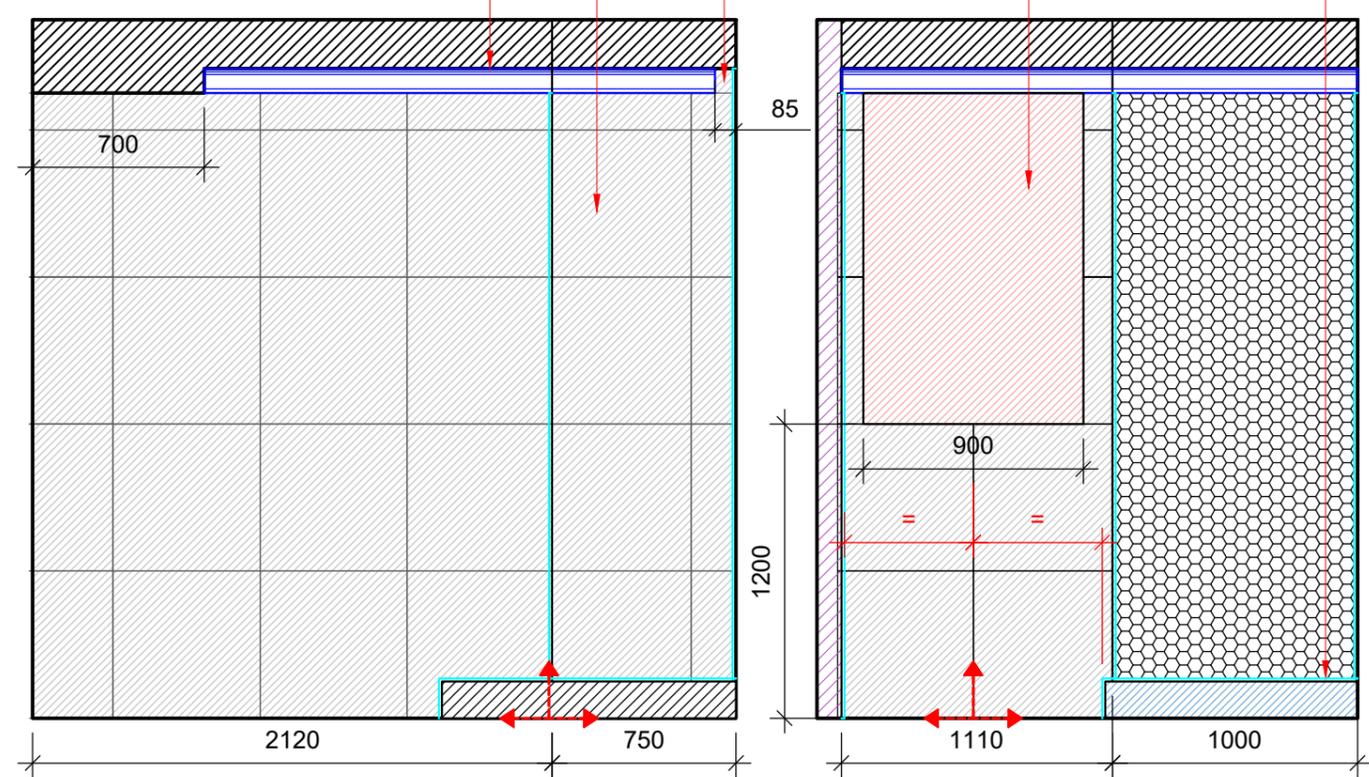


Наименование напольной плитки	Кол-во
мозаика (на сетке) Vidrepur, Nordic, Hex 903, цвет черный, матовый, 30.7x31.7 см	4,1 кв.м
плитка SERANIT, Serena, Super Black, матовая, 60x120	3 шт.

Наименование настенной плитки	Кол-во
мозаика (на сетке) Vidrepur, Nordic, Hex 903, цвет черный, матовый, 30.7x31.7 см	5,3 кв.м
плитка Porcelanosa, Mosa, Grey 59.6x59.6	29 шт.


- ПРИМЕЧАНИЕ**
1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
 2. Все размеры и привязки синим цветом даны с учетом чистовой отделки стен. На чистовую отделку взята толщина 12.5мм, в случае изменения толщины чистовой отделки произвести соответствующую корректировку по всем стенам на объекте. Ширина шва принята 2мм.
 3. Все привязки по высоте даны от отметки чистого пола. Размер со значком (*) изменится на высоту напольного покрытия.
 4. Необходимый оттенок стен определить после получения выкрасов от Производителя краски. Окраску стен осуществить в 2 слоя. В неокрашиваемых областях - подготовить поверхность под установку мебели/оборудования.
 5. По возможности состыковать швы напольной и настенной плитки, аккуратно выполнить место стыка напольной плитки и покрашенных стен, т.к. отсутствует плинтус.
 6. Количество материала посчитано фактически, без процента необходимого запаса.
 7. Обратит внимание на формат плитки, проектные размеры могут не соответствовать фактическим и требуют уточнения после поставки на объект.

Санкт-Петербург				Стадия	Масштаб	Лист	Листов	
Дизайнер	О. Мудрякова	подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	РП	1:30	25	31
Исполнил								
Утвердил								
				Санузел 2. Отделка стен		MUDRYAKOVA		

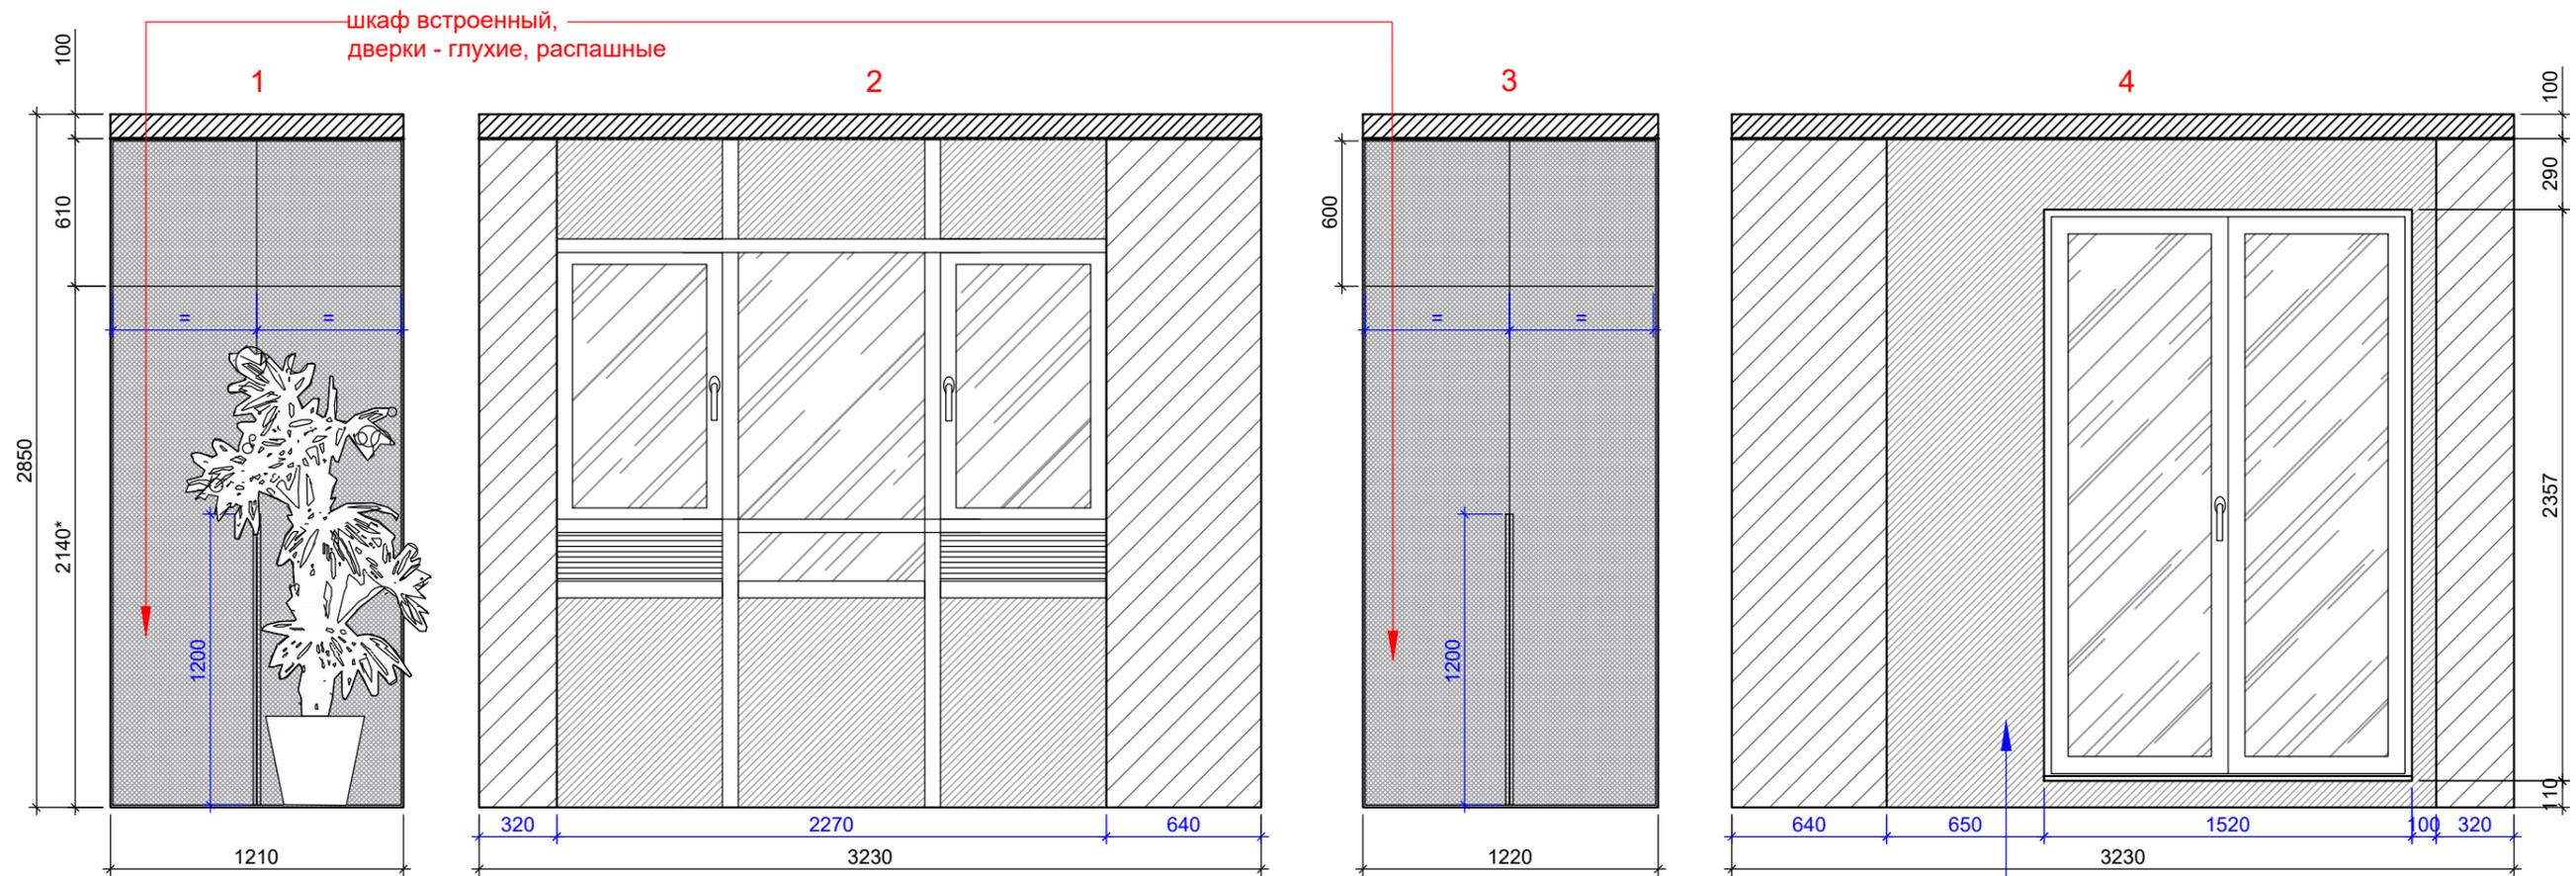

шкаф встроенный,
дверки - глухие, распашные

окраска всех стен на лоджии
Benjamin Moore,
Affinity colors 570 или Classic colors 1622 на выбор

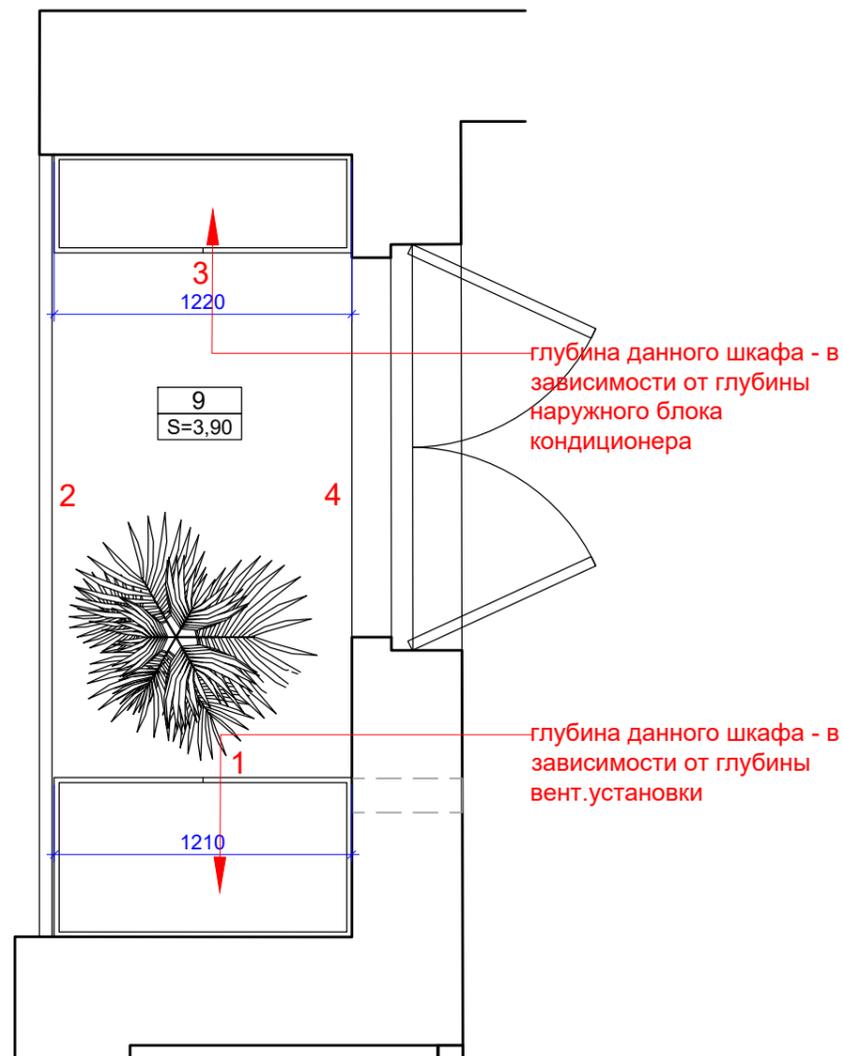

глубина данного шкафа - в зависимости от глубины наружного блока кондиционера

глубина данного шкафа - в зависимости от глубины вент.установки

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Все размеры уточняются перед производством работ на объекте.
2. Все привязки по стенам даны с учетом чистовой отделки стен.
3. Все привязки по высоте даны от отметки чистого пола. Размер со значком (*) изменится на высоту напольного покрытия.
4. Вся мебель и изделия для отделки изготавливаются под заказ, размеры указаны ориентировочно. После чистовой отделки необходим выезд замерщика от выбранного Изготовителя. Цвет и материалы подобрать по визуализации.
5. Необходимый оттенок стен определить после получения выкрасов от Производителя краски. Окраску стен осуществить в 2 слоя. В неокрашиваемых областях - подготовить поверхность под установку мебели/оборудования.


Санкт-Петербург								
		подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова				РП	1:30	26	31
Исполнил				Лоджия Развертка и отделка стен	MUDRYAKOVA			
Утвердил								

Ведомость осветительных приборов

Наименование помещения	N поз.	Вид светильника	Тип светильника, артикул, производитель	Кол-во	Наименование помещения	N поз.	Вид светильника	Тип светильника, артикул, производитель	Кол-во
ПРИХОЖАЯ-КОРИДОР	1		накладной светильник поворотный Ledmonster SLIDE BLACK + BLACK COVER 65x200 15Вт, 220V	6 шт.	ГОСТИНАЯ-КУХНЯ	8		подвесной светильник, одиночный, LAMPATRON, GLASSBALL серый Размеры Ø 28 × 26,7 см Потолочное крепление Ø 12,5 см Длина провода 45-140 см	2 шт.
	2		встроенный линейный светильник, диодный 40мм CENTRSVET, PROFLINE 40T	4,2 м.п. - 1шт.		9		подвесной светильник, одиночный, LAMPATRON, GLASSBALL бежевый Размеры Ø 28 × 26,7 см Потолочное крепление Ø 12,5 см Длина провода 45-140 см	1 шт.
	3		встроенный, одиночный светильник (соотнести монтажные размеры светильника с высотой зашивки потолка)	2 шт.		10		напольный светильник Lampatron RAM FLOR Черный латунь Размеры 150×50 см. Размер плафона 16×14 см. Диаметр основания 30 см. Тип лампы 1 x E27	1 шт.
ГОСТИНАЯ-КУХНЯ	4		встроенный, одиночный светильник (соотнести монтажные размеры светильника с высотой зашивки потолка)	8 шт.	ГОСТИНАЯ-КУХНЯ	11		настольная лампа (информация в рабочем порядке)	1 шт.
	5		встроенный, двойной светильник (соотнести монтажные размеры светильника с высотой зашивки потолка)	6 шт.		КАБИНЕТ	12		накладной одиночный светильники Centersvet LOCUS C 50° BB 9Вт 3000K 50° IP 40 220B
	6		трековый светильник CENTRSVET, INF25.LINE	5 шт.	13			бра (в рабочем порядке) Swing, черный l.: 35 cm, E27, max 25 watt, 2.2 m cable	1 шт.
	7		трековый светильник CENTRSVET, INF25.TURN LINE	4 шт.					

<p>ПРИМЕЧАНИЕ:</p> <p>До начала монтажа электрооборудования осуществить расчет освещенности и в случае необходимости скорректировать объем необходимого осветительного оборудования</p>	Санкт-Петербург								
			подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	Стадия	Масштаб	Лист	Листов
	Дизайнер	О. Мудрякова				РП	1:30	27	31
	Исполнил				Лоджия Развертка и отделка стен	MUDRYAKOVA			
Утвердил									


Ведомость осветительных приборов

Наименование помещения	N поз.	Вид светильника	Тип светильника, артикул, производитель	Кол-во	Наименование помещения	N поз.	Вид светильника	Тип светильника, артикул, производитель	Кол-во	
СПАЛЬНЯ	14		встроенный, одиночный светильник (соотнести монтажные размеры светильника с высотой зашивки потолка)	6 шт.	ДЕТСКАЯ	20		трековый светильник CENTRSVET, INF25.LINE	2 шт.	
	15		трековый светильник CENTRSVET, INF25.LINE	2 шт.		21		трековый светильник CENTRSVET, INF25.TURN LINE	2 шт.	
	16		трековый светильник CENTRSVET, INF25.TURN LINE	2 шт.		22		встроенный, одиночный светильник (соотнести монтажные размеры светильника с высотой зашивки потолка)	6 шт.	
	17		бра Lampatron Anta Цвет Черный + Золото Размеры ш 70 × в 60 см Плафон Ø 20 см Высота крепления 15 см Тип цоколя лампы G9	1 шт.		23		бра Lightstar 765626 LOFT 1xE14 40W 220V IP20	1 шт.	
	18		настольная лампа Cosmorelax Vittorio Vigano Высота: 69 см Длина: 49 см Доп. цвет абажура: Латунь Количество ламп: 1 шт Материал абажура: Алюминий Материал арматуры: Мрамор Ламп в комплекте: Нет шт Цвет абажура: Красный Цвет арматуры: Белый Цвет провода: Черный	1 шт.		24		бра Lampatron RAM W Черный, Белый Светильник Ø 18 см Высота 48 см Расстояние от стены 26,5 см Настенное крепление Ø 15 см Тип цоколя лампы E27	1 шт.	
	ГАРДЕРОБНАЯ	19		торшер Lampatron GWENT Материал Металл, Камень Цвет Голубовато-зеленый Размеры Высота 150 см Плафон Ø 15 × 30 см Основание Ø 23 см Область освещения 5-10 кв.м Тип цоколя лампы E27		1 шт.	25		встроенный, одиночный светильник (соотнести монтажные размеры светильника с высотой зашивки потолка)	2 шт.
							САМУЗЕЛ 1	26		влагозащитный, встроенный, одиночный светильник, IP04 (соотнести монтажные размеры светильника с высотой зашивки потолка)

Санкт-Петербург

		подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова				Лоджия Развертка и отделка стен	РП	1:30	28
Исполнил				MUDRYAKOVA				
Утвердил								

Ведомость осветительных приборов

Наименование помещения	N поз.	Вид светильника	Тип светильника, артикул, производитель	Кол-во
САНУЗЕЛ 1	27		встроенный, двойной светильник (соотнести монтажные размеры светильника с высотой зашивки потолка)	2 шт.
	28		подвесной светильник под заказ Ledmonster Длина 1030 мм общий вид - по визуализации	1 шт.
САНУЗЕЛ 2	29		влагозащищенный, встроенный, одиночный светильник, IP04 (соотнести монтажные размеры светильника с высотой зашивки потолка)	1 шт.
	30		встроенный линейный светильник, диодный 40мм CENTRSVET, PROFLINE 40T	0,9 м.п. - 1шт.
ЛОДЖИЯ	31		влагозащищенный, встроенный, одиночный светильник, IP04 (соотнести монтажные размеры светильника с высотой зашивки потолка)	1 шт.

Санкт-Петербург								
		подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова					РП	1:30	29
Исполнил				Лоджия Развертка и отделка стен	MUDRYAKOVA			
Утвердил								

Ведомость чистовой отделки помещений

N поз.	Наименование	ПОЛ			ПОТОЛОК			СТЕНЫ			ДОПОЛНИТЕЛЬНО (осветительное и иное оборудование)		
		Материал	Спецификация	Кол-во	Материал	Спецификация	Кол-во	Материал	Спецификация	Кол-во			
1	ПРИХОЖАЯ-КОРИДОР	мозаика (на сетке)	Vidrepure, Nordic, Hex 903, черный матовый 307x317	8,6 кв.м.	подшивной из ГКЛ	окраска Benjamin Moore Affinity colors 570 или Classic colors 1622 на выбор	8,6 кв.м	окраска Benjamin Moore	Affinity colors 570 или Classic colors 1622 на выбор	34,44 кв.м	<ul style="list-style-type: none"> • встроенный линейный свет-к L=4200 - 1 шт. • накладной одиночный поворотный свет-к - 6 шт. • встроенный одиночный свет-к - 2 шт. • диодная подсветка шкафов (см. план освещения) 		
		штучный паркет под заказ	цвет и текстура по визуализации	5,3 кв.м. <small>(рассчитать у поставщика)</small>					окраска Benjamin Moore, белый	5,2 кв.м		Classic colors 1549 или Historical colors 172 на выбор	21,7 кв.м
		плинтус в цвет стен	ORAC Axxent, арт.sx184, 110(h)x13(толщина)мм	9,2 п.м									
2	ГОСТИНАЯ-КУХНЯ	штучный паркет под заказ	цвет и текстура по визуализации	39,4 кв.м <small>(рассчитать у поставщика)</small>	подшивной из ГКЛ	окраска Benjamin Moore, белый	39,4 кв.м	окраска Benjamin Moore	Classic colors 1549 или Historical colors 172 на выбор	55,76 кв.м	<ul style="list-style-type: none"> • встроенный одиночный свет-к - 8шт. • встроенный двойной светильник - 6 шт. • трековая система - (см. план освещения) • подвесной одиночный свет-к - 3 шт. • диодная подсветка с рассеивателем - 6,4 м.п. 		
		плинтус в цвет стен	ORAC Axxent, арт.sx184, 110(h)x13(толщина)мм	16 п.м					фартук, керамическая плитка	EQUIPE COUNTRY GRIS CLARO 65x200		195 шт.	
									молдинг в цвет стен	Европласт, арт.1.51.354, 68x26мм		14,4 п.м	
3	КАБИНЕТ	штучный паркет под заказ	цвет и текстура по визуализации	8,9 кв.м <small>(рассчитать у поставщика)</small>	подшивной из ГКЛ	окраска Benjamin Moore Classic colors 1083 или Affinity colors 125 на выбор	8,9 кв.м	окраска Benjamin Moore	Classic colors 1083 или Affinity colors 125 на выбор	15,7 кв.м	<ul style="list-style-type: none"> • накладной свет-к одиночный, черный - 6 шт. • бра - 1 шт. • диодная подсветка с рассеивателем- 1,5 м.п. 		
		плинтус в цвет стен	ORAC Axxent, арт.sx184, 110(h)x13(толщина)мм	5,1 п.м									
4	СПАЛЬНЯ	штучный паркет под заказ	цвет и текстура по визуализации	19 кв.м <small>(рассчитать у поставщика)</small>	подшивной из ГКЛ	окраска Benjamin Moore, белый	18,9 кв.м	окраска Benjamin Moore	Classic colors 448 или 700 на выбор	46,8 кв.м	<ul style="list-style-type: none"> • встроенный одиночный свет-к - 6 шт. • трековая система - (см. план освещения) • бра - 1 шт. • диодная подсветка шкафов - (см. план освещения) 		
		плинтус в цвет стен	ORAC Axxent, арт.sx184, 110(h)x13(толщина)мм	11,3 п.м	карниз в цвет потолка	Европласт, арт. 1.50.121, 100(h)x50(толщина)мм	14,8 п.м					молдинг в цвет стен	Европласт, арт.1.51.354, 68x26мм
5	ДЕТСКАЯ	штучный паркет под заказ	цвет и текстура по визуализации	16,3 кв.м <small>(рассчитать у поставщика)</small>	подшивной из ГКЛ	окраска Benjamin Moore, белый	16,3 кв.м	окраска Benjamin Moore	Classic colors 1620 или Affinity colors 575 на выбор	38,4 кв.м	<ul style="list-style-type: none"> • встроенный свет-к, одиночный - 6 шт. • трековая система - (см. план освещения) • бра - 2 шт. • диодная подсветка с рассеивателем - 1,56 м.п. 		
		плинтус в цвет стен	ORAC Axxent, арт.sx184, 110(h)x13(толщина)мм	13,9 п.м	карниз в цвет потолка	Европласт, арт. 1.50.121, 100(h)x50(толщина)мм	13,4 п.м		молдинг в цвет стен	Европласт, арт.1.51.354, 68x26мм		7,8 п.м	

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Цвет стен уточнить после предварительной выкраски.
2. Объемы материалов уточняются подрядной организацией в процессе производства работ.
3. Площади отделочных материалов для помещений в сводной таблице указаны по проекту, **без учета процента запаса**. Площади заказных конструкций требуют уточнений после предварительных замеров.
4. Объем кафеля и инженерной доски необходимо подобрать и рассчитать у Поставщика.
5. Перед покупкой краски необходимо получить выкрасы от Производителя краски.

Санкт-Петербург

		подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова				РП	-	30	31
Исполнил				Ведомость отделки помещений Часть 1	MUDRYAKOVA			
Утвердил								

Ведомость чистовой отделки помещений

N поз.	Наименование	ПОЛ			ПОТОЛОК			СТЕНЫ			ДОПОЛНИТЕЛЬНО (осветительное и иное оборудование)			
		Материал	Спецификация	Кол-во	Материал	Спецификация	Кол-во	Материал	Спецификация	Кол-во				
6	ГАРДЕРОБНАЯ	штучный паркет под заказ	цвет и текстура по визуализации	3,1 кв.м. <small>(рассчитать у поставщика)</small>	подшивной из ГКЛ	окраска Benjamin Moore, белый	3,0 кв.м	окраска Benjamin Moore	в основной оттенок, выбранный для Детской комнаты	19,8 кв.м	<ul style="list-style-type: none"> • встроенный свет-к, одиночный - 2 шт. • диодная подсветка шкафов - (см. план освещения) 			
		плинтус в цвет стен	ORAC Axxent, арт.sx184, 110(h)x13(толщина)мм	0,8 п.м										
7	САНУЗЕЛ 1	мозаика (на сетке)	Vidrepure Nordic Hex 903 черный матовый 307x317	4,5 кв.м.	подшивной из ГКЛ	окраска Benjamin Moore, Affinity Colors 150 или Classic colors 997	5,8 кв.м	окраска Benjamin Moore, влагостойкая	Affinity colors 150 или Classic colors 997 на выбор	12,4 кв.м	<ul style="list-style-type: none"> • влагозащищенный встраиваемый одиночный свет-к - 1 шт. • влагозащищенный встраиваемый двойной свет-к - 2 шт. • подвесной свет-к одиночный - 1 шт. • диодная подсветка с рассеивателем - 1,46 м.п. 			
					карниз в цвет потолка	Европласт, арт. 1.50.121, 100(h)x50(толщина)мм	7,5 п.м	керамическая плитка	EQUIPE COTTAGE, White, 7,5x30см	702 шт.				
								мозаика (на сетке)	Vidrepure Nordic Hex 903 черный матовый 307x317	1,53 кв.м				
8	САНУЗЕЛ 2	мозаика (на сетке)	Vidrepure Nordic Hex 903 черный матовый 307x317	4,1 кв.м.	подшивной из ГКЛ	окраска Benjamin Moore, белый	5,2 кв.м	окраска Benjamin Moore, влагостойкая	Historical colors 83 или Historical colors 172 на выбор	6,6 кв.м	<ul style="list-style-type: none"> • влагозащищенный встраиваемый одиночный свет-к - 4 шт. • встраиваемый линейный свет-к - 0,9 м.п. • диодная подсветка с рассеивателем - 1 м.п. • диодная подсветка зеркала 			
								карниз в цвет потолка	Европласт, арт. 1.50.121, 100(h)x50(толщина)мм	8,4 п.м		плитка керамическая	PORCELANOSA, MOSA, Grey 59.6x59.6	29 шт.
													плитка SERANIT, Serena, Super Black, матовая, 60x120	3 шт.
9	ЛОДЖИЯ	плитка керамическая	Dual Gres, Chic, Howard Blue, 45x45см	22 шт.	подшивной из ГКЛ	окраска Benjamin Moore, белый, д/влажных помещений	3,9 кв.м	окраска Benjamin Moore	Classic colors 1622 или Affinity colors 570 на выбор	13,3 кв.м	<ul style="list-style-type: none"> • влагозащищенный встраиваемый одиночный свет-к - 2 шт. 			

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Цвет стен уточнить после предварительной выкраски.
2. Объемы материалов уточняются подрядной организацией в процессе производства работ.
3. Площади отделочных материалов для помещений в сводной таблице указаны по проекту, **без учета процента запаса**. Площади заказных конструкций требуют уточнений после предварительных замеров.
4. Объем кафеля и инженерной доски необходимо подобрать и рассчитать у Поставщика.
5. Перед покупкой краски необходимо получить выкрасы от Производителя краски.

Санкт-Петербург

		подп.	дата	Образец дизайн-проекта квартиры	Стадия	Масштаб	Лист	Листов
Дизайнер	О. Мудрякова					РП	-	31
Исполнил				Ведомость отделки помещений Часть 2	MUDRYAKOVA			
Утвердил								